

T 238



Euromas
 Euromas Gehäuse, ABS

Best.-Nr.: 03238000

Farbe der Gehäusegruppe

Lichtgrau, ähnlich RAL 7035; Sonderfarben auf Anfrage

Schutzart

Modellabhängig IP 65 oder IP 66/DIN EN 60529


Gehäusematerial

Gehäusematerial: ABS, PC (UV-stabilisiert) sowie ausgewählte Größen in PC UL 94 V0 (weitere UL 94 V0-Ausführungen auf Anfrage), Dichtung CR; Details siehe Technische Informationen

Lieferumfang: Ober- und Unterteil, Deckelschrauben aus V2A, selbstformende Schrauben für die Montagenocken

Hinweis: * = lieferbar auf Anfrage. Zubehör siehe Folgeseiten. SV = Ausführung mit Schnellverschluss

c3 = Schutzart nach DIN EN 60529

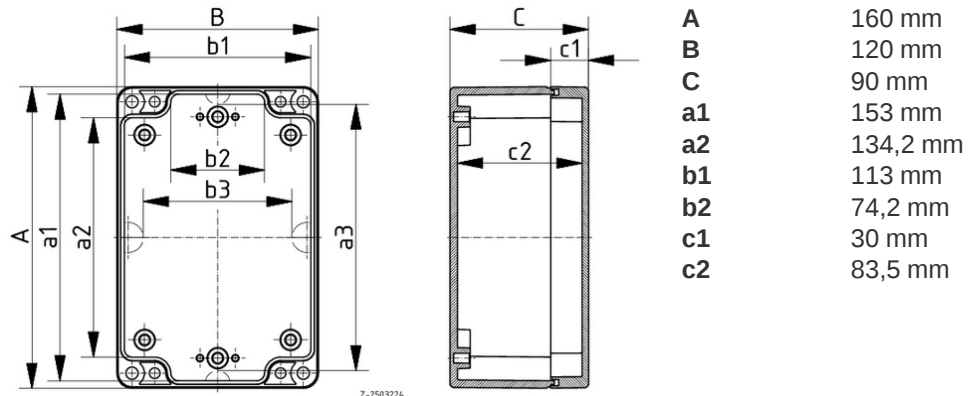

Technische Zeichnungen

Katalogzeichnung im DXF-Format:

[03238000 T-238.dxf](#) (678 KB)

Katalogzeichnung im PDF-Format:

[03238000 T-238.pdf](#) (72 KB)

3D-Produktdaten im STEP-Format:

[Anmeldung erforderlich](#)

Grundzeichnung für Bearbeitungen:

[03238000 T-238-G.dxf](#) (325 KB)

Kapiteldownload

[Euromas-ABS Polycarbonat DE.pdf](#) (537 KB)

Zubehör



Montageplatten, Hartpapier (Pertinax), Stahl verzinkt bei Modell 260

22001100

[M](#)

Für EM/ET 238, M/T 238, M/T 2381, M/T 246



Gummifüße, einsteckbar

22003300

[E](#)

Für M/T 208-260



Silikondeckeldichtung

22004300

[SIL](#)

Für M/T 238, M/T 246



Wandlaschen rückseitig anschraubbar, Polycarbonat

22004900

[WL](#)

Für M/T 210-243, M/T 246-253



Tragschienen DIN EN 60715 TH 15

22002000

[TS 15](#)

Für M/T 219-220, M/T 231-235, M/T 238, M/T 2381, M/T 246, P 325



Tragschienen DIN EN 60715 G 32

22002010

[TS 32](#)

Für M/T 219-220, M/T 231-235, M/T 238, M/T 2381, M/T 246, P 316, P 325



Tragschienen DIN EN 60715 TH 35

22002020

[TS 35](#)

Für M/T 219-220, M/T 231-235, M/T 238, M/T 2381,



M/T 246, P 316, P 325



Gewindebuchsen für Montagenocken

59002810	DODGE M3x6,5	ND = 4,0 x 6,5
59002820	DODGE M4x9,5	ND = 5,4 x 9,5



Scharniersatz

22006000	SchM
----------	----------------------