
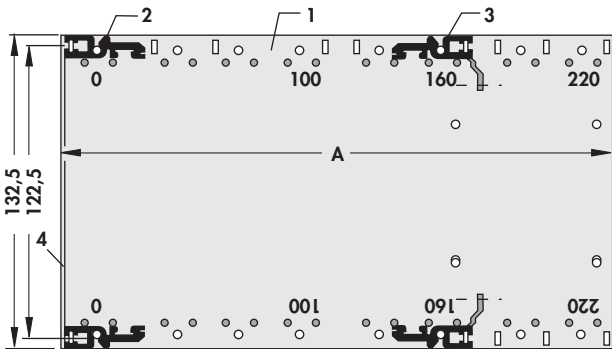


19" Baugruppenträger

19" Subracks


Racks modulaires 19"

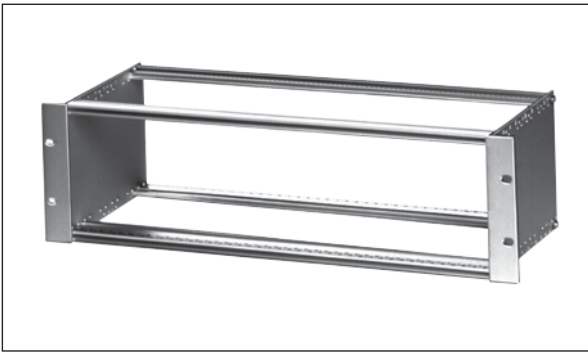

3 HE Baugruppenträger

3 U Subrack

Rack modulaire 3 UH

Art. Nr. Art. No. Art. n°	19" Befestigung 19" Fixing part Fixation 19"	Hintere Modulschiene Rear module rail Rail porte-module arrière	Art. Nr. Art. No. Art. n°	19" Befestigung 19" Fixing part Fixation 19"	Hintere Modulschiene Rear module rail Rail porte-module arrière	Maß A Dimension A [mm]	
BGT 384 180	gewinkelte Seitenwand angled side panel paroi latérale à cornière		BGT 384 180 IZ	gewinkelte Seitenwand angled side panel paroi latérale à cornière		175,5	
BGT 384 240			BGT 384 240 IZ			235,5	
BGT 384 300			BGT 384 300 IZ			295,5	
BGTO 384 180	Befestigungswinkel ohne Grifflochung Fixing angle without handle perforation Cornière de fixation sans perforation pour poignée		BGTO 384 180 IZ	Befestigungswinkel ohne Grifflochung Fixing angle without handle perforation Cornière de fixation sans perforation pour poignée		175,5	
BGTO 384 240			BGTO 384 240 IZ			235,5	
BGTO 384 300			BGTO 384 300 IZ			295,5	
BGTG 384 180	Befestigungswinkel mit Grifflochung Fixing angle with handle perforation Cornière de fixation avec perforation pour poignée			BGTG 384 180 IZ	Befestigungswinkel mit Grifflochung Fixing angle with handle perforation Cornière de fixation avec perforation pour poignée	integrierte Z - Schiene integrated Z - rail rail en Z intégré	175,5
BGTG 384 240				BGTG 384 240 IZ			235,5
BGTG 384 300				BGTG 384 300 IZ			295,5

1 Grundeinheit besteht aus:

- 1 = 2 Seitenwänden
- 2 = 2 vordere Modulschienen
- 3 = 2 hintere Modulschienen
- 4 = 2 Befestigungswinkel
(nur BGTO und BGTG)

Montagematerial

1 basic unit consists of:

- 1 = 2 side panels
- 2 = 2 front module rails
- 3 = 2 rear module rails
- 4 = 2 fixing angles
(only BGTO and BGTG)

mounting material

1 unité de base comprend:

- 1 = 2 parois latérales
- 2 = 2 rails porte-modules avant
- 3 = 2 rails porte-modules arrière
- 4 = 2 cornières de fixation
(seulement BGTO et BGTG)

matériel pour le montage

1 HE = 44,45 mm
1 TE = 5,08 mm

1 U = 44.45 mm (1.75")
1 HP = 5.08 mm (.2")

1 UH = 44,45 mm
1 UL = 5,08 mm