

A 105



Euromas-Aluminium
 Euromas Gehäuse, Aluminium

Best.-Nr.: 01105000

Farbe der Gehäusegruppe

Silbergrau, ähnlich RAL 7001; Sonderfarben auf Anfrage. V 215: Schwarz, ähnlich RAL 9005

Schutzart

IP 66/DIN EN 60529, höhere Schutzart auf Anfrage. V 215: IP 65/DIN EN 60529

Gehäusematerial


G Al Si 12, Dichtung PU geschäumt; V215: Vestamid, Dichtung CR; Details siehe Technische Informationen

Lieferumfang: Ober- und Unterteil, Deckelschrauben aus V2A, Erdungsschraube

Hinweis: * = lieferbar auf Anfrage. Zubehör siehe Folgeseiten.

A 198: Aufgrund der Wandbefestigungsbohrungen innerhalb des Dichtraumes ist zur Erreichung der Schutzart IP 66 eine fachgerechte Abdichtung der Wandbefestigung notwendig.

G = Ausführung mit transparentem Deckel (PC)

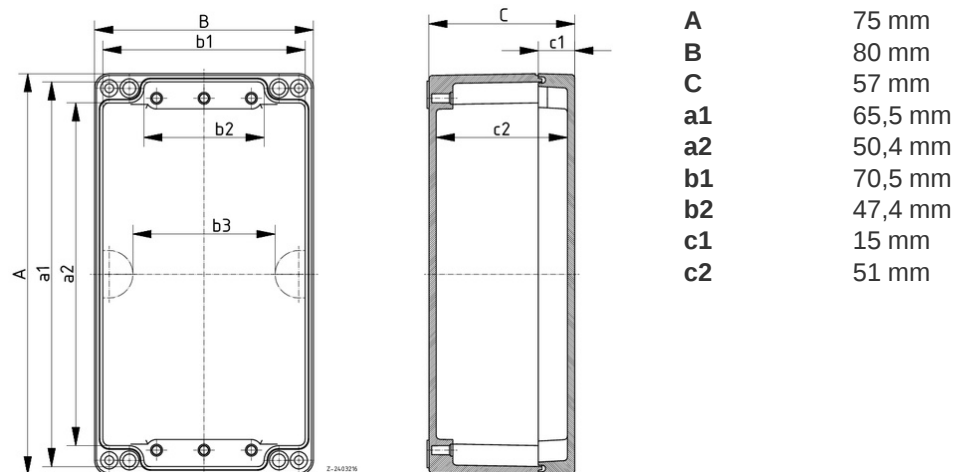

Technische Zeichnungen

3D-Produktdaten im STEP-Format:

[Anmeldung erforderlich](#)

Grundzeichnung für Bearbeitungen:

[01105000_A-105-G.dxf](#) (299 KB)

Katalogzeichnung im DXF-Format:

[01105000_A-105.dxf](#) (493 KB)

Katalogzeichnung im PDF-Format:

[01105000_A-105.pdf](#) (55 KB)

Kapiteldownload

[Euromas Aluminium F05-Gehaeuse_DE.pdf](#) (617 KB)

Zubehör



Montageplatten, Stahlblech verzinkt

21001100

[M](#)

Für A 105, PK 105



Kreuzlochschrauben plombierbar

21007915

[KP](#)

Für A 100-118



Innensechskant-Deckelschrauben

21007920

[IS](#)

Für A 101-118



Tragschienen DIN EN 60715 TH 15

21002800

[TS 15](#)

Für A 105, P 305, P 326, PK 105



Scharniersatz

21007800

[SCHD](#)