

A.5. POTENCIOMÉTEREK


4MM-ES MŰANYAG TENGELYŰ POTENCIOMÉTEREK

Sorozat:	Tengely átmérő:	Pályák száma:	Gyártó:
CIP160C	4mm	1 (mono)	Radishm

Mechanikai paraméterek: Elforgatási szög: $270^\circ \pm 5^\circ$ Működtető forg.nyomaték: $0.4 \div 1.5$ Ncm Max. forgató nyomaték: 35 Ncm max. Max. tengelyirányú erő: 50 N (5 sec. max.) Súly a tengellyel együtt: ~6 g.	Elektromos paraméterek: Max. disszipáció (40°C): Lineáris típus (A): 0.25W Logaritmus típus (B): 0.12W Max. kapcsolófeszültség: 350VDC Szig. ellenállás: >5 GΩhm Átütési feszültség: 500 VAC Névleges ellenállás tűrés: $\pm 20\%$
--	--

Gyári kód: CIP160C

A-108. kép

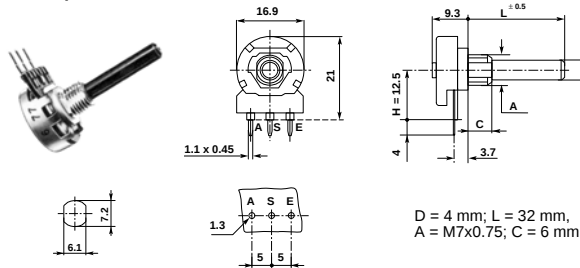

Lineáris (A) típusú potenciométerek

Cikkszám	Típus
07-00-02	4AM 1 KΩhm
07-00-03	4AM 2.2 KΩhm
07-00-04	4AM 4.7 KΩhm
07-00-05	4AM 10 KΩhm
07-00-06	4AM 22 KΩhm
07-00-07	4AM 47 KΩhm
07-00-08	4AM 100 KΩhm
07-00-09	4AM 220 KΩhm
07-00-10	4AM 470 KΩhm
07-00-11	4AM 1 MΩhm
07-01-90	4AM 2.2 MΩhm

Logaritmus (B) tip. potenciométerek


Cikkszám	Típus
07-00-12	4BM 1 KΩhm
07-00-13	4BM 2.2 KΩhm
07-00-14	4BM 4.7 KΩhm
07-02-35	4BM 10 KΩhm
07-00-16	4BM 22 KΩhm
07-00-17	4BM 47 KΩhm
07-02-45	4BM 100 KΩhm
07-00-19	4BM 220 KΩhm
07-00-20	4BM 470 KΩhm
07-00-21	4BM 1 MΩhm

Sorozat:	Tengely Ø:	Pályák száma:	Gyártó:
CIJP16C	4mm	2 (sztereo)	Radishm

Mechanikai paraméterek: Elforgatási szög: $290^\circ \pm 5^\circ$ Működtető forg.nyomaték: $0.4 \div 1.5$ Ncm Max. forgató nyomaték: 35 Ncm max. Max. tengelyirányú erő: 50 N (5 sec. max.) Súly a tengellyel együtt: ~9 g	Elektromos paraméterek: Max. disszipáció (40°C): Lineáris típus (A): $2 \times 0.25W$ Logaritmus típus (B): $2 \times 0.12W$ Max. kapcsolófeszültség: 350VDC Szig. ellenállás: >5 GΩhm Átütési feszültség: 500 VAC Névleges ellenállás tűrés: $\pm 20\%$
--	--

Gyári kód: CIJP16C

A-109. kép

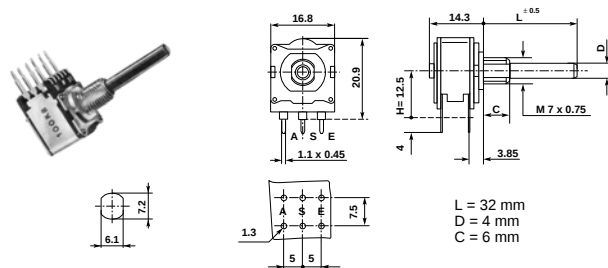

Lineáris (A) típusú potenciométerek

Cikkszám	Típus
07-00-22	4AS 1 KΩhm
07-00-23	4AS 2.2 KΩhm
07-00-24	4AS 4.7 KΩhm
07-02-37	4AS 10 KΩhm
07-00-26	4AS 22 KΩhm
07-00-27	4AS 47 KΩhm
07-00-28	4AS 100 KΩhm
07-00-29	4AS 220 KΩhm
07-00-30	4AS 470 KΩhm

Logaritmus (B) tip. potenciométerek

Cikkszám	Típus
07-00-32	4BS 1 KΩhm
07-00-33	4BS 2.2 KΩhm
07-00-34	4BS 4.7 KΩhm
07-00-35	4BS 10 KΩhm
07-00-36	4BS 22 KΩhm
07-00-37	4BS 47 KΩhm
07-00-38	4BS 100 KΩhm
07-00-39	4BS 220 KΩhm
07-00-40	4BS 470 KΩhm
07-00-41	4BS 1 MΩhm


6MM-ES TENGELYŰ POTENCIOMÉTEREK

Sorozat:	Tengely anyaga:	Pályák száma:	Gyártó:
PC20BU	műanyag	1 (mono)	OMEG

Mechanikai paraméterek: Elforgatási szög: $300^\circ \pm 5^\circ$ Működtető forg.nyomaték: $0.4 \div 1.5$ Ncm Max. forgató nyomaték: 80 Ncm max. Max. tengelyirányú erő: 100 N (5 sec.)	Elektromos paraméterek: Max. disszipáció (40°C): Lineáris típus (A): 0.4W Max. kapcsolófeszültség: 500VDC Szig. ellenállás: >4 GΩhm Átütési feszültség: 1000 VAC Névleges ellenállás tűrés: $\pm 20\%$
--	---

Gyári kód: PC20BU

A-110. kép

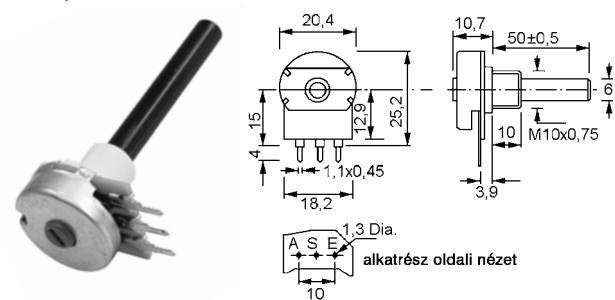

Lineáris (A) típusú potenciométerek

Cikkszám	Típus
07-02-19	6AM-O 100 Ωhm
07-02-20	6AM-O 220 Ωhm
07-02-32	6AM-O 470 Ωhm
07-02-22	6AM-O 1 KΩhm
07-02-23	6AM-O 2.2 KΩhm
07-02-24	6AM-O 4.7 KΩhm
07-02-25	6AM-O 10 KΩhm


Lineáris (A) típusú potenciométerek

Cikkszám	Típus
07-02-26	6AM-O 22 KΩhm
07-02-27	6AM-O 47 KΩhm
07-02-28	6AM-O 100 KΩhm
07-02-29	6AM-O 220 KΩhm
07-02-30	6AM-O 470 KΩhm
07-02-31	6AM-O 1 MΩhm

Sorozat:	Tengely anyaga:	Pályák száma:	Gyártó:
PC16SV	műanyag	1 (mono)	PIHER

Mechanikai paraméterek: Elforgatási szög: $300^\circ \pm 5^\circ$ Működtető forg.nyomaték: $0.5 \div 1.5$ Ncm Max. forgató nyomaték: 80 Ncm max. Gyári kód: PC16SV-10IP06-xxxA-2020	Elektromos paraméterek: Max. disszipáció (50°C): Lineáris típus (A): 0.2W Max. kapcsolófeszültség: 250VDC Névleges ellenállás tűrés: $\pm 20\%$
--	--

A-111. kép

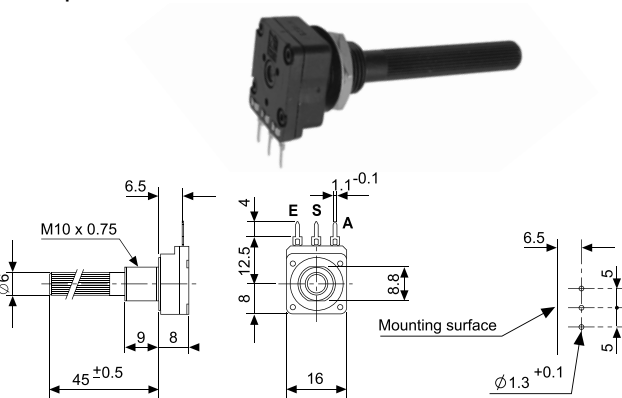

Lineáris (A) típusú potenciométerek

Cikkszám	Típus
07-02-21	6AM-P 500 Ωhm
07-02-33	6AM-P 5 KΩhm
07-02-34	6AM-P 10 KΩhm