


Amphenol

Max. folyamatos áram:1,5A
Nominális feszültség: 125VAC
Szig. ellenállás: 500M Ω min.
Kontaktus anyaga:foszfor-bronz
Kontaktus ellenállás: 20 m Ω max.
Kontaktus bevonata:50 μ " arany
Átütési feszültség: 1000V/1 min.
Tűzveszélyességi besorolás: UL 94V-0
Forrasztási hőmérséklet: 260°C (5 sec.)
Működési hőmérséklet:-20°C .. +85°C

L-546. kép

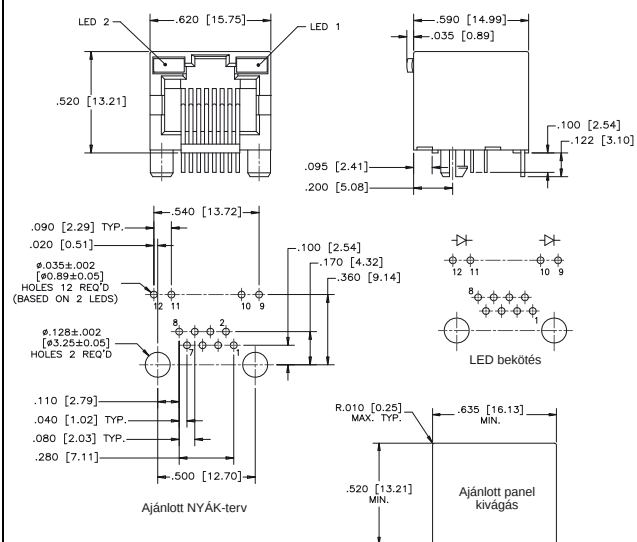


Cikkszám	Típus	Leírás	LED1	LED2
U 83-04-74	RJHSE 5081	fekvő, 8-pólusú RJ45 csatlakozó NYÁK-ba	zöld	sárga

SMD telefon csatlakozó aljzatok

Max. folyamatos áram:1,5A
Nominális feszültség: 125V
Kontaktus anyaga: foszfor-bronz
Kontaktus bevonata: 6 μ " aranyozott

L-547. kép

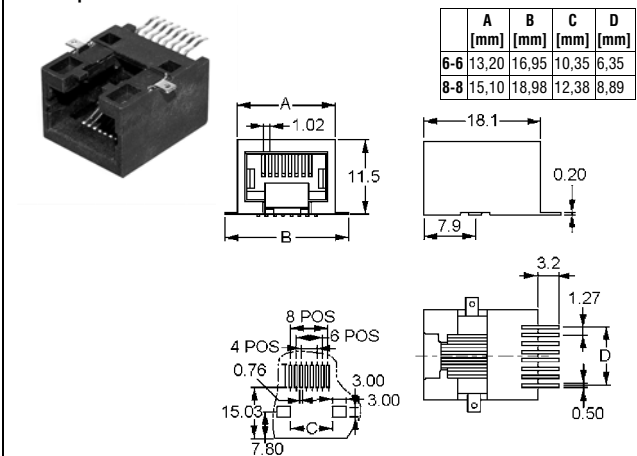


Cikkszám	Típus	Gyártó	Pólusszám	Színe
53-13-34	MEBP 6-6/SMD	-	6	fekete
53-13-35	MEBP 8-8/SMD	-	8	fekete

Árnyékolt RJ45 csatlakozó aljzatok

Amphenol

Sorozat:RJHS
Max. folyamatos áram:1,5A
Nominális feszültség: 125VAC
Kontaktus anyaga: foszfor-bronz
Kontaktus bevonata:arany
Tűzveszélyességi besorolás: UL 94V-0
Működési hőmérséklet: -20°C .. +85°C
Árnyékolás:igen

L-548. kép

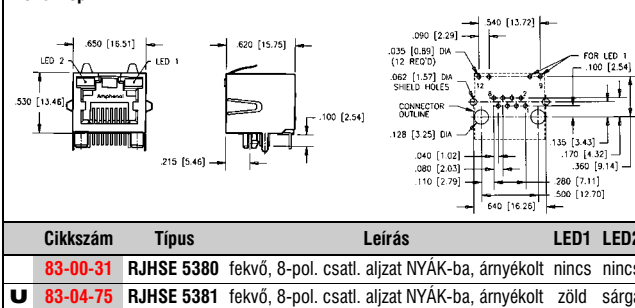


Cikkszám	Típus	Leírás	LED1	LED2
83-00-31	RJHSE 5380	fekvő, 8-pol. csatl. aljzat NYÁK-ba, árnyékolt	nincs	nincs
U 83-04-75	RJHSE 5381	fekvő, 8-pol. csatl. aljzat NYÁK-ba, árnyékolt	zöld	sárga

Amphenol

Sorozat:RJHS
Max. folyamatos áram:1,5A
Nominális feszültség: 125VAC
Kontaktus anyaga: foszfor-bronz
Kontaktus bevonata:arany
Tűzveszélyességi besorolás: UL 94V-0
Működési hőmérséklet: -20°C .. +85°C
Árnyékolás:igen

L-549. kép

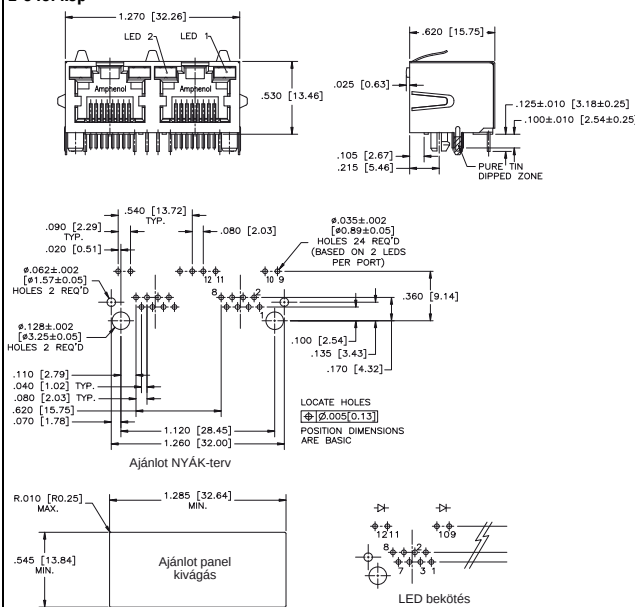

Cikkszám	Típus	Leírás	LED1	LED2
U 83-04-77	RJHSE 538002	2-portosálló, 8-pólusú RJ45 csatlakozó	nincs	nincs
U 83-04-78	RJHSE 538102	aljzat	zöld	sárga