


64W sorozatú álló kivitelű trimmer potenciométerek vertikális tengelyiránnyal


A-87. kép



| Cikkszám | Típus | Cikkszám | Típus |
|-------------------|-------------|-------------------|--------------|
| 08-00-42 | 10 Ohm 64W | 08-00-40 | 10 KOhm 64W |
| K 08-00-43 | 20 Ohm 64W | 08-00-35 | 20 KOhm 64W |
| 08-02-23 | 20 Ohm 64W | 08-00-46 | 50 KOhm 64W |
| 08-00-44 | 50 Ohm 64W | 08-00-36 | 100 KOhm 64W |
| 08-00-38 | 100 Ohm 64W | K 08-00-47 | 200 KOhm 64W |
| 08-00-37 | 200 Ohm 64W | 08-02-24 | 200 KOhm 64W |
| 08-00-45 | 500 Ohm 64W | K 08-00-48 | 500 KOhm 64W |
| 08-00-39 | 1 KOhm 64W | 08-02-25 | 500 KOhm 64W |
| 08-00-34 | 2 KOhm 64W | 08-00-49 | 1 MOhm 64W |
| 08-00-33 | 5 KOhm 64W | | |

64Z sorozatú álló kivitelű trimmer potenciométerek horizontális tengelyiránnyal

A-88. kép



| Cikkszám | Típus | Cikkszám | Típus |
|----------|-------------|----------|--------------|
| 08-00-51 | 500 Ohm 64Z | 08-00-55 | 20 KOhm 64Z |
| 08-00-41 | 1 KOhm 64Z | 08-00-56 | 50 KOhm 64Z |
| 08-02-22 | 1 KOhm 64Z | 08-00-57 | 100 KOhm 64Z |
| 08-00-52 | 2 KOhm 64Z | 08-00-64 | 200 KOhm 64Z |
| 08-00-53 | 5 KOhm 64Z | 08-00-61 | 500 KOhm 64Z |
| 08-00-54 | 10 KOhm 64Z | | |


74-es sorozatú trimmerek - Spectrol

Műszaki paraméterek:
 Nom. teljesítmény (80°C): 0.25 W
 Átütési feszültség: 600 V
 Működési hőmérséklet: -55°C... + 125°C
 A pálya hossza: 12 fordulat

Üzemi feszültség: max. 300 V
 Szigetelő ellenállás: 10³ MOhm
 Névleges ellenállás tűrés: ± 10%
 Pálya anyaga: cermet

74W sorozatú álló kivitelű trimmer potenciométerek vertikális tengelyiránnyal

A-89. kép

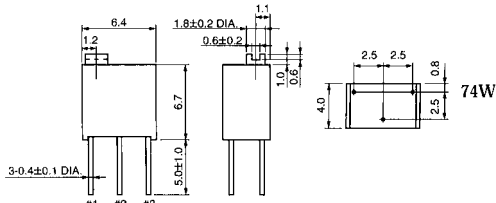


HELYETTESÍTŐ TÍPUS: T63YB-as sorozatú trimmerek

| Cikkszám | Típus |
|-------------------|-------------|
| K 08-00-74 | 2 KOhm 74W |
| K 08-00-76 | 20 KOhm 74W |
| K 08-00-81 | 1 MOhm 74W |

74X sorozatú álló kivitelű trimmer potenciométerek horizontális tengelyiránnyal

A-90. kép

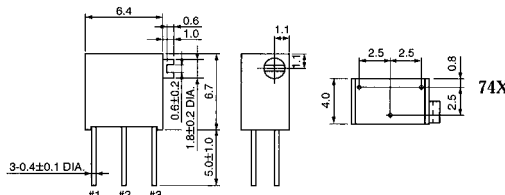

HELYETTESÍTŐ TÍPUS: T63XB-as sorozatú trimmerek

| Cikkszám | Típus | Cikkszám | Típus |
|-------------------|-------------|-------------------|--------------|
| K 08-00-85 | 100 Ohm 74X | K 08-00-93 | 50 KOhm 74X |
| K 08-00-87 | 500 Ohm 74X | K 08-00-94 | 100 KOhm 74X |
| K 08-00-89 | 2 KOhm 74X | K 08-00-96 | 500 KOhm 74X |
| K 08-00-90 | 5 KOhm 74X | K 08-00-97 | 1 MOhm 74X |
| K 08-00-92 | 20 KOhm 74X | | |



T63-as sorozatú trimmerek

Műszaki paraméterek:
 Nom. teljesítmény (85°C): 0.25 W
 Átütési feszültség: 1000 V
 Működési hőmérséklet: -55°C... + 155°C
 A pálya hossza: 15 ± 5 fordulat

Üzemi feszültség: 250 V
 Szigetelő ellenállás: 10⁶ MOhm
 Névleges ellenállás tűrés: ± 10%
 Pálya anyaga: cermet

T63YB sorozatú álló kivitelű trimmer potenciométerek vertikális tengelyiránnyal



A-91. kép



| Cikkszám | Típus | Cikkszám | Típus |
|----------|----------------|----------|----------------|
| 08-01-11 | 100 Ohm T63YB | 08-02-10 | 22 KOhm T63YB |
| 08-01-12 | 200 Ohm T63YB | 08-02-11 | 47 KOhm T63YB |
| 08-01-13 | 500 Ohm T63YB | 08-01-19 | 50 KOhm T63YB |
| 08-01-14 | 1 KOhm T63YB | 08-01-20 | 100 KOhm T63YB |
| 08-01-15 | 2 KOhm T63YB | 08-01-21 | 200 KOhm T63YB |
| 08-02-28 | 2,2 KOhm T63YB | 08-01-22 | 500 KOhm T63YB |
| 08-02-12 | 4,7 KOhm T63YB | 08-01-23 | 1 MOhm T63YB |
| 08-01-16 | 5 KOhm T63YB | | |
| 08-01-17 | 10 KOhm T63YB | | |

T63XB sorozatú álló kivitelű trimmer potenciométerek horizontális tengelyiránnyal

A-92. kép

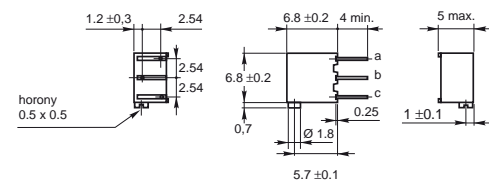

| Cikkszám | Típus | Cikkszám | Típus |
|-------------------|----------------|----------|----------------|
| K 08-01-24 | 100 Ohm T63XB | 08-01-31 | 20 KOhm T63XB |
| 08-02-29 | 100 Ohm T63XB | 08-02-13 | 22 KOhm T63XB |
| 08-01-25 | 200 Ohm T63XB | 08-02-07 | 47 KOhm T63XB |
| 08-01-26 | 500 Ohm T63XB | 08-01-33 | 100 KOhm T63XB |
| 08-02-30 | 1 KOhm T63XB | 08-01-34 | 200 KOhm T63XB |
| 08-01-28 | 2 KOhm T63XB | 08-01-35 | 500 KOhm T63XB |
| 08-02-06 | 4.7 KOhm T63XB | 08-01-36 | 1 MOhm T63XB |
| 08-01-29 | 5 KOhm T63XB | | |
| 08-01-30 | 10 KOhm T63XB | | |

U - Újdonság! Előző katalógusunk megjelenése óta került kínálatunkba
 B - Beszerzés alatt lévő típus
 K - Kifutó típus (új fejlesztéshez nem ajánlott, a raktárkészlet erejéig!)

R - Rendelésre szállítható típus
 Ø - Ólommentes (-Pb free)/ROHS