



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
A															A
B															B
C															C
D															D
E															E
F															F
G															G
H															H
I															I
J															J

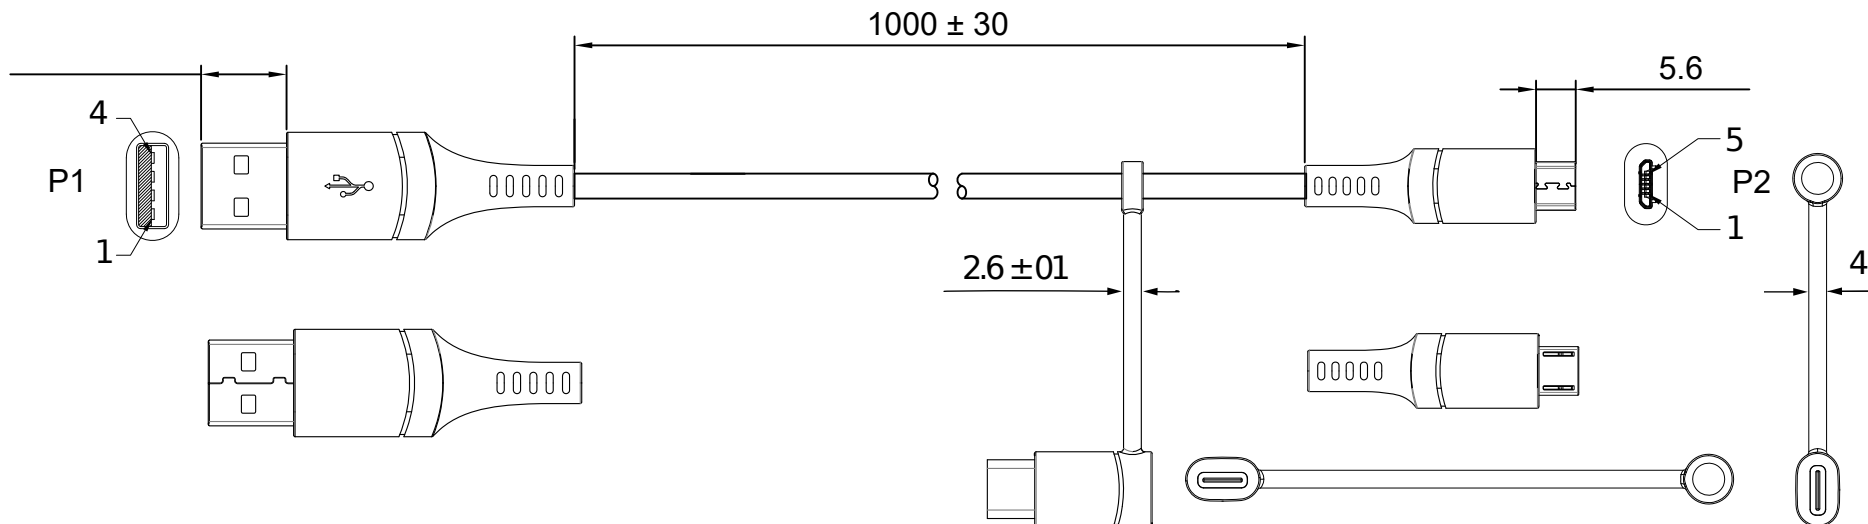

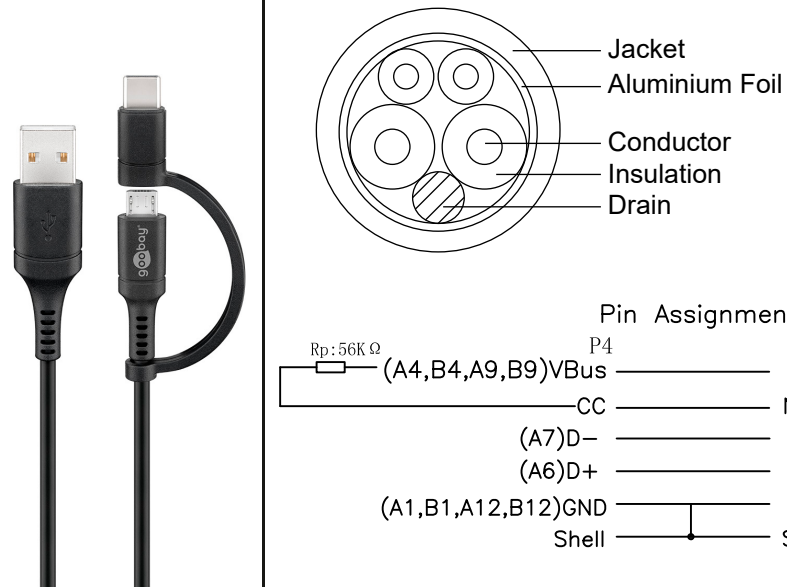

Pin Assignment

P4	P3
(A4,B4,A9,B9) VBus	1
CC	NA
(A7) D-	2
(A6) D+	3
(A1,B1,A12,B12) GND	5
Shell	Shell

Rp: 56K Ω

USB 2.0 Kabel USB-C™ auf Micro-B 2.0, schwarz

- zum Laden und Synchronisieren von USB-C™ fähigen Geräten und Smartphones mit Micro-USB-Anschluss

- Anschlüsse: USB-C™-Stecker
Micro USB 2.0-Stecker
USB-A 2.0-Stecker

- Kontakte: vernickelt

- Innenleiter: 2x AWG 30
2x AWG 24

- Datenübertragungsrate: max. 480 Mbit/s

- Kabellänge: 1,0 m

- Farbe: schwarz

- Konformität: RoHS

USB 2.0 cable (USB-C™ to micro-B 2.0), black

- for loading and synchronising USB-C™ devices and smartphones with micro-USB ports

- Connectors: USB-C™ 2.0 plug
Micro USB 2.0 plug
USB-A 2.0 plug

- Contacts: nickel plated

- Inner conductor: 2x AWG 30
2x AWG 24

- Data transmission rate: max. 480 Mbit/s

- Cable length: 1.0 m

- Colour: black

- Conformity: RoHS

Änderungen			Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
Datum	Name	gez.:	16.09.2020	rs	USB-C/Micro-B 2.0/USB A 2.0 0100 SCHWARZ 1.0 m	1
		gepr.:	22.10.2020	aw		
		Norm:				von 1
Änderungen vorbehalten / Subject to change						