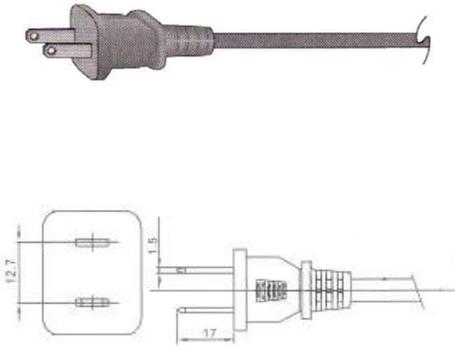
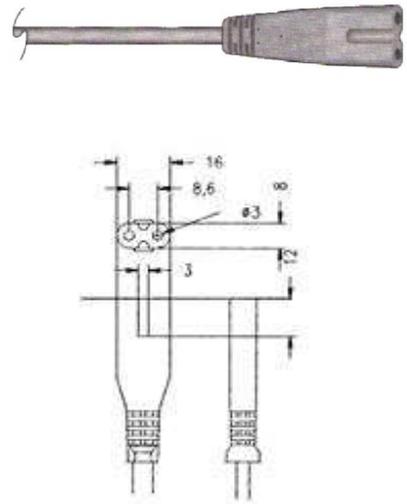


Netzleitung mit Nordamerika-Stecker und Kleingerätedose

Artikelbeschreibung:

Zuleitung mit angespritztem Nordamerikastecker Typ 201 (nicht polarisiert) und Kleingerätedose Typ 503

Erste Seite	Leitung	Zweite Seite
<p>Nordamerika-Stecker Typ 201</p> 		<p>Kleingerätedose Typ 503</p> 
<p>Stecker der Schutzklasse II, NEMA 1-15 P, UL 817, CSA C22.2, nicht polarisiert, mit Knickschutz Belastung / Spannung: 10 u. 13 A / 125 V</p>		<p>PVC-Kleingerätedose der Schutzkl. II, UL817, CSA 22.2 / C7, mit Knickschutz Belastung / Spannung: 10 - 13 A / 125 V</p>
<p>Prüfzeichen:</p>	<p>Prüfzeichen:</p>	<p>Prüfzeichen:</p>
		
<p>Artikelnummer:</p>	<p>Leitung:</p>	<p>Spezifikation:</p>
<p>USA180SW-C7</p>	<p>SPT-2 2 x 18 AWG, sw</p>	<p>1800 mm lang</p>