

SMD sorkapcsok

WECO

Részezségységek anyaga:

Kontaktus (fémház): Ózított sárgaréz
Csatlakozó saru: cink bronz
Csatlakozások felülete: Ózított
Szigetelt ház: fekete PA HT, V-0


Mechanikai paraméterek:

Műk. hőmérséklettart.: -40... +150°C
Rövid idejű hőterhelés: max. +260°C

Elektromos paraméterek:

Áramterhelés: 15 A
Átütési szilárdság: 4 kV
Ajánlott feszültség: 250V
Csúspaszított vezetékfűző: 6 mm ± 0,5mm
Ajánlott vezeték keresztmetszet: AWG 26-16


L-190. kép

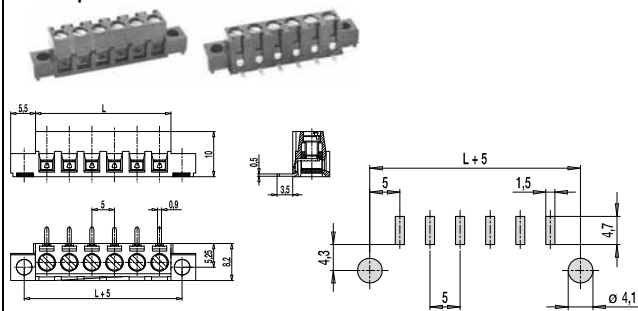

Cikkszám	Típus	Pólusszám	Raszter [mm]	Színe
K 53-16-89	140-A-524-SMD02	2	5	fekete
K 53-16-90	140-A-524-SMD03	3	5	fekete
K 53-16-91	140-A-524-SMD04	4	5	fekete
K 53-16-92	140-A-524-SMD05	5	5	fekete

Forrfülek


L-193. kép

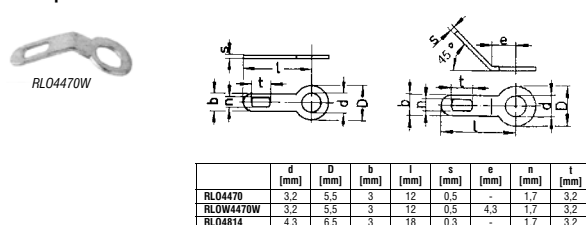

Cikkszám	Típus	Bevonat
65-00-28	FORRFÜL M3-AS CSAVAR ALÁ, RLO4470, HOSSZÚ	ezüst
65-00-29	FORRFÜL M3-AS CSAVAR ALÁ, RLO4470W, HAJLÍTOTT	ezüst
65-00-37	FORRFÜL M4-ES CSAVAR ALÁ, RLO 4814	ezüst

fischer elektronik

L-194. kép




Cikkszám	Típus	Vastagság	Bevonat
65-07-74	FORRFÜL LS-105	0,5 mm	6µm Sn

FORRTÜSKÉK, FORRPAPUCSOK ÉS FORRFÜLEK

Forrtüskék


L-191. kép

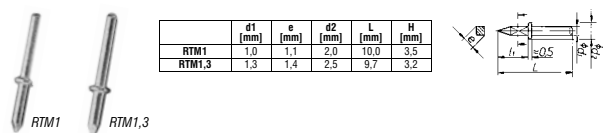

Cikkszám	Típus	Ød1 [mm]	Bevonat
65-00-24	RTM 1 FORRTÜSKE	1	ezüst
65-00-25	RTM 1.3 FORRTÜSKE	1,3	ezüst

Forrpapucsok

L-192. kép

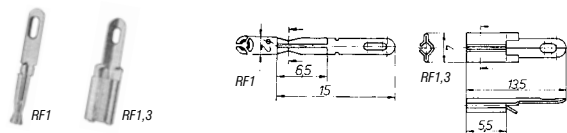

Cikkszám	Típus	Felhasználás	Bevonat
65-00-26	RF 1 FORRPAPUCS	Ø1mm TÜSKÉRE	ezüst
65-00-27	RF 1.3 FORRPAPUCS	Ø1,3mm TÜSKÉRE	ezüst

Forrfüles csatlakozólecek

Anyaga: 1,5mm bakelit
Szélesség: 11 mm
EL11-8 8 mm
EL38-8 122

Kontaktus távolság: 8 mm
Pólusszám:
EL11-8 61
EL38-8 122

L-195. kép

L-196. kép



Cikkszám	Típus	Gyártó	Gyári kód	Hossz [mm]
53-17-14	FORRFÜLES CSATLAKOZÓLÉC, EGYSOROS	RADM	1010-2	50
53-17-15	FORRFÜLES CSATLAKOZÓLÉC, KÉTSOROS	RADM	1020-2	50

Kapcsolódó téma

Egyeres, PVC szigetelésű kábele általános célokra (N.3. oldal)