

Érvéghüvely - Al 2,5 -10 BU

3202533

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/3202533>



Kérjük, vegye figyelembe, hogy az ebben a PDF-dokumentumban bemutatott adatok generálása online katalógusunkból történt. Valamennyi adat a felhasználói dokumentációban található meg. A letöltésekre vonatkozó általános használati feltételeink érvényesek.



Érvéghüvely, hüvelyhossz: 10 mm, hossz: 17 mm, szín: kék

Az Ön előnyei

- A műanyag gallérral ellátott érvéghüvelyek lágy elektrolitrézből készülnek, galvanikus ónozással
- Az Al 0,25... érvéghüvelyek segítségével 0,14 mm²-es keresztmetszetű vezetékek is feldolgozhatók
- Megnövelik a szorosan egymás mellett levő csatlakozások szigetelési biztonságát, továbbá meggátolják a huzalok leszakadását

Érvéghüvely - Al 2,5 -10 BU

3202533

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/3202533>



Kereskedelmi adatok

Megrendelés kulcs	3202533
Csomagolási egység	100 Darab
Minimális rendelési mennyiség	100 Darab
Értékesítési kulcs	BH3411
Termékkulcs	BH3411
Katalógus oldalszáma	481. (C-3-2019) oldal
GTIN	4017918157159
Tömeg/db (csomagolással)	0,177 g
Tömeg/db (csomagolás nélkül)	0,153 g
Vámtarifaszám	85369010
Származási ország	DE

Műszaki adatok

A cikk tulajdonságai


Vezetőosztály	hajlékony vezetők, osztályok: 2, 5, 6 / B, C, K, M
---------------	--

Csatlakozási adatok

Vezetékcsatlakozás

Hajlékony vezeték keresztmetszet max	2,5 mm ²
Vezeték keresztmetszet AWG max.	14
Csupaszolási hossz	13 mm

Méretetek

Méretrajz	
Hossz	17 mm
Hüvelyhossz	10 mm
Csupaszolási hossz maximum	13 mm
Hüvelyátmérő	2,3 mm
Hüvelyfalvastagság	0,15 mm
Szigetelőgallér vastagsága	0,3 mm
Szigetelőgallér belmérete	4,2 mm

Az anyagok adatai

Szín	kék
Anyag	CU-DHP
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	HB
Bevonat	galvanikus ónozású
Összetevők	szilikon- és halogénmentes

Mechanikai tulajdonságok

Műszaki adatok

Hüvelyhossz	10 mm
-------------	-------


Környezeti feltételek és élettartam

Környezeti feltételek

Tartós hőmérséklet	105 °C (-40 °C terhelésmentes / 0 °C dinamikus terhelés)
rövid idejű hőmérséklet	120 °C

Rajzok

Méretrajz

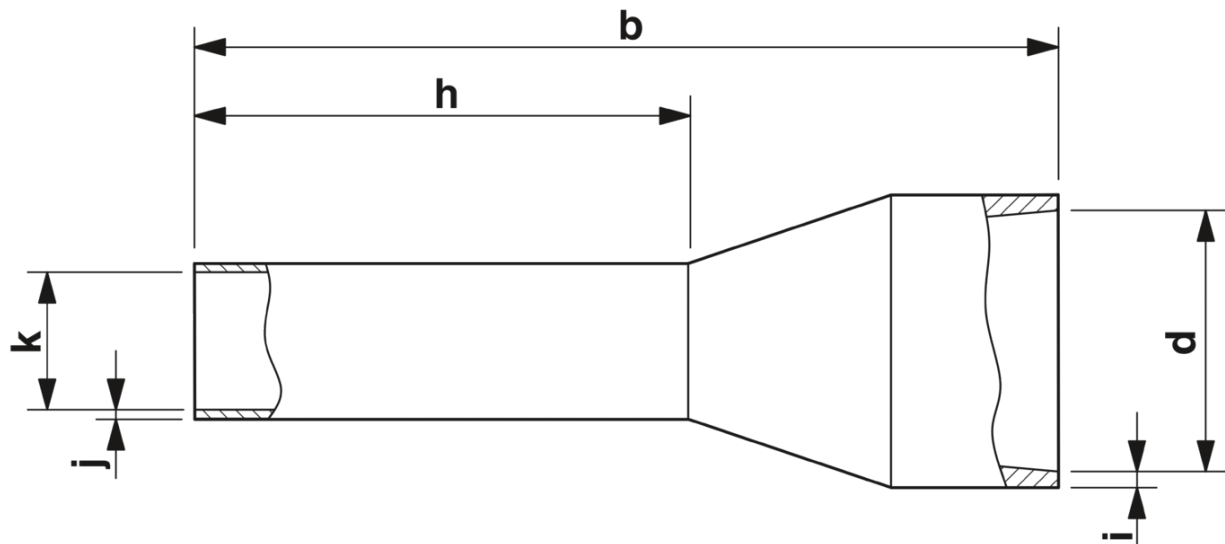

Hossz (b), hüvelyhossz (h), szigetelőgallér belső átmérője (d), hüvelyátmérő (k), szigetelőgallér falvastagsága (i), hüvely falvastagsága (j)

Érvéghüvely - AI 2,5 -10 BU

3202533

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/3202533>



Engedélyek

CSA 

CSAus 

cCSAus

Érvéghüvely - AI 2,5 -10 BU

3202533

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/3202533>



Besorolások

ECLASS

ECLASS-9.0	27400201
ECLASS-10.0.1	27400201
ECLASS-11.0	27400201

ETIM

--	--

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27121703
-------------	----------

Érvéghüvely - Al 2,5 -10 BU

3202533

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/3202533>



Environmental Product Compliance

China RoHS

Rendeltetésszerű használat időtartama: korlátlan = EFUP-e

Egy veszélyes anyag sincs a küszöbértékek felett

Phoenix Contact 2022 © – minden jog fenntartva

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Kft.

H-1124 Budapest

Csörsz utca 49-51.

+36 1 555 1000

phoenixhu@phoenixcontact.com