


Han 16B-HBM-double lever

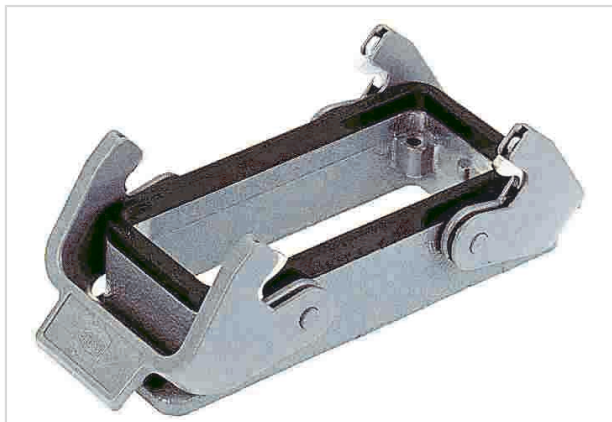

A kép csak tájékoztató jellegű. Tanulmányozza a termékleírást.

Cikkszám	09 30 016 0301
Specifikáció	Han 16B-HBM-double lever
HARTING e-katalógus	https://b2b.harting.com/09300160301

Azonosítás

Kategória	Lengő csatlakozóházak/házak
Lengő csatlakozóházak és házak sorozata	Han [®] B
Lengő csatlakozóház/ház típusa	Válaszfalas szerelésű ház
Típus	Alacsony kialakítás

Verzió

Méret	16 B
Rögzítés típusa	Kétkengyeles
Han-Easy Lock [®]	Igen
Alkalmazási terület	Standard lengő és rögzített oldali csatlakozóházak ipari csatlakozókhoz

Műszaki jellemzők

Hőmérséklet korlátozás	-40 ... +125 °C
Védettség fokozat UL 60529 szerint	IP65
Típusminősítés az UL 50 / UL 50E szerint	4 4X 12

Anyag tulajdonságai

Anyag (lengő- és rögzített oldali ház)	Présöntött alumínium
Felület (lengő- és rögzített oldali ház)	Porbevonatos
Színes (lengő- és rögzített oldali csatlakozóház)	RAL 7037 (porszürke)
Anyag (tömítés)	NBR

Anyag tulajdonságai

Anyag (Rögzítés)	Polikarbonát (PC) Rozsdamentes acél
Színes (rögzítés)	RAL 7037 (porszürke)
Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint (kengyelek)	V-0
RoHS	konform
ELV státusz	konform
China RoHS	e
REACH XVII melléklete szerinti anyagok	Nem része
REACH XIV melléklete szerinti anyagok	Nem része
REACH SVHC anyagok	Igen
REACH SVHC anyagok	6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
ECHA SCIP szám	60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok	Igen
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok	Nikkel Naftalin
Tűzvédelem a vasúti járműveken	EN 45545-2 (2020-08)
Követelménymeghatározás veszélyszintekkel	R1 (HL 1-3) R7 (HL 1-3)

Előírások és jóváhagyások

Jóváhagyások	DNV GL
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
CE	Igen

Kereskedelmi adatok

Csomagolás mérete	1
Nettó tömeg	123 g
Származási ország	Németország
Európai vámtarifaszám	85389099
GTIN	5713140045590