

Termékadatlap

Műszaki adatok



Harmony műanyag nyomógomb fej,
Ø22, visszatérő, Ø40 gombafejű,
forgatásra kioldó, fekete

ZB5AS52

Price* : 8 453,00 HUF

Fő jellemzők

Termékválaszték	Harmony XB5R
Termék vagy alkatrész típusa	Fej
Készülék rövid neve	ZB5F
Külső tokozat anyaga	Sötétszürke műanyag
Fej típusa	Szabványos
Szerelési átmérő	22 mm
Minimális rendelési mennyiség	1
Jelzőegység fej	Kerek
Kezelő típusa	reteszelés
Újrabeállítás	Fordításra kioldó
Kezelőprofil	Fekete Ø 40 gombafejű, jelöletlen
Készülék bemutatása	Alapelem

Kiegészítő jellemzők

CAD teljes szélesség	40 mm
CAD teljes magasság	40 mm
CAD teljes mélység	57 mm
Nettó súly	0,044 kg
Mechanikai tartósság	500000 ciklus
Állomás neve	XALD 1 furat XALK 1 furat
Elektromos felpítés kódja	C11 esetén <3 érintkezők segítségévelegyszeres blokkok in mellső szerelésű C15 esetén <1 érintkezők segítségévelegyszeres blokkok in mellső szerelésű SF1 esetén <3 érintkezők segítségévelegyszeres blokkok in mellső szerelésű SR1 esetén <3 érintkezők segítségévelegyszeres blokkok in hátoldalra szerelhető C7 esetén <4 érintkezők segítségévelegyszeres blokkok in mellső szerelésű C8 esetén <4 érintkezők segítségévelszimpla és dupla blokkok in mellső szerelésű C10 esetén <4 érintkezők segítségévelszimpla és dupla blokkok in mellső szerelésű
Kompatibilitási kód	ZB5

Környezet

Védőkezelés	TH kérésre
-------------	------------

* Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-40...70 °C
Túlfeszültségi kategória	II. osztály megfelel IEC 60536
IP védeettségi szint	IP669 megfelel MSZ EN 60529 IP671 IP69K IP69K kettős szigetelés
NEMA védeettségi szint	NEMA 13 NEMA 4X
Ellenállás nagy nyomású mosóval szemben	7000000 Pa -55 °C, távolság: 0,1 m
IK védeettségi fok	IK03 megfelel IEC 50102
Szabványok	EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-5-5 EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1 JIS C 4520 UL 508-CM JIS C8201-2-2
Terméktanúsítványok	GOST DNV-GL LROS (függőben) UL listed CSA-Ex BV
Rezgési ellenállás	5 Gn konstans gyorsulás (f= 2...500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság	35 gn (időtartam = 18 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek 5 gn (időtartam = 11 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek

Csomagolási egység

Csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	4,5 cm
1. csomag szélessége	5,3 cm
1.Csomag hossza	8,8 cm
1. csomag súlya	42,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 2. csomagban	100
2.Csomag magassága	30,0 cm
2. csomag szélessége	30,0 cm
2. csomag hossza	40,0 cm
2. csomag súlya	4,643 kg

Kínálat fenntarthatósága


Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen

Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil	Élettartam végére vonatkozó információ

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Méretetek

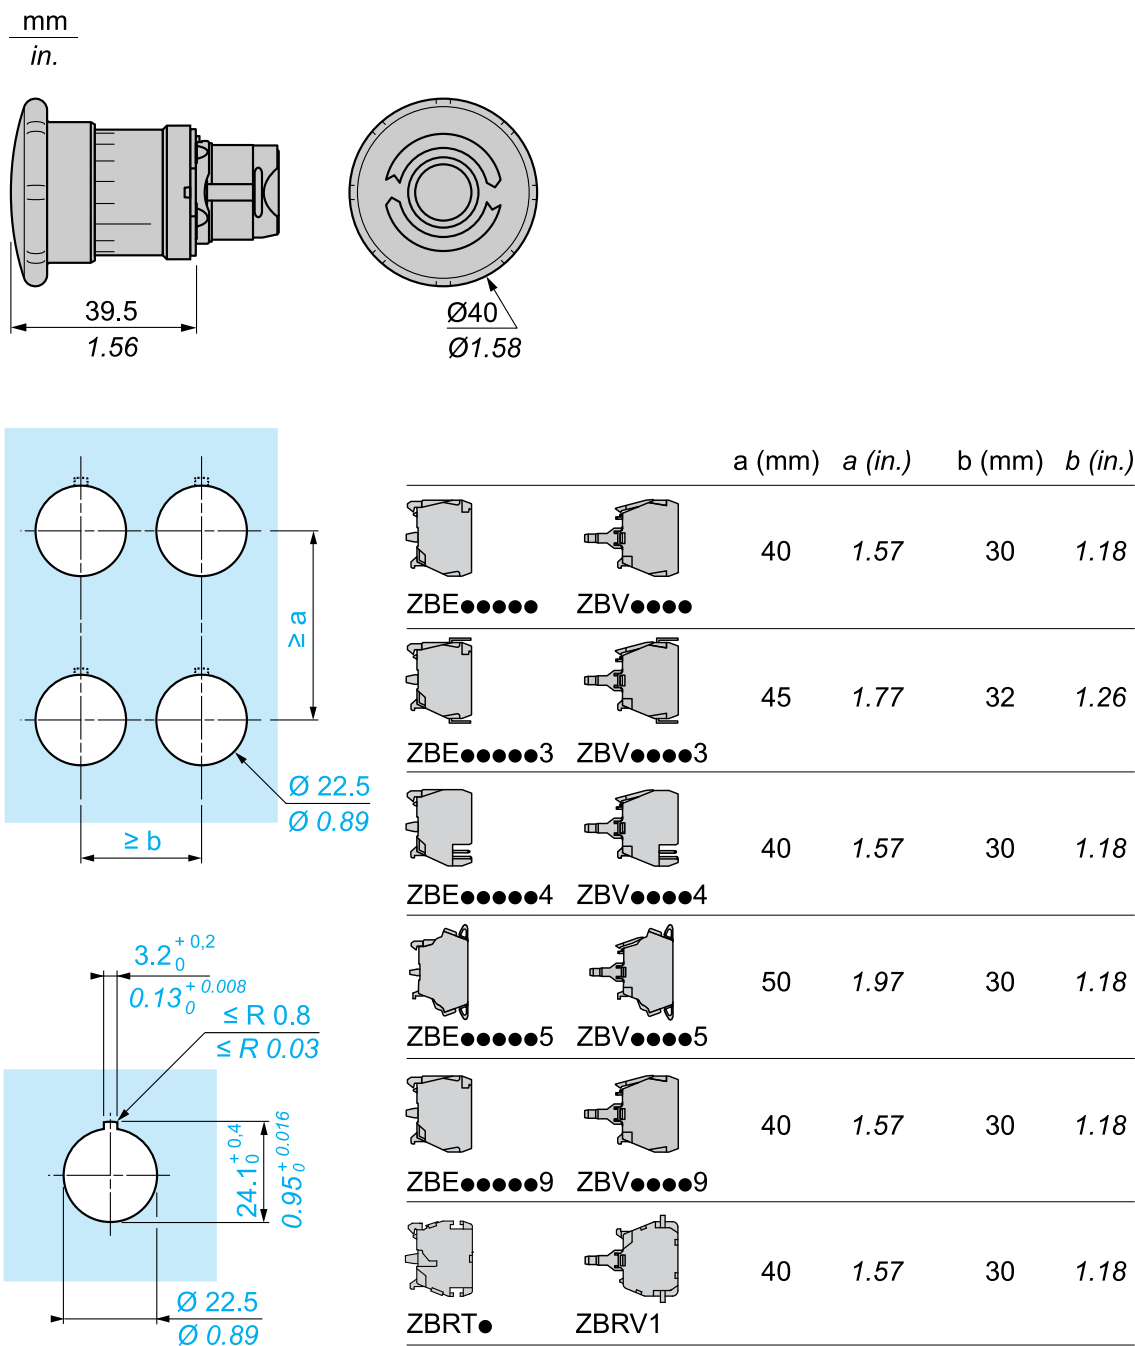

Javasolt helyettesítő(k)