

XG-H sorozatú X2-es fólia kondenzátorok

YAGEO


Felhasználási terület: Hálózati szűrőkondenzátor a 230V-os hálózatban előforduló zavarok elnyomására.

Műszaki paraméterek:

A kondenzátor anyaga: polipropilén-fólia
Működési hőmérséklet: -40... +100°C
Veszteségi szög (10kHz): $\tan \delta: \leq 3 \times 10^{-3}$
Névleges tűrés: 20 %

Cikkszám	Típus	U [V _{AC}]	L [mm]	SZ [mm]	M [mm]	H [mm]
K 13-00-03	10 nF "X2"	275	10	5	11	13
K 13-00-09	100 nF "X2"	275	15	6	13,5	18

B-19. kép

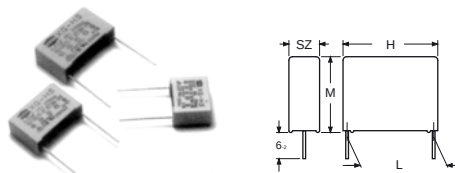

Cikkszám	Típus	U [V _{AC}]	L [mm]	SZ [mm]	M [mm]	H [mm]
K 13-00-12	330 nF "X2"	275	22,5	8,5	17	26,5

NIC gyártmányú X2-es szabványú kondenzátorok (NPX sorozat)

nc


Felhasználási terület: Hálózati szűrőkondenzátor a 230V-os hálózatban előforduló zavarok elnyomására.

Műszaki paraméterek:

A kondenzátor anyaga: fémezett polipropilén-fólia
Működési hőmérséklet: -40... 100 °C
Névleges tűrés: 10 %

Cikkszám	Típus	U [V _{AC}]	LS [mm]	T [mm]	H [mm]	L [mm]	Gyári kód NPX...
U 13-00-22	10 nF "X2" NIC	275	10	5	11	13	103K275VX2MF
U 13-00-21	22 nF "X2" NIC	275	10	5	11	13	223K275VX2MF
U 13-00-19	33 nF "X2" NIC	275	10	5	11	13	333K275VX2MF
U 13-00-23	100 nF "X2" NIC	275	10	6	12	13	104K275VX2MF
U 13-00-26	100 nF "X2" NIC ^a	275	10	6	12	13	104M275VX2MF
U 13-00-27	150 nF "X2" NIC	275	15	8	14	18	154K275VX2MF
U 13-00-17	47 nF "X2" NIC	275	15	5	11	18	473K275VX2F

B-20. kép



Cikkszám	Típus	U [V _{AC}]	LS [mm]	T [mm]	H [mm]	L [mm]	Gyári kód NPX...
U 13-00-18	220 nF "X2" NIC	275	22,5	7	16	27	224K275VX2F
U 13-00-20	330 nF "X2" NIC	275	22,5	8,5	17	26,5	334K275VX2F
U 13-00-24	470 nF "X2" NIC	275	15	10	16	18	474K275VX2MF
U 13-00-25	1 µF "X2" NIC	275	22,5	13	22	27	105K275VX2MF

a. Névleges tűrés: 20%

R.46 sorozatú X2-es kondenzátorok

ARCOTRONICS

Felhasználási terület: Hálózati szűrőkondenzátor a 230V-os hálózatban előforduló zavarok elnyomására.

Műszaki paraméterek:

A kondenzátor anyaga: poliszter-fólia
Működési hőmérséklet: -40... +100°C
Veszteségi szög (10kHz): $\tan \delta: \leq 80 \times 10^{-4}$
Névleges tűrés: 20 %

Cikkszám	Típus	U [V _{AC}]	L [mm]	SZ [mm]	M [mm]	H [mm]
U 11-03-21	10 nF "X2" MKT R.46	275	15	5	11	18
U 11-03-22	15 nF "X2" MKT R.46	275	15	5	11	18
U 11-03-23	22 nF "X2" MKT R.46	275	15	5	11	18
U 11-03-24	33 nF "X2" MKT R.46	275	15	5	11	18
U 11-03-25	47 nF "X2" MKT R.46	275	15	5	11	18
U 11-03-26	68 nF "X2" MKT R.46	275	15	5	11	18
U 11-03-27	100 nF "X2" MKT R.46	275	15	6	12	18

B-21. kép



Cikkszám	Típus	U [V _{AC}]	L [mm]	SZ [mm]	M [mm]	H [mm]
U 11-03-28	150 nF "X2" MKT R.46	275	15	7,5	13,5	18
U 11-03-29	150 nF "X2" MKT R.46	275	22,5	6	15	26,5
U 11-03-30	220 nF "X2" MKT R.46	275	22,5	6	15	26,5
U 11-03-31	330 nF "X2" MKT R.46	275	22,5	7	16	26,5
U 11-04-98	470 nF "X2" MKT R.46	275	22,5	6	15	26,5
U 11-03-33	680 nF "X2" MKT R.46	275	27,5	10	17	32
U 11-03-34	1 µF "X2" MKT R.46	275	27,5	11	20	32

VISHAY (BCC) GYÁRTMÁNYÚ MKT KONDENZÁTOROK

MKT-373 sorozatú kondenzátorok

(BCC) VISHAY

Felhasználási terület: Csatoló, áthidaló, energiatároló áramkörökben

Műszaki paraméterek:

A kondenzátor anyaga: fémezett poliszter-fólia
Működési hőmérséklet: -55... +100°C
Veszteségi szög (10kHz): $\tan \delta: \leq 130 \times 10^{-4}$
Névleges tűrés: ±10 %

Cikkszám	Típus	U [V _{DC}]	L [mm]	SZ [mm]	M [mm]	H [mm]
U 11-02-17	1 µF MKT-373	250	15	8,5	15	17,5

B-22. kép

