

## WDU 6 RT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Product image

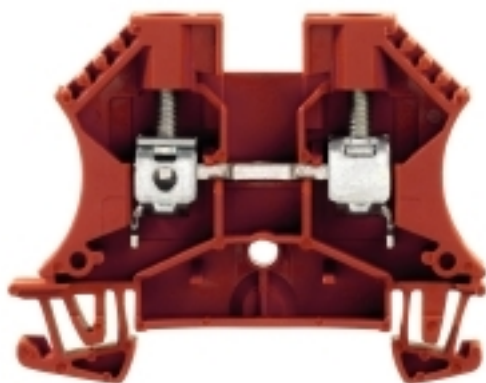

Az energia, a jel és az adatok átvitele örök feladat az elektrotechnikában és a berendezésgyártásban. Sorkapcsainkat a felhasznált szigetelőanyagok, csatlakozórendszerük és kialakításuk emelik ki a konkurens gyártók termékei közül. Egy átmenő sorkapocs egy vagy több vezeték egyesítésére és/ vagy csatlakoztatására használható. E sorkapcsok egy vagy több, azonos potenciálú vagy egymással szemben szigetelt csatlakozási szintből épülnek fel.

## Általános rendelési adatok

|                |                                                                                                                                                       |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Változat       | Átvezető sorkapocs, Csavaros csatlakozás, piros, 6 mm <sup>2</sup> , 41 A, 800 V, Csatlakozások száma: 2, Szintek száma: 1, TS 35, V-O, Wemid, 130 °C |
| Rendelési szám | <a href="#">1020240000</a>                                                                                                                            |
| Típus          | WDU 6 RT                                                                                                                                              |
| GTIN (EAN)     | 4008190861285                                                                                                                                         |
| Qty.           | 100 Stück                                                                                                                                             |

## WDU 6 RT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

|                           |            |                |            |
|---------------------------|------------|----------------|------------|
| Mélység                   | 46,5 mm    | Mélység (coll) | 1,831 inch |
| Mélység DIN sínnel együtt | 47 mm      | Magasság       | 60 mm      |
| Magasság (coll)           | 2,362 inch | Szélesség      | 7,9 mm     |
| Szélesség (coll)          | 0,311 inch | Nettó tömeg    | 12,81 g    |

## Hőmérsékletek

|                                     |                              |                                                                                                   |
|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tárolási hőmérséklet                | Üzemi hőmérsékleti tartomány | For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity |
| -25 °C...55 °C                      |                              |                                                                                                   |
| Folyamatos üzemi hőmérséklet., min. | -60 °C                       | Folyamatos üzemi hőmérséklet., max. 130 °C                                                        |

## PT OKIECEX/ATEX névleges adat

|                                    |                                                                                                   |                                     |                    |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| Tanúsítvány száma (ATEX)           | DEMKO14ATEX1338U                                                                                  | Tanúsítvány száma (IECEX)           | IECEXULD14.0005U   |
| Max. feszültség (ATEX)             | 690 V                                                                                             | Áram (ATEX)                         | 41 A               |
| Vezetékkeresztmetszet, max. (ATEX) | 10 mm <sup>2</sup>                                                                                | Max. feszültség (IECEX)             | 690 V              |
| Áram (IECEX)                       | 41 A                                                                                              | Vezetékkeresztmetszet, max. (IECEX) | 10 mm <sup>2</sup> |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány       | For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity | EN 60079-7 jelölés                  |                    |
| 2014/34/EU címke                   | II 2 G D                                                                                          | Ex eb II C Gb                       |                    |

## Anyag adatok

|                          |       |      |       |
|--------------------------|-------|------|-------|
| Anyag                    | Wemid | Szín | piros |
| UL 94 éghetőségi osztály | V-0   |      |       |

## Rendszer specifikációk

|                                    |                                                                                  |                               |      |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------|
| Változat                           | Csavaros csatlakozás, Csavarozható keresztösszekötőhöz, Egyik oldalon szabad vég | Véglap szükséges              | Igen |
| Potenciálok száma                  | 1                                                                                | Szintek száma                 | 1    |
| Rögzítési pontok száma szintenként | 2                                                                                | Potenciálok száma szintenként | 1    |
| Keresztkötött szintek belül        | Nem                                                                              | PE-csatlakozás                | Nem  |
| Sín                                | TS 35                                                                            | N funkció                     | Nem  |
| PE működés                         | Nem                                                                              | PEN funkció                   | Nem  |

## 2 rögzíthető vezeték (H05V/H07V) egyforma keresztmetszettel (névleges csatlakozás)

|                                                                                                             |                     |                                                                                                             |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Vezeték csatlakozás keresztmetszet, finomsodratú, két rögzíthető vezeték, min.                              | 0,5 mm <sup>2</sup> | Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, 2 rögzíthető vezeték, max. | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, 2 rögzíthető vezeték, min. | 0,5 mm <sup>2</sup> | vezetékkeresztmetszet, finomsodratú, két rögzíthető vezeték, max.                                           | 2,5 mm <sup>2</sup> |

## CSA névleges adatok

|                                    |                |                                    |       |
|------------------------------------|----------------|------------------------------------|-------|
| C feszültség nagyság (CSA)         | 600 V          | C áram nagyság (CSA)               | 50 A  |
| Tanúsítvány száma (CSA)            | 200039-1057876 | Vezeték keresztmetszet, max. (CSA) | 8 AWG |
| Vezeték keresztmetszet, min. (CSA) | 22 AWG         |                                    |       |

## WDU 6 RT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Kiegészítő műszaki adatok

|                    |                |                                                     |      |
|--------------------|----------------|-----------------------------------------------------|------|
| Felszerelés típusa | Felpattintható | Hasonló kapcsok száma                               | 1    |
| Nyitott oldala     | jobb           | Robbanásbiztonság szempontjából bevizsgált változat | Igen |

## Névleges adatok

|                                              |                   |                         |               |
|----------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------|
| Névleges keresztmetszet                      | 6 mm <sup>2</sup> | Névleges feszültség     | 800 V         |
| Névleges DC feszültség                       | 800 V             | Névleges áram           | 41 A          |
| Áram maximum vezetékknál                     | 57 A              | Szabványok              | IEC 60947-7-1 |
| Fajlagos ellenállás az IEC 60947-7-x szerint | 0,78 mΩ           | Névleges lökőfeszültség | 8 kV          |
| Teljesítményvesztés az IEC 60947-7-x szerint | 1,31 W            | Szennyezés súlyossága   | 3             |

## Rögzíthető vezetékek (kiegészítő csatlakozás)

|                                            |                      |
|--------------------------------------------|----------------------|
| Csatlakozás típusa, kiegészítő csatlakozás | Csavaros csatlakozás |
|--------------------------------------------|----------------------|

## Rögzíthető vezetékek (névleges csatlakozás)

|                                                                                                                                          |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Biztosítócsavar                                                                                                                          | M 3.5                |
| Csatlakozás típusa                                                                                                                       | Csavaros csatlakozás |
| Csatlakozási irány                                                                                                                       | oldalt               |
| Csatlakozások száma                                                                                                                      | 2                    |
| Csupaszolási hossz                                                                                                                       | 12 mm                |
| Iker érvéghüvelyek, max.                                                                                                                 | 4 mm <sup>2</sup>    |
| Iker-érvéghüvelyek, min.                                                                                                                 | 0,5 mm <sup>2</sup>  |
| Keresztmetszet csatlakoztatott vezetékhez, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, min. | 0,5 mm <sup>2</sup>  |
| Kés mérete                                                                                                                               | 0,8 x 4,0 mm         |
| Meghúzási nyomaték, max.                                                                                                                 | 1,6 Nm               |
| Meghúzási nyomaték, min.                                                                                                                 | 0,8 Nm               |
| Mérőeszköz, IEC 60947-1                                                                                                                  | A5                   |
| Nyomaték nagysága DMS elektromos csavarhúzóval                                                                                           | 3                    |

## WDU 6 RT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

|                                                                                                                                    |                                    |                      |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| Rögzíthető vezeték                                                                                                                 | Csatlakozási specifikáció          | Csavaros csatlakozás |                         |
|                                                                                                                                    | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | Típus                | tömör, H05(07) V-U      |
|                                                                                                                                    |                                    | min.                 | 0,5 mm <sup>2</sup>     |
|                                                                                                                                    |                                    | max.                 | 10 mm <sup>2</sup>      |
|                                                                                                                                    |                                    | névleges             | 6 mm <sup>2</sup>       |
|                                                                                                                                    | érvéghüvely                        | Csupaszolási hossz   | min. 12 mm              |
|                                                                                                                                    |                                    | max.                 | 12 mm                   |
|                                                                                                                                    |                                    | névleges             | 12 mm                   |
|                                                                                                                                    |                                    | Meghúzási nyomaték   | min. 0,8 Nm             |
|                                                                                                                                    |                                    | max.                 | 1,6 Nm                  |
|                                                                                                                                    |                                    | Ajánlott érvéghüvely |                         |
|                                                                                                                                    | Csatlakozási specifikáció          | Csavaros csatlakozás |                         |
|                                                                                                                                    | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | Típus                | sodrott, H07V-R         |
|                                                                                                                                    |                                    | min.                 | 1,5 mm <sup>2</sup>     |
|                                                                                                                                    |                                    | max.                 | 10 mm <sup>2</sup>      |
|                                                                                                                                    |                                    | névleges             | 6 mm <sup>2</sup>       |
|                                                                                                                                    | érvéghüvely                        | Csupaszolási hossz   | min. 12 mm              |
|                                                                                                                                    |                                    | max.                 | 12 mm                   |
|                                                                                                                                    |                                    | névleges             | 12 mm                   |
|                                                                                                                                    |                                    | Meghúzási nyomaték   | min. 0,8 Nm             |
|                                                                                                                                    |                                    | max.                 | 1,6 Nm                  |
|                                                                                                                                    |                                    | Ajánlott érvéghüvely |                         |
|                                                                                                                                    | Csatlakozási specifikáció          | Csavaros csatlakozás |                         |
|                                                                                                                                    | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | Típus                | flexibilis, H05(07) V-K |
|                                                                                                                                    |                                    | min.                 | 0,5 mm <sup>2</sup>     |
|                                                                                                                                    |                                    | max.                 | 10 mm <sup>2</sup>      |
|                                                                                                                                    |                                    | névleges             | 6 mm <sup>2</sup>       |
|                                                                                                                                    | érvéghüvely                        | Csupaszolási hossz   | min. 12 mm              |
|                                                                                                                                    |                                    | max.                 | 12 mm                   |
|                                                                                                                                    |                                    | névleges             | 12 mm                   |
|                                                                                                                                    |                                    | Meghúzási nyomaték   | min. 0,8 Nm             |
|                                                                                                                                    |                                    | max.                 | 1,6 Nm                  |
|                                                                                                                                    |                                    | Ajánlott érvéghüvely |                         |
| Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.                                                                                    | 10 mm <sup>2</sup>                 |                      |                         |
| Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min.                                                                                    | 0,22 mm <sup>2</sup>               |                      |                         |
| Vezeték csatlakozás keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, min.                         | 0,5 mm <sup>2</sup>                |                      |                         |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.                                                                                      | AWG 8                              |                      |                         |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min.                                                                                      | AWG 26                             |                      |                         |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max.                                                                            | 10 mm <sup>2</sup>                 |                      |                         |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min.                                                                            | 0,5 mm <sup>2</sup>                |                      |                         |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, max.                        | 6 mm <sup>2</sup>                  |                      |                         |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, max. | 6 mm <sup>2</sup>                  |                      |                         |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, max.                                                          | 10 mm <sup>2</sup>                 |                      |                         |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, min.                                                          | 1,5 mm <sup>2</sup>                |                      |                         |

A létrehozás dátuma 2024. október 30. 10:48:55 CET

A katalógus állapota 26.10.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

## WDU 6 RT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

|                                                                            |                     |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Vezetékcsatlakozás keresztmetszete,<br>tömör ér, max. névleges csatlakozás | 10 mm <sup>2</sup>  |
| Vezetékcsatlakozás keresztmetszete,<br>tömör ér, min. névleges csatlakozás | 0,5 mm <sup>2</sup> |

## UL névleges adatok

|                                             |        |                                             |       |
|---------------------------------------------|--------|---------------------------------------------|-------|
| C feszültség nagyság (UR)                   | 600 V  | C áram nagyság (UR)                         | 50 A  |
| Tanúsítvány száma (UR)                      | E60693 | Vezetékméret, gyári vezetékezés, max. (UR)  | 8 AWG |
| Vezetékméret, gyári vezetékezés, min. (UR)  | 22 AWG | Vezetékméret, terepi vezetékezés, max. (UR) | 8 AWG |
| Vezetékméret, terepi vezetékezés, min. (UR) | 22 AWG |                                             |       |

## Általános

|                                                  |               |                                                  |        |
|--------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|--------|
| Szabványok                                       | IEC 60947-7-1 | Sín                                              | TS 35  |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet<br>AWG, max. | AWG 8         | Vezeték csatlakozási keresztmetszet<br>AWG, min. | AWG 26 |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000897    | ETIM 7.0    | EC000897    |
| ETIM 8.0    | EC000897    | ETIM 9.0    | EC000897    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-11-20 | ECLASS 9.1  | 27-14-11-20 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-20 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-20 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-20 | ECLASS 13.0 | 27-25-01-01 |
| ECLASS 14.0 | 27-25-01-01 |             |             |

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül |
| REACH SVHC               | No SVHC above 0.1 wt%    |

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| ROHS                        | Megfelel    |
| UL File Number Search       | UL weboldal |
| Tanúsítvány száma (UR)      | E60693      |
| Tanúsítvány száma (cURusEX) | E184763     |

**WDU 6 RT****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Műszaki adatok****Letöltések**Approval/Certificate/Document of  
Conformity

[Attestation of Conformity](#)  
[IECEX Certificate](#)  
[UKCA Ex Attestation of Conformity](#)  
[CB Testreport](#)  
[CB Certificate](#)  
[NEMKO certificate](#)  
[Lloyds Register Certificate](#)  
[POLSKIREJ certificate](#)  
[UKCA Ex Certificate](#)  
[16-AV4BO-0265U.](#)  
[DNV Certificate](#)  
[CCC Ex Certificate](#)  
[CE Declaration of Conformity](#)  
[ATEX Certificate](#)  
[UKCA declaration of conformity](#)  
[Confirmation of Standards EN 45545-2\\_2020-10](#)

Engineering Data

[CAD data – STEP](#)

User Documentation

[NTI WDU/WPE 6](#)  
[StorageConditionsTerminalBlocks](#)

Katalógusok

[Catalogues in PDF-format](#)

**WDU 6 RT****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Rajzok**

## WDU 6 RT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Jelölőtartó



A jelölőtartó lehetőséget kínál további, 5 vagy 5,1 mm beosztású standard jelölők beszerelésére. A sarkított tartók opcionálisan összekapcsolhatók, és a Klippon® Connect moduláris sorkapcsok valamennyi standard jelölőcsatornájába beszerelhetők. A szerelési jelölők típusa a rendeltetési jelöléshordozó adott tartozékai alatt található meg.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                         |
|----------------|----------------------------|-------------------------|
| Típus          | BZT 1 ZA WS 10/5           | Változat                |
| Rendelési szám | <a href="#">1805520000</a> | Tartozékok, Jelölőtartó |
| GTIN (EAN)     | 4032248270248              |                         |
| Qty.           | 100 Stück                  |                         |
| Típus          | BZT 1 WS 10/5              | Változat                |
| Rendelési szám | <a href="#">1805490000</a> | Tartozékok, Jelölőtartó |
| GTIN (EAN)     | 4032248270231              |                         |
| Qty.           | 100 Stück                  |                         |

## Üres



A WAD csatlakozójelölők a W sorozatú sorkapcsokhoz, valamint a WEW 35/2 és a ZEW 35/2 végbakokhoz használhatók. A jelölők üresen, egyedi nyomtatással vagy standard villám jelöléssel is kaphatók. A WAD MultiCard jelölők a PrintJet CONNECT nyomtatókkal használhatók címkézésre.

**Egyedi nyomtatáshoz:** Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

|                |                           |                                                                     |
|----------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Típus          | WAD 8 MC NE WS            | Változat                                                            |
| Rendelési szám | <a href="#">112940000</a> | Csoportjelölők, Fedél, 33.3 x 8 mm, Raszter mm-ben (P): 8.00 WDU 4, |
| GTIN (EAN)     | 4032248891825             | WEW 35/2, ZEW 35/2, fehér                                           |
| Qty.           | 48 Stück                  |                                                                     |
| Típus          | WAD 8 MC NE GE            | Változat                                                            |
| Rendelési szám | <a href="#">112950000</a> | Csoportjelölők, Fedél, 33.3 x 8 mm, Raszter mm-ben (P): 8.00 WDU 4, |
| GTIN (EAN)     | 4032248891696             | WEW 35/2, ZEW 35/2, sárga                                           |
| Qty.           | 48 Stück                  |                                                                     |

## WDU 6 RT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Vizsgálóaljzatok



A mérőhüvellyel a teszteszközöket lehet csatlakoztatni, szabványos 4.0 dugóval. Az alkalmazáson belüli potenciáltól függően különböző színeket lehet kiválasztani a mérőhüvelyekhez a gyors és egyszerű karbantartási munkához.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                 |
|----------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Típus          | STB 21.6/IH/GN WTL6/3      | Változat                                                        |
| Rendelési szám | <a href="#">1071020000</a> | Aljzat (kapocs), Dugaszolási mélység: 11.1 mm, Mélység: 26.6 mm |
| GTIN (EAN)     | 4008190259228              |                                                                 |
| Qty.           | 50 Stück                   |                                                                 |
| Típus          | STB 21.6/IH/WS WTL6/3      | Változat                                                        |
| Rendelési szám | <a href="#">1312520000</a> | Aljzat (kapocs), Dugaszolási mélység: 11.1 mm                   |
| GTIN (EAN)     | 4050118121704              |                                                                 |
| Qty.           | 50 Stück                   |                                                                 |
| Típus          | STB 21.6/IH/DB WTL6/3      | Változat                                                        |
| Rendelési szám | <a href="#">1071000000</a> | Aljzat (kapocs), Dugaszolási mélység: 11.1 mm, Mélység: 26.6 mm |
| GTIN (EAN)     | 4008190259204              |                                                                 |
| Qty.           | 50 Stück                   |                                                                 |
| Típus          | STB 21.6/IH/RT WTL6/3      | Változat                                                        |
| Rendelési szám | <a href="#">1778990000</a> | Aljzat (kapocs), Dugaszolási mélység: 11.1 mm, Mélység: 26.6 mm |
| GTIN (EAN)     | 4032248169665              |                                                                 |
| Qty.           | 50 Stück                   |                                                                 |
| Típus          | STB 21.6/IH/GE WTL6/3      | Változat                                                        |
| Rendelési szám | <a href="#">1071010000</a> | Aljzat (kapocs), Dugaszolási mélység: 11.1 mm, Mélység: 26.6 mm |
| GTIN (EAN)     | 4008190259211              |                                                                 |
| Qty.           | 50 Stück                   |                                                                 |
| Típus          | STB 21.6/IH/SW WTL6/3      | Változat                                                        |
| Rendelési szám | <a href="#">1071040000</a> | Aljzat (kapocs), Dugaszolási mélység: 11.1 mm, Mélység: 26.6 mm |
| GTIN (EAN)     | 4008190859985              |                                                                 |
| Qty.           | 50 Stück                   |                                                                 |
| Típus          | STB 21.6/IH/BL WTL6/3      | Változat                                                        |
| Rendelési szám | <a href="#">1071080000</a> | Aljzat (kapocs), Dugaszolási mélység: 11.1 mm, Mélység: 26.6 mm |
| GTIN (EAN)     | 4008190043957              |                                                                 |
| Qty.           | 50 Stück                   |                                                                 |
| Típus          | STB 21.6/IH/VI WTL6/3      | Változat                                                        |
| Rendelési szám | <a href="#">1071030000</a> | Aljzat (kapocs), Dugaszolási mélység: 11.1 mm, Mélység: 26.6 mm |
| GTIN (EAN)     | 4008190259235              |                                                                 |
| Qty.           | 50 Stück                   |                                                                 |

## WDU 6 RT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

2.5-10 mm<sup>2</sup>

2.5-10  
mm<sup>2</sup>

A véglapok a végbak előtt lévő utolsó moduláris kapocs nyitott oldalára vannak felszerelve. A véglap használata biztosítja a moduláris kapocs működését és a meghatározott névleges feszültséget. A véglap biztosítja, hogy ne lehessen hozzáérni az áram alatt lévő részekhez, és így a kapocs védelmet biztosítson az ujjak számára.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                   |
|----------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Típus          | WAP 2.5-10 BL              | Változat                                                          |
| Rendelési szám | <a href="#">1050080000</a> | Véglemez (kapcsok), kék, Magasság: 56 mm, Szélesség: 1.5 mm, V-0, |
| GTIN (EAN)     | 4008190136611              | Wemid                                                             |
| Qty.           | 50 Stück                   |                                                                   |
| Típus          | WAP 2.5-10/0.5MM           | Változat                                                          |
| Rendelési szám | <a href="#">1966380000</a> | Véglemez (kapcsok), sötétbézs, Magasság: 54.5 mm, Szélesség: 0.35 |
| GTIN (EAN)     | 4032248688616              | mm, V-0, Wemid                                                    |
| Qty.           | 50 Stück                   |                                                                   |
| Típus          | WAP 2.5-10                 | Változat                                                          |
| Rendelési szám | <a href="#">1050000000</a> | Véglemez (kapcsok), sötétbézs, Magasság: 56 mm, Szélesség: 1.5    |
| GTIN (EAN)     | 4008190103149              | mm, V-0, Wemid                                                    |
| Qty.           | 50 Stück                   |                                                                   |
| Típus          | WAP 16+35 WTW 2.5-10 BL    | Változat                                                          |
| Rendelési szám | <a href="#">1050180000</a> | Vég- és elválasztó lemezek kapcsokhoz, kék, Magasság: 56 mm,      |
| GTIN (EAN)     | 4008190013899              | Szélesség: 1.5 mm, V-0, Wemid                                     |
| Qty.           | 20 Stück                   |                                                                   |
| Típus          | WAP 16+35 WTW 2.5-10       | Változat                                                          |
| Rendelési szám | <a href="#">1050100000</a> | Vég- és elválasztó lemezek kapcsokhoz, sötétbézs, Magasság: 56    |
| GTIN (EAN)     | 4008190079901              | mm, Szélesség: 1.5 mm, V-0, Wemid                                 |
| Qty.           | 20 Stück                   |                                                                   |

## WDU 6 RT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Üres



A dekafix (DEK) jelölő univerzálisan használható minden vezetékhez és dugaszolható csatlakozóhoz, valamint elektronikus szerelvényekhez. A rendszer ideális rövid számsorokhoz, és nagy számú készen nyomtatott jelölőt is tartalmaz.

Csíkok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatás könnyen olvasható, kontrasztos, és négy szélességben kapható.


- Használatra kész jelölők nagy választéka
- Csíkok gyors felszereléshez
- Csatlakozójelölők, minden Weidmüller-kábelcsatlakozóhoz alkalmazhatók
- Kaphatók üres MultiCard formátumban, vagy standard nyomtatással

**Egyedi nyomtatáshoz:** Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                               |
|----------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Típus          | DEK 5/8 MC NE WS           | Változat                                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">1856740000</a> | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 8 mm, Raszter mm-ben (P): 8.00 |
| GTIN (EAN)     | 4032248400850              | Weidmueller, fehér                                            |
| Qty.           | 800 Stück                  |                                                               |

## Árnyékolás csatlakozás



Az LS 2.8 WDU2.5-10 segítségével a W sorozat számos átmenő moduláris sorkapcsát nagyon egyszerűen át lehet alakítani. Az LS 2.8 WDU2.5-10 beillesztése lehetővé teszi, hogy a kábelárnyékoló zsinórt közvetlenül a sorkapcsan át hurkolják forrasztással, vagy a megfelelő lapos kábelfogó segítségével.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                 |
|----------------|----------------------------|---------------------------------|
| Típus          | LS 2.8 WDU2.5-10           | Változat                        |
| Rendelési szám | <a href="#">1056400000</a> | W-sorozat, Árnyékolt gyűjtőcsín |
| GTIN (EAN)     | 4008190036454              |                                 |
| Qty.           | 100 Stück                  |                                 |

## WDU 6 RT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Vizsgálóaljzatok



Az adapterek és tesztdugók a sorkapcsok és a vizsgálóberendezések közötti elektromos csatlakozáshoz használatosak. Így elektromos érintkezés hozható létre vezetékhez kötött állapotban, és a mérések könnyen elvégezhetők.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                    |
|----------------|----------------------------|--------------------|
| Típus          | STB 8.5/5/2.3/M3 SAK2.5    | Változat           |
| Rendelési szám | <a href="#">6280600000</a> | Tartozékok, Aljzat |
| GTIN (EAN)     | 4008190023188              |                    |
| Qty.           | 50 Stück                   |                    |

## W-sorozat



Az adapterek és tesztdugók a sorkapcsok és a vizsgálóberendezések közötti elektromos csatlakozáshoz használatosak. Így elektromos érintkezés hozható létre vezetékhez kötött állapotban, és a mérések könnyen elvégezhetők.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                         |
|----------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|
| Típus          | WTA 3 WDU4                 | Változat                                                |
| Rendelési szám | <a href="#">1632350000</a> | Tesztadapter (kapocs), 1.5 mm <sup>2</sup> , 250 V, 6 A |
| GTIN (EAN)     | 4008190209711              |                                                         |
| Qty.           | 25 Stück                   |                                                         |

## WDU 6 RT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## ZGB elfordítható csoportos jelölőtartó



A ZGB 15 egy felhajtható csoportos jelölőtartó. A jelölőtartóba dekafox 5 és WS 12/5 csatlakozójelölések, vagy az ESO 15 becsúsztható jelölőlap illeszthető.

A ZGB 30 egy felhajtható csoportos jelölőtartó. A jelölőtartóba dekafox 5 és WS 12/5 csatlakozójelölések, vagy az ESO 7 becsúsztható jelölőlap illeszthető.

A becsúsztható címkék és védőszalagok a „Tartozékok” címszó alatt találhatók.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                      |
|----------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Típus          | ZGB 15                     | Változat                                                             |
| Rendelési szám | <a href="#">1636530000</a> | Kapocsjelölők, Sorkapocs jelölő, 15 x 7 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00 |
| GTIN (EAN)     | 4008190297053              | Weidmueller, fehér                                                   |
| Qty.           | 20 Stück                   |                                                                      |
| Típus          | ZGB 30                     | Változat                                                             |
| Rendelési szám | <a href="#">1611930000</a> | Kapocsjelölők, Sorkapocs jelölő, 32 x 7 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00 |
| GTIN (EAN)     | 4008190002251              | Weidmueller, fehér                                                   |
| Qty.           | 20 Stück                   |                                                                      |

6 mm<sup>2</sup>

A csavarozható keresztösszekötők egyszerűen fel- és leszerelhetők. A nagy érintkezőfelületnek köszönhetően még nagyobb áramerősségek is maximálisan megbízható érintkezés mellett vihetők át.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                         |
|----------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | WQV 6/3                    | Változat                                                                |
| Rendelési szám | <a href="#">1054760000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, sárga, 57 A,           |
| GTIN (EAN)     | 4008190174163              | Pólusszám: 3, Raszter mm-ben (P): 8.00, Szigetelt: Igen, Szélesség: 7.6 |
| Qty.           | 50 Stück                   | mm                                                                      |
| Típus          | WQV 6/2                    | Változat                                                                |
| Rendelési szám | <a href="#">1052360000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, sárga, 57 A,           |
| GTIN (EAN)     | 4008190075866              | Pólusszám: 2, Raszter mm-ben (P): 8.00, Szigetelt: Igen, Szélesség: 7.6 |
| Qty.           | 50 Stück                   | mm                                                                      |
| Típus          | WQV 6/4                    | Változat                                                                |
| Rendelési szám | <a href="#">1054860000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, sárga, 57 A,           |
| GTIN (EAN)     | 4008190180799              | Pólusszám: 4, Raszter mm-ben (P): 8.00, Szigetelt: Igen, Szélesség: 7.6 |
| Qty.           | 50 Stück                   | mm                                                                      |
| Típus          | WQV 6/10                   | Változat                                                                |
| Rendelési szám | <a href="#">1052260000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, sárga, 57 A,           |
| GTIN (EAN)     | 4008190153977              | Pólusszám: 10, Raszter mm-ben (P): 8.00, Szigetelt: Igen, Szélesség:    |
| Qty.           | 20 Stück                   | 7.6 mm                                                                  |

## WDU 6 RT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Üres



A WS jelölők tökéletesen illeszkednek a W sorozatú csatlakozókhoz. Rendszerkompatibilitásuknak köszönhetően a WS címkék az I-sorozattal és a Z-sorozattal is használhatók. A nagy jelölőfelületek nem csak hosszú karakterláncokat engednek meg, hanem többsoros szöveget is.

A WS jelölők ideálisan használhatók hosszú, egyedi karakterláncokhoz. A már bevált MultiCard formátumnak köszönhetően lehetséges a nyomtatás a PrintJet CONNECT nyomtatóval vagy Plotterrel.

- Sávokba, vagy egyedileg rögzíthető
- A gyakorlatban már bizonyított MultiCard formátumú jelölők

**Egyedi nyomtatáshoz:** Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                           |
|----------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Típus          | WS 12/8 PLUS MC NE WS      | Változat                                                  |
| Rendelési szám | <a href="#">1906000000</a> | WS, Sorkapocs jelölő, 12 x 8 mm, Raszter mm-ben (P): 8.00 |
| GTIN (EAN)     | 4032248528158              | Weidmueller, fehér                                        |
| Qty.           | 420 Stück                  |                                                           |

## WDU 6 RT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## DEK 5/8



## WS/ DEK

A MultiMark sorkapocsjelölők kétkomponensű, innovatív összetételű anyagot használnak. A jelölő kemény alapkötője biztonságosan a helyére pattan a csatlakozón. Az elastikus felület egyszerűvé teszi a jelölő felszerelését. Ez a speciális lyuggatott anyag lehetővé teszi a szalagok kinyújtását, így alkalmazkodva a kisebb méretbeli különbségekhez, melyek összeadódnak, különösen hosszú sorkapocs-tömböknél. További előny: A felületi anyag kiváló nyomtathatósága garantálja a tartós és kopásálló címkézést. A nyomtató 300 dpi felbontásának köszönhetően a felirat könnyen olvasható.

## A MultiMark előnyei:

- Kompatibilis a W, Z, P és SAK sorozatú sorkapcsokkal
- Szilárd megtartás és tartós nyomtatás
- A folytonos szalagokkal időt takaríthat meg a felszerelésnél
- Az innovatív kompozit anyagnak köszönhetően egyszerű felszerelés
- Hely a többsoros nyomtatáshoz

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                         |
|----------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|
| Típus          | DEK 5/8 MM WS              | Változat                                                |
| Rendelési szám | <a href="#">1007130000</a> | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 8 mm, Weidmueller, fehér |
| GTIN (EAN)     | 4050118392012              |                                                         |
| Qty.           | 500 Stück                  |                                                         |

## W-sorozat



A Weidmüller termékválasztékában vannak végbakok, amelyek garantálják az állandó, megbízható rögzítést a kapocs sínén és megakadályozzák az elcsúszást. Rendelkezésre állnak csavaros és csavarok nélküli változatok is. A végbakokon jelölési opciók vannak, akár csoportos jelölések részére is, valamint van rajta egy vizsgálódugó tartó is.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                              |
|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Típus          | WEW 35/2                   | Változat                                                     |
| Rendelési szám | <a href="#">1061200000</a> | Végbak, sötétbézs, TS 35, HB, Wemid, Szélesség: 8 mm, 100 °C |
| GTIN (EAN)     | 4008190030230              |                                                              |
| Qty.           | 50 Stück                   |                                                              |

## WDU 6 RT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## SchT csoportos jelölőtartó



Az SchT 5 S csoportjelölő tartó közvetlenül felpattintható a TS 32 tartósínre (G-sín) vagy a TS 35 tartósínre (sorsorkapocssín). Emiatt a sorkapocs feliratozása a sorkapocstól és annak típusától függetlenül kialakítható.

Az SchT 5 és SchT 5 S védelmét ESO 5, STR 5 védőszalagok biztosítják.

Az SchT 7 egy elforgatható csoportos jelölő becsúsztható jelzőlapokhoz, mely minden további nélkül lehetővé teszi a kapocscsavar működtetését.

Az SchT 7 tartalmazza az ESO 7, STR 7 védőszalagot, vagy DEK 5 védelmet.

A becsúsztható címkék és védőszalagok a „Tartozékok” címszó alatt találhatók.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                               |
|----------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Típus          | SCHT 7                     | Változat                                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">6517960000</a> | SCHT, Sorkapocs jelölő, 39.3 x 8 mm, Raszter mm-ben (P): 7.00 |
| GTIN (EAN)     | 4008190001742              | Weidmueller, fehér                                            |
| Qty.           | 20 Stück                   |                                                               |

## W-sorozat



Az áramkörök optikai elválasztására vagy a szomszédos keresztösszekötők elektromos szigetelésére elválasztólemezt használnak. A zárólemezzel ellentétben ennek alakja nagyobb lehet, mint a szomszédos sorkapcsok. Kisebb azonban nem lehet, különben az alkalmazásban szükséges légrések és kúszótávolságok nem tarthatók meg.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                     |
|----------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Típus          | WTW EN                     | Változat                                                            |
| Rendelési szám | <a href="#">1058800000</a> | Elválasztó lemez (kapocs), sötétbézs, Magasság: 86 mm, Szélesség: 3 |
| GTIN (EAN)     | 4008190140175              | mm, V-O, Wemid                                                      |
| Qty.           | 20 Stück                   |                                                                     |