
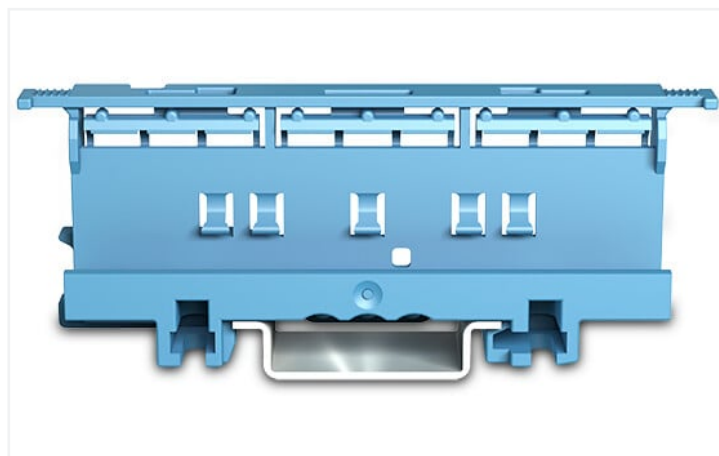


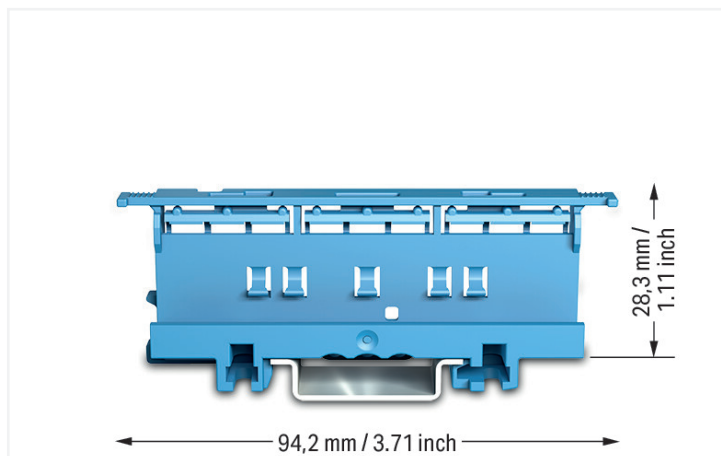

Szín: ■ kék

Geometriai adatok

Szélesség	19,3 mm / 0.76 inch
Magasság	94,2 mm / 3.709 inch
Mélység a DIN kalapsín felső részétől	28,3 mm / 1.114 inch

Mechanikai adatok

Rögzítés típusa	DIN 35 kalapsín Csavaros rögzítés
Alkalmas	a 2-, 3-, és 5-vezetékes 221-es sorozatú vezeték összekötőkhöz (6 mm ²)

Anyag információk

Megjegyzés az anyag információkhoz	Information on material specifications can be found here
Szín	kék
Anyagcsoport	I
Szigetelőanyag	Poliamid (PA66)
UL94 szerinti gyúlékonysági osztály	V0
Tűz terhelés	0.365 MJ
Súly:	12.2 g

Kereskedelmi adatok

ETIM 9.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848
Nagy ECS (kis ECS)	50 (10) db
Csomagolás típusa	Doboz
Származási ország	CN
GTIN (globális kereskedelmi áruazonosító szám)	4055143833554
Vámtarifaszám	39269097900

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Letöltések

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance
221-510/000-006

↓

Documentation			
Bid Text			
221-510/000-006	xml	3.16 KB	↓
221-510/000-006	docx	30.26 KB	↓

CAD/CAE-Data			
CAD data		CAE data	
2D/3D Models	↓	ZUKEN Portal	↓
221-510/000-006		221-510/000-006	

- 1 Kompatibilis termékek
- 1.1 Opcionális kiegészítők
- 1.1.1 Jelöléstechnika
- 1.1.1.1 Jelölőszalag



Cikkszám: 210-833
Jelölőszalagok; 25 m tekercsen; 6 mm széles; üres; Öntapadó; fehér

- 1.1.2 Rögzítő adapter
- 1.1.2.1 Tartozékok rögzítéshez
- Cikkszám: 222-510**
Döntött adapter DIN-sínhez; rögzítőtartóval kombinálva; 221-500 vagy 222-500; DIN-35 sínre szereléshez; szürke
- Cikkszám: 222-505**
Tehermentesítő lap; rögzítés tartónak; 221 vagy 222 sorozat, bepattintható

Szerelési útmutató

Vezeték csatlakoztatása



CAGE CLAMP® csatlakozás:

Vezeték bekötése rögzítő adapterbe illesztett csatlakozókkal




Vezeték eltávolítása




Vezetékösszekötő behelyezése a rögzítő adapterbe




Vezetékösszekötő behelyezése a rögzítő adapterbe



Vezetékösszekötő eltávolítása a rögzítő adapterből.



Tehermentesítő lapok (222-505) rögzítése a rögzítő adapterhez.




A döntött DIN-sín adapter (222-510) fel pattintása a rögzítő adapterre.



DIN-35 kalapsínre történő vízszintes rögzítés döntött DIN-sín adapter segítségével




DIN-35 kalapsínre történő vízszintes rögzítés döntött DIN-sín adapter segítségével



Vízszintes csavaros rögzítés tehermentesítő lappal sík felületen




Függőleges rögzítés tehermentesítő lappal DIN-35 kalapsínen



Tehermentesítés kábelkötegélő segítségével a rögzítő adapteren (a csatlakozók huzalozási irányára keresztben) - jelölőszalagokkal ellátott kapcsolópontok (210-334)



Függőleges csavaros rögzítés tehermentesítő lappal sík felületen



Rögzítő adapter DIN-35 kalapsínen

Ellenőrzés



A csatlakozók ellenőrzése a rögzítő tetején lévő ellenőrzőnyílásokon keresztül.