
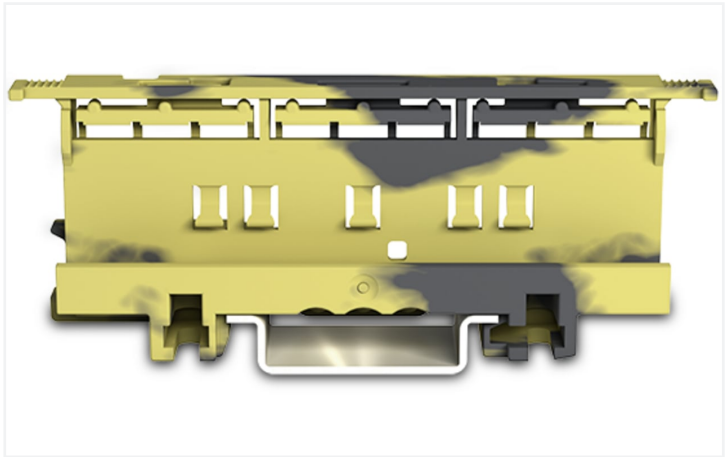


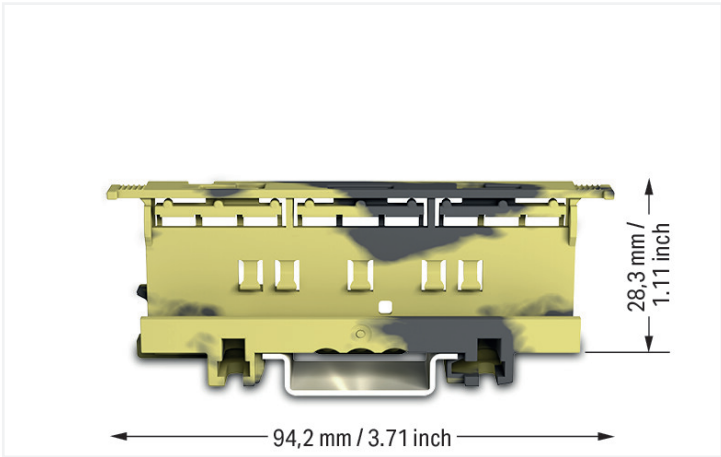

Szín: ■ sötét szürke-sárga

Geometriai adatok	
Szélesség	19,3 mm / 0.76 inch
Magasság	94,2 mm / 3.709 inch
Mélység a DIN kalapsín felső részétől	28,3 mm / 1.114 inch

Mechanikai adatok	
Rögzítés típusa	DIN 35 kalapsín Csavaros rögzítés
Alkalmas	a 2-, 3-, és 5-vezetékes 221-es sorozatú vezeték összekötőkhöz (6 mm ²)

Anyag információk	
Megjegyzés az anyag információkhoz	
Information on material specifications can be found here	
Szín	sötét szürke-sárga
Anyagcsoport	I
Szigetelőanyag	Poliamid (PA66)
UL94 szerinti gyúlékonysági osztály	V0
Tűz terhelés	0.366 MJ
Súly:	12.2 g

Kereskedelmi adatok	
ETIM 9.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848
Nagy ECS (kis ECS)	50 (10) db
Csomagolás típusa	Doboz
Származási ország	CN
GTIN (globális kereskedelmi áruazonosító szám)	4055143833585
Vámtarifaszám	39269097900

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Letöltések

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance
221-510/000-053

↓

Documentation		
Bid Text		
221-510/000-053	docx 30.26 KB	↓

CAD/CAE-Data	
CAD data	CAE data
2D/3D Models 221-510/000-053	EPLAN Data Portal 221-510/000-053
↓	↓
	ZUKEN Portal 221-510/000-053
	↓

- 1 Kompatibilis termékek
- 1.1 Opcionális kiegészítők
- 1.1.1 Jelöléstechnika
- 1.1.1.1 Jelölőszalag



Cikkszám: 210-833
Jelölőszalagok; 25 m tekercsen; 6 mm széles; üres; Öntapadó; fehér

- 1.1.2 Rögzítő adapter
- 1.1.2.1 Tartozékok rögzítéshez



Cikkszám: 222-510
Döntött adapter DIN-sínhez; rögzítőtartóval kombinálva; 221-500 vagy 222-500; DIN-35 sínre szereléshez; szürke



Cikkszám: 222-505
Tehermentesítő lap; rögzítés tartónak; 221 vagy 222 sorozat, bepattintható

Szerelési útmutató

Vezeték csatlakoztatása



CAGE CLAMP® csatlakozás:

Vezeték bekötése rögzítő adapterbe illesztett csatlakozókkal




Vezeték eltávolítása




Vezetékösszekötő behelyezése a rögzítő adapterbe




Vezetékösszekötő behelyezése a rögzítő adapterbe



Vezetékösszekötő eltávolítása a rögzítő adapterből.




Tehermentesítő lapok (222-505) rögzítése a rögzítő adapterhez.




A döntött DIN-sín adapter (222-510) fel pattintása a rögzítő adapterre.



DIN-35 kalapsínre történő vízszintes rögzítés döntött DIN-sín adapter segítségével




DIN-35 kalapsínre történő vízszintes rögzítés döntött DIN-sín adapter segítségével



Vízszintes csavaros rögzítés tehermentesítő lappal sík felületen




Függőleges rögzítés tehermentesítő lappal DIN-35 kalapsínen



Tehermentesítés kábelkötegélő segítségével a rögzítő adapteren (a csatlakozók huzalozási irányára keresztben) - jelölőszalagokkal ellátott kapcsolpontok (210-334)



Függőleges csavaros rögzítés tehermentesítő lappal sík felületen



Rögzítő adapter DIN-35 kalapsínen

Ellenőrzés



A csatlakozók ellenőrzése a rögzítő tetején lévő ellenőrzőnyílásokon keresztül.