

CB 1/10-1/10 UT-BE - Alapelem


2801305

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/2801305>



Kérjük, vegye figyelembe, hogy az ebben a PDF-dokumentumban bemutatott adatok generálása online katalógusunkból történt. Valamennyi adat a felhasználói dokumentációban található meg. A letöltésekre vonatkozó általános használati feltételeink érvényesek.

Csavaros csatlakozású alapelem CB ... készülékvédő kapcsolóhoz



Az Ön előnyei

- Gyors telepítés csökkentett vezetékezési ráfordítással, az áthidalhatóságnak köszönhetően
- Bármikor bővíthető a moduláris felépítés révén
- Megbízható telepítés a csavaros csatlakozástechnikának köszönhetően
- A védelmi dugaszok egyértelmű hozzárendelése a kódolás révén

Kereskedelmi adatok

Cikkszám	2801305
Csomagolási egység	10 Darab
Minimális rendelési mennyiség	10 Darab
Értékesítési kulcs	CLA193
Termékkulcs	CLA193
Katalógus oldalszáma	396. (C-4-2019) oldal
GTIN	4046356769198
Tömeg/db (csomagolással)	44,47 g
Tömeg/db (csomagolás nélkül)	39,42 g
Vámtarifaszám	85366990
Származási ország	ID

CB 1/10-1/10 UT-BE - Alapelem

2801305

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/2801305>



Műszaki adatok

A cikk tulajdonságai

Terméktípus	Alapelem
Termékcsalád	CB BE
Kialakítás	Alapelem, kalapsínre szerelés

Elektromos jellemzők

U_N névleges feszültség	277 V
---------------------------	-------

Általános adatok

Méretezési feszültség	277 V (AC) 80 V (DC)
Névleges szigetelési feszültség U_i	277 V AC
Méretezési áram I_N	16 A
Méretezési lökőfeszültség	2,5 kV
Csatlakoztatási ciklus	100

Kijelző / távjelzés

Megnevezés csatlakozás	Távjelző áramkör
Kapcsolási funkció	Váltóérintkező

Csatlakozási adatok

Csatlakozási mód	Csavaros csatlakozás
------------------	----------------------

1. csatlakozás

Csatlakozási mód	Csavaros csatlakozás
Meghúzási nyomaték	1,2 Nm
Csupaszolási hossz	10 mm
Hajlékony vezeték keresztmetszet min	0,5 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet max	16 mm ²
Tömör vezeték keresztmetszet min	0,5 mm ²
Tömör vezeték keresztmetszet max	16 mm ²

2. csatlakozás

Csatlakozási mód	Csavaros csatlakozás
Meghúzási nyomaték	1,2 Nm
Csupaszolási hossz	10 mm
Hajlékony vezeték keresztmetszet min	0,5 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet max	16 mm ²
Tömör vezeték keresztmetszet min	0,5 mm ²
Tömör vezeték keresztmetszet max	16 mm ²

Távjelző áramkör

Csatlakozási mód	Csavaros csatlakozás
Meghúzási nyomaték	0,5 Nm

CB 1/10-1/10 UT-BE - Alapelem


2801305

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/2801305>



Csupaszolási hossz	9 mm
Hajlékony vezető keresztmetszete	0,14 mm ² ... 4 mm ²
Merev vezető keresztmetszete	0,14 mm ² ... 4 mm ²
Vezető-keresztmetszet AWG	26 ... 16
Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallérral	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²

Méretetek

Méretrajz	
Szélesség	12,3 mm
Magasság	90,8 mm
Mélység	70 mm

Az anyagok adatai

Szín	szürke (RAL 7042) fekete (RAL 9005)
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0

Mechanikai tulajdonságok

Mechanikai adatok	
Nyitott oldalfal	Nem

Környezeti feltételek és élettartam

Környezeti feltételek	
Védettség	IP30 (Tevékenységi terület)
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-30 °C ... 60 °C

Szabványok és meghatározások

Szabványok / rendelkezések	UL 1059
----------------------------	---------

Szerelés

Szerelési mód	Kalapsín: 35 mm
---------------	-----------------

CB 1/10-1/10 UT-BE - Alapelem


2801305

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/2801305>




Rajzok

Méretrajz

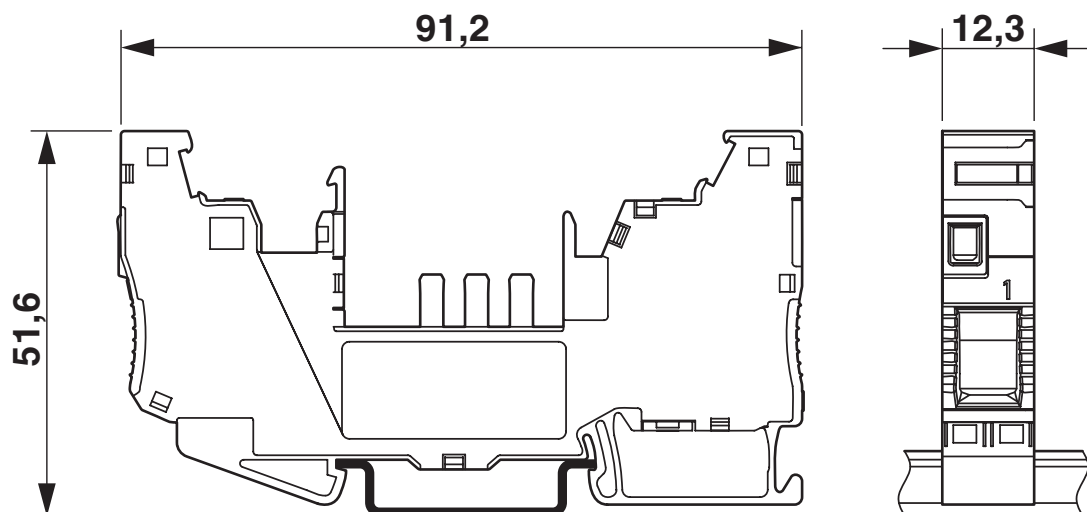

Alkalmazási rajz

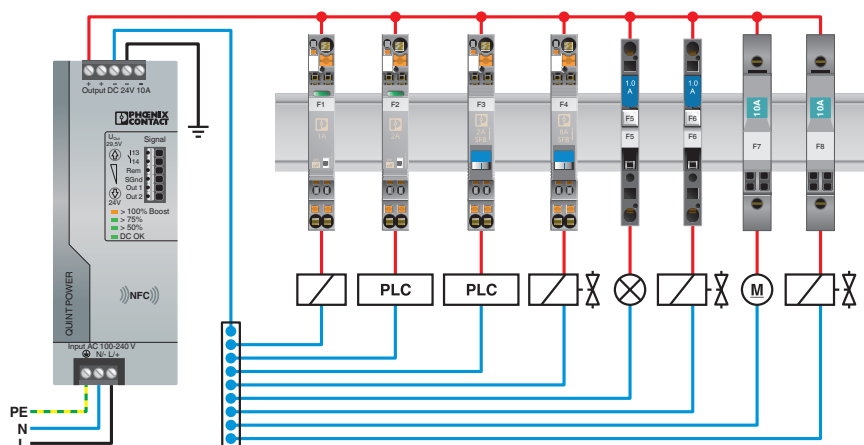

Engedélyek

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/2801305>



cUL által elismert

Engedély azonosítója: FILE E 60425



UL által elismert

Engedély azonosítója: FILE E 60425



DNV GL

Engedély azonosítója: TAE00003C7



cULus Listed

Engedély azonosítója: E123528

Besorolások

ECLASS

ECLASS-12.0	27140401
ECLASS-13.0	27140401

ETIM

ETIM 9.0	EC003538
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket	Igen, Nincsenek mentességi szabályok
--	--------------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok

EU REACH SVHC

REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.)	Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat
--	---