

Termékadatlap

Műszaki adatok



Harmony XB4/XB5 érintkező blokk, 1NC, csavaros csatlakozó

ZBE102

Nettó listaár: 1 874,00 HUF

Fő jellemzők

Termékválaszték	Harmony XB4R Harmony XB5R
Termék vagy alkatrész típusa	Érintkezőblokk védett csatlakozókkal
Készülék rövid neve	ZBRA
Minimális rendelési mennyiség	5
IP védettségi szint	IP20 megfelel MSZ EN 60529
érintkezők működése	Lassan bontó
érintkező blokk típusa	Egyszeres
érintkezők használata	Szabványos érintkezők
csatlakozás típusa	Csavaros csatlakozás, <= 2 x 1,5 mm² kábelvéggel megfelel IEC 60947-1 Csavaros csatlakozás, >= 1 x 0,22 mm² kábelvég nélkül megfelel IEC 60947-1

Kiegészítő jellemzők

Nettó súly	0,011 kg
érintkezők típusa és összetétele	1 NC
pozitív nyitás	Van megfelel IEC 60947-5-1 3-as szakasz
üzemi mozgás	1,5 mm (NC változó elektromos állapot) 4,3 mm (összes úthossz)
üzemelési erő	2 N NC változó elektromos állapot
Mechanikai tartósság	10000000 ciklus
meghúzási nyomaték	0,8...1,2 N.m megfelel IEC 60947-1
csavarfej alakja	Kereszt megfelelő pozidriv No 1 csavarhúzó Kivágásokkal megfelelő lapos Ø 4 mm csavarhúzó Kivágásokkal megfelelő lapos Ø 5,5 mm csavarhúzó
Érintkezők anyaga	Ezüst ötvözet (Ag/Ni)
rövidzárlat-védelem	10 A megszakító típus gG megfelel IEC 60947-5-1/1991
[Ith] egyezményes nyitott szerelési termikus áram	10 A megfelel IEC 60947-5-1/1991
[Ui] névleges szigetelési feszültség	600 V (szennyezési fok 3) megfelel IEC 60947-1
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság	6 kV megfelel IEC 60947-1
[Ie] névleges üzemi áram	3 A -240 V, AC-15: B300, A600 megfelel IEC 60947-5-1/1991 6 A -125...180 V, AC-15: B300, A600 megfelel IEC 60947-5-1/1991 0,1 A -600 V, DC-14, Q600 megfelel IEC 60947-5-1/1991 0,27 A -250 V, DC-14, Q600 megfelel IEC 60947-5-1/1991 0,55 A -125 V, DC-14, Q600 megfelel IEC 60947-5-1/1991 1,2 A -600 V, AC-15: B300, A600 megfelel IEC 60947-5-1/1991

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

elektromos élettartam	1000000 ciklus, AC-15: B300, 2 A -230 V, működési sebesség <3600 cikl/óra, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet 1000000 ciklus, AC-15: B300, 3 A -125...180 V, működési sebesség <3600 cikl/óra, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet 1000000 ciklus, AC-15: B300, 4 A -24 Veff, működési sebesség <3600 cikl/óra, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet 1000000 ciklus, DC-14, 0,2 A -1150 V, működési sebesség <3600 cikl/óra, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet 1000000 ciklus, DC-14, 0,5 A -24 Veff, működési sebesség <3600 cikl/óra, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet
blokk szerelése	Mellső szerelésű
elektromos felpítés kódja	C1 (mennyiség <= 9) C2 (mennyiség <= 7) C3 (mennyiség <= 6) C4 (mennyiség <= 4) C5 (mennyiség <= 5) C6 (mennyiség <= 3) C7 (mennyiség <= 4) C8 (mennyiség <= 2) C9 (mennyiség <= 3) C12 (mennyiség <= 6) M1 (mennyiség <= 6) M2 (mennyiség <= 4) M3 (mennyiség <= 4) M5 (mennyiség <= 2) M6 (mennyiség <= 2) M7 (mennyiség <= 6) M8 (mennyiség <= 4) M9 (mennyiség <= 2) SF1 (mennyiség <= 3) SF2 (mennyiség <= 2) MF1 (mennyiség <= 2) MF2 (mennyiség <= 2) C10 (mennyiség <= 2) M4 (mennyiség <= 2) C13 (mennyiség <= 1)
Készülék bemutatása	Alapelem

Környezet

védőkezelés	TH kérésre
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-40...70 °C
Szabványok	IEC 60947-5-1/1991 CSA C22.2 No 14 JIS C 4520 IEC 60947-1 UL 508-CM IEC 60947-5-5 JIS C8201-2-2
Terméktanúsítványok	CSA-Ex GOST BV DNV-GL LROS (függőben) CCC UL-Aex
rezgési ellenállás	5 Gn konstans gyorsulás (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
űtésállóság	35 gn (időtartam = 18 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek 5 gn (időtartam = 11 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1

1. csomag magassága	5,500 cm
1. csomag szélessége	3,400 cm
1.csomag hossza	5,400 cm
1. csomag súlya	9,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	5
2.csomag magassága	5,600 cm
2. csomag szélessége	4,300 cm
2. csomag hossza	5,400 cm
2. csomag súlya	52,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 3. csomagban	800
3.csomag magassága	30,000 cm
3. csomag szélessége	30,000 cm
3. csomag hossza	40,000 cm
3. csomag súlya	8,757 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

A Schneider Electric célja, hogy 2050-re nettó nulla státuszt érjen el az ellátási lánc partnerkapcsolatai, az alacsony hatású anyagok és a körforgás révén a folyamatban lévő "Use Better, Use Longer, Use Again" kampányunk révén, amellyel meghosszabbíthatja a termékek élettartamát és újrahasznosíthatóságát.

[A Environmental Data magyarázata](#) >

[Hogyan értékeljük a termékek fenntarthatóságát](#) >

Környezeti lábnyom	
Szénlábnyom (kg CO2 eq.)	1
Környezetvédelmi tájékoztató	A termék környezeti profilja

Use Better

Anyagok és csomagolás	
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás	Igen
Műanyag nélküli csomagolás	Igen
EU RoHS megfelelés	Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
REACH megfelelés	REACH nyilatkozat


Use Again

Újracsomagolás és újragyártás	
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
Visszaváltás	No
WEEE	 A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.


Dimensions Drawings

Dimensions

with ZB5AZ009 Fixing Collar



with ZB4BZ009 Fixing Collar



Technical Illustration

Dimensions

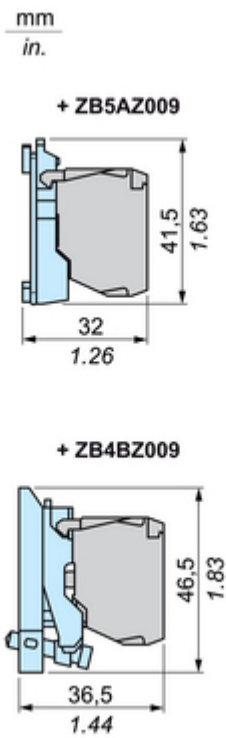


Image of product / Alternate images

Alternative

