

SUBCON 9/F-SH - D-SUB buszdugasz



2761499

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/2761499>

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az ebben a PDF-dokumentumban bemutatott adatok generálása online katalógusunkból történt. Valamennyi adat a felhasználói dokumentációban található meg. A letöltésekre vonatkozó általános használati feltételeink érvényesek.



D-SUB dugaszolható csatlakozó, 9 pólusú aljzat, egy 35°-os kábeleágazás, univerzális típus minden rendszerhez, lábkiosztás: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 csavaros csatlakozású sorkapocsra

Termékleírás

A SUBCON-... dugaszcsalád 9 pólusú kivitele nem kizárólag, de különösen az INTERBUS-hoz való használatra alkalmas. Számos további alkalmazásra nyílik lehetőség, mivel az összes csatlakozás csak egy 1 mm²-es csavaros kapcsot foglal el. A termékínálat magába foglalja a pont-pont összekötésekre szolgáló SUBCON dugaszt 9, 15 és 25 pólusú dugasz- vagy aljzat kivitelben. Szűk beépítési helyviszonyok esetén a SUBCON-SHORT-SCREW rögzítőcsavar áll rendelkezésre. A csavar a hiányzó recézetnek köszönhetően teljesen integrálható a készülék házba.

Az Ön előnyei

- Egyszerű szerelés a recés csavaroknak köszönhetően
- Általánosan alkalmazható
- Nagyfokú EMC-biztonság
- Rugalmasan választható kábelbevezetés
- Terepi viszonyok között is konfekcionálható
- A D-SUB irányú elforgatható csatlakozóblokkal módosítható

Kereskedelmi adatok

Cikkszám	2761499
Csomagolási egység	1 Darab
Minimális rendelési mennyiség	1 Darab
Értékesítési kulcs	DNC511
Termékkulcs	DNC511
Katalógus oldalszáma	451. (C-6-2019) oldal
GTIN	4017918064730
Tömeg/db (csomagolással)	50,2 g
Tömeg/db (csomagolás nélkül)	49,1 g
Vámtarifaszám	85366990
Származási ország	DE

SUBCON 9/F-SH - D-SUB buszdugasz



2761499

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/2761499>

Műszaki adatok

Tudnivalók

Megjegyzés az alkalmazásról

Alkalmazási útmutató	Csak ipari alkalmazásra
----------------------	-------------------------

Használati korlátozás

CCcex-útmutató	Kínában robbanásveszélyes területen nem alkalmazható.
----------------	---

A cikk tulajdonságai

Terméktípus	Adatdugasz
MTTF	6706 Év (SN 29500 szabvány, hőmérséklet 25 °C, munkaciklus 21 %)
	1817 Év (SN 29500 szabvány, hőmérséklet 40 °C, munkaciklus 34,25 %)
	155 Év (SN 29500 szabvány, hőmérséklet 40 °C, munkaciklus 100 %)
Póluskiosztás	minden csatlakozás 1:1 csavaros kapcsos

Elektromos jellemzők

U_N névleges feszültség	50 V DC
I_N névleges áramerősség	100 mA
Adatátviteli közeg	Réz

Csatlakozási adatok

D-SUB dugaszolt csatlakozó

Csatlakozási mód	D-SUB aljzatra
------------------	----------------

Nyomtatott csatlakozás

Csatlakozási mód	Csavaros csatlakozás
Csupaszolási hossz	5 mm
Tömör vezeték keresztmetszet min	0,14 mm ²
Tömör vezeték keresztmetszet max	1,5 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet min	0,14 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet max	1 mm ²
Egy tömör vezető / kapocshely AWG min.	26
Egy tömör vezető / kapocshely AWG max.	16
Vezeték-keresztmetszet sodrott AWG min.	26
Vezeték-keresztmetszet hajlékony AWG max.	18

Interfészek

Jel	RS-232
	RS-422
	RS-485


SUBCON 9/F-SH - D-SUB buszdugasz



2761499

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/2761499>

Méretetek

Méretreajz	
Szélesség	16 mm
Magasság	55 mm
Hossz	56,5 mm

Az anyagok adatai

Anyag (Ház)	ABS (fémezett)
-------------	----------------

Kábel / vezeték

Vezeték külső átmérője	4 mm ... 10 mm (Bemenő buszvezeték)
------------------------	-------------------------------------

Mechanikai tulajdonságok

Mechanikai adatok

Csatlakoztatási ciklus	> 200
------------------------	-------

Mechanikai vizsgálatok

Rázásállóság az EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 szerint	Rázásállóság (üzemi): 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, XYZ irányban
Ütésállóság az EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 szerint	Rázkódás (üzemi): 15 g, 11 ms időtartam, félszinuszos sokkimpulzus

Környezeti feltételek és élettartam

Környezeti feltételek

Védettség	IP20
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-20 °C ... 75 °C
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás)	-25 °C ... 80 °C
Magassági viszony	≤ 5000 m (A korlátozást lásd a tengerszint feletti magasságra vonatkozó gyártói nyilatkozatban)
Megengedett páratartalom (üzemben)	10 % ... 95 % (lecsapódás nélkül)
Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás)	5 % ... 95 % (lecsapódás nélkül)

Engedélyek

ATEX

Jelölések	II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
Tanúsítvány	PxCIF15ATEX2761499X
Megjegyzés	Vegye figyelembe a dokumentáció speciális szerelési utasításait!

UKEX

SUBCON 9/F-SH - D-SUB buszdugasz



2761499

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/2761499>

Jelölések	II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
Tanúsítvány	PxCIMA22UKEX2761499X

Teszt károsító gázokkal

Jelölések	ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A
-----------	----------------------------------

Szabványok és meghatározások

Festéktapadást gátló anyagoktól mentes	VDMA 24364:2018-05
--	--------------------

SUBCON 9/F-SH - D-SUB buszdugasz


2761499

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/2761499>



Rajzok

Méretrajz

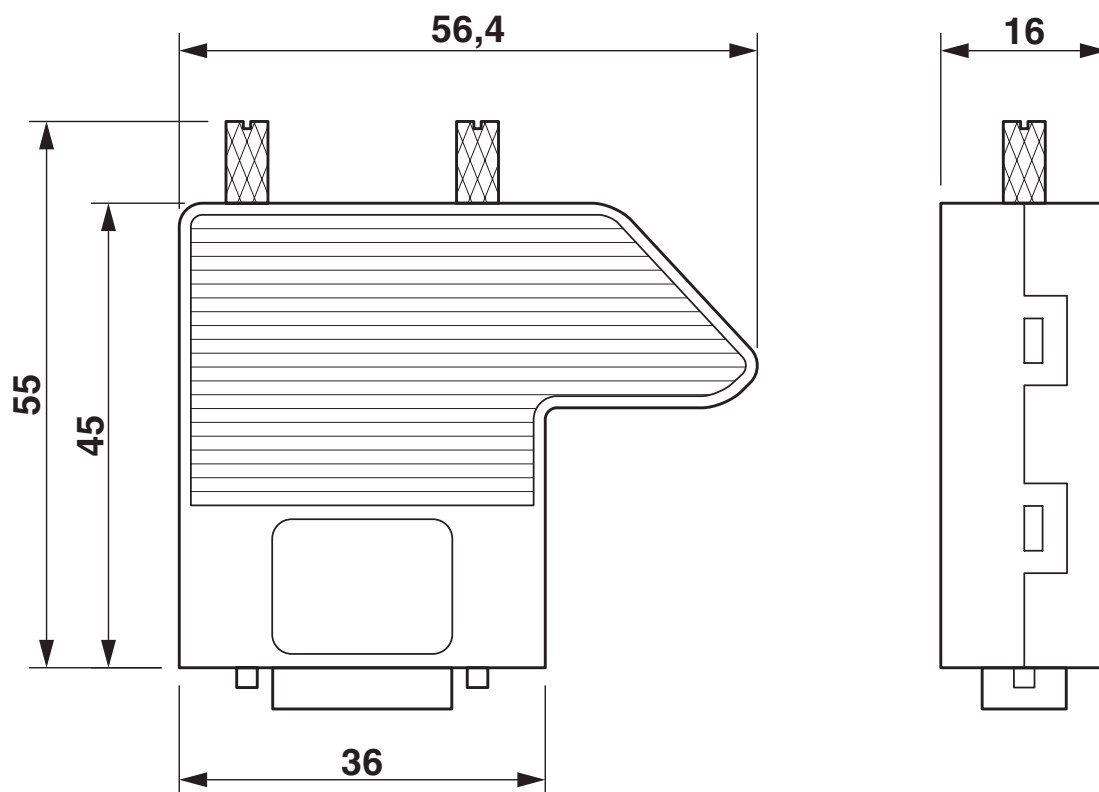

Méretrajz

SUBCON 9/F-SH - D-SUB buszdugasz

2761499

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/2761499>



Engedélyek

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/2761499>



CSA

Engedély azonosítója: 2437602



cULus által elismert

Engedély azonosítója: E238705

SUBCON 9/F-SH - D-SUB buszdugasz



2761499

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/2761499>

Besorolások

ECLASS

ECLASS-13.0	27440302
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC001132
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SUBCON 9/F-SH - D-SUB buszdugasz



2761499

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/2761499>

Environmental product compliance

EU RoHS

Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket	Igen, Nincsenek mentességi szabályok
--	--------------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok

EU REACH SVHC

REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.)	Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat
--	---

Phoenix Contact 2025 © – minden jog fenntartva

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Kft.

H-1124 Budapest

Csörsz utca 49-51.

+36 1 555 1000

phoenixhu@phoenixcontact.com