

# FBS 10-5 - Dugaszolható áthidaló



3030213

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/3030213>

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az ebben a PDF-dokumentumban bemutatott adatok generálása online katalógusunkból történt. Valamennyi adat a felhasználói dokumentációban található meg. A letöltésekre vonatkozó általános használati feltételeink érvényesek.



Dugaszolható áthidaló, raszterméret: 5,2 mm, pólusszám: 10, hossz: 23 mm, szín: vörös

## Az Ön előnyei

- A 2–50 pólusú átkötőhidakkal a CLIPLINE complete rendszer két áthidaló aknájában egy munkamenetben max. 50 kapcsol lehet áthidalni

## Kereskedelmi adatok

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Cikkszám                      | 3030213              |
| Csomagolási egység            | 10 Darab             |
| Minimális rendelési mennyiség | 10 Darab             |
| Értékesítési kulcs            | BE2Z2X               |
| Termékkulcs                   | BE2Z2X               |
| Katalógus oldalszáma          | 70. (C-1-2019) oldal |
| GTIN                          | 4017918188542        |
| Tömeg/db (csomagolással)      | 8,82 g               |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül)  | 8,42 g               |
| Vámtarifaszám                 | 85366990             |
| Származási ország             | DE                   |

## Műszaki adatok

## A cikk tulajdonságai

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| Terméktípus  | Dugaszolható áthidaló |
| Pólusszám    | 10                    |
| Raszterméret | 5,2 mm                |

## Elektromos jellemzők

|                       |                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maximális terhelőáram | 24 A (Az átkötőhidak áramértékei különböző sorkapcsok használata esetén eltérőek lehetnek. A pontos értékek a mindenkor sorkapcsok tartozékainak adatai között találhatók.) |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Csatlakozási adatok

|                       |                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maximális terhelőáram | 24 A (Az átkötőhidak áramértékei különböző sorkapcsok használata esetén eltérőek lehetnek. A pontos értékek a mindenkor sorkapcsok tartozékainak adatai között találhatók.) |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Méretek

|              |         |
|--------------|---------|
| Szélesség    | 50,6 mm |
| Magasság     | 22,7 mm |
| Mélység      | 3 mm    |
| Hossz        | 22,7 mm |
| Raszterméret | 5,2 mm  |

## Az anyagok adatai

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Szín                                | vörös (RAL 3001) |
| Anyag                               | Réz              |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0               |
| Szigetelőanyag                      | PA               |

## Környezeti feltételek és élettartam

## Környezeti feltételek


|                                              |                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Környezeti hőmérséklet (üzemi)               | -60 °C ... 110 °C (Üzemi hőmérséklet-tartomány, a saját melegeledést is beleértve, max. rövid idejű üzemi hőmérséklet: lásd RTI Elec.) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás)   | -25 °C ... 60 °C (rövid ideig (kevesebb mint 24 óra), -60 °C és +70 °C között)                                                         |
| Környezeti hőmérséklet (szerelés)            | -5 °C ... 70 °C                                                                                                                        |
| Környezeti hőmérséklet (működés)             | -5 °C ... 70 °C                                                                                                                        |
| Megengedett páratartalom (üzemben)           | 20 % ... 90 %                                                                                                                          |
| Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 30 % ... 70 %                                                                                                                          |

## Szerelés

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| Szerelési mód | Dugaszolható szerelés |
|---------------|-----------------------|

## Rajzok

Sematikus rajz

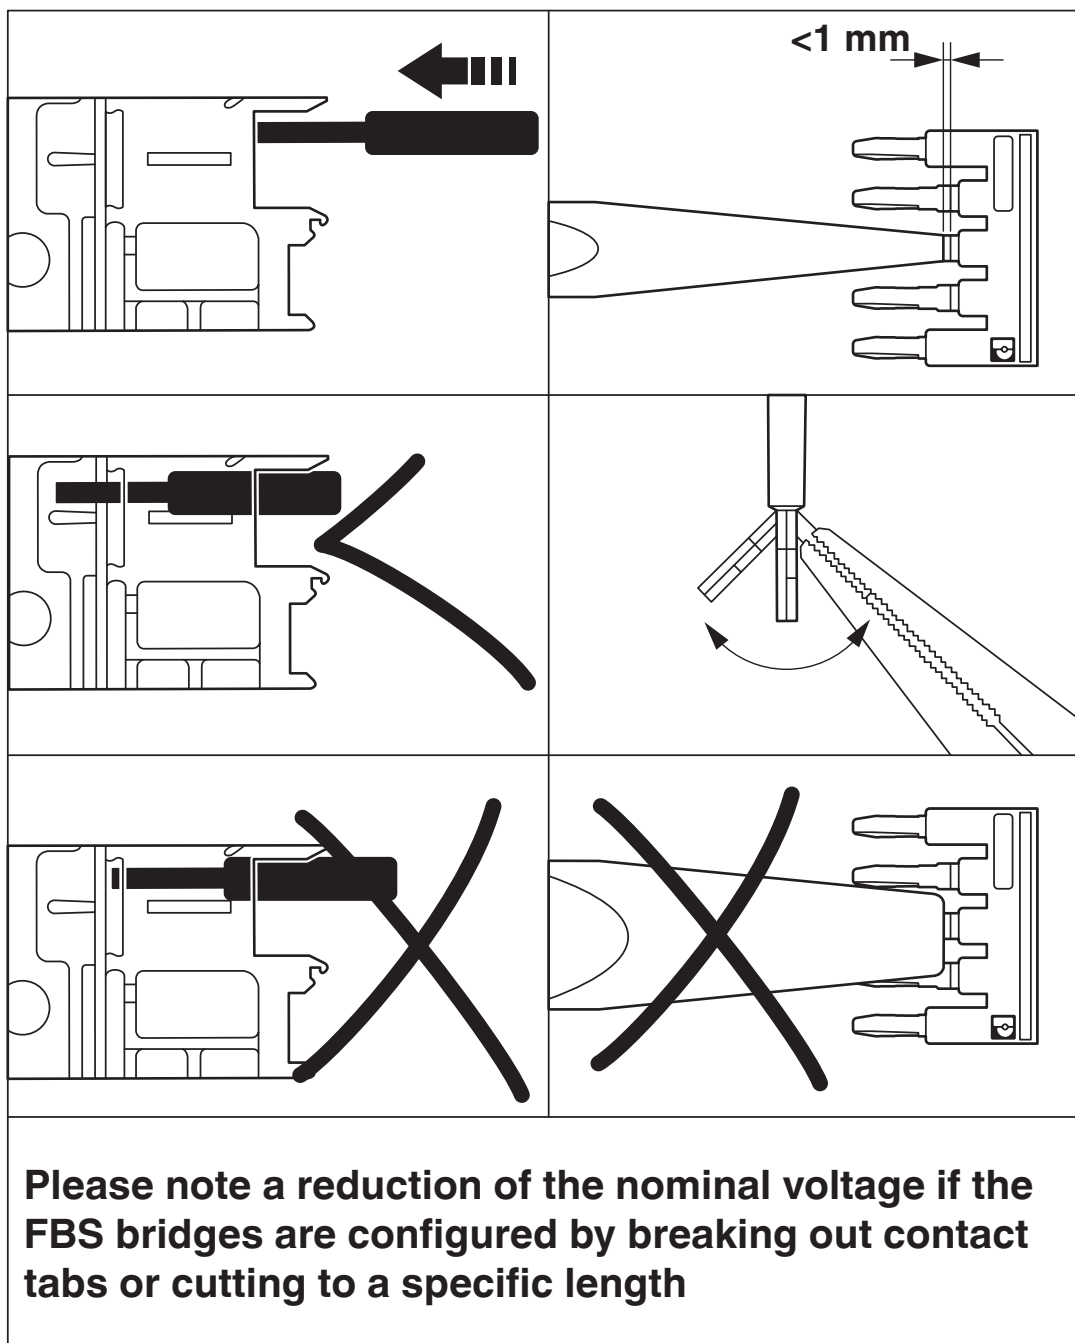

# FBS 10-5 - Dugaszolható áthidaló



3030213

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/3030213>

## Besorolások

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27250303 |
|-------------|----------|

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000489 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                                    |                                      |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen, Nincsenek mentességi szabályok |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                    |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                             |
|                                        | Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok |

### EU REACH SVHC

|                                            |                                                           |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|