

SACC-E-M 8MS-4CON-M8/0,5 - Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó



1500347

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/1500347>

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az ebben a PDF-dokumentumban bemutatott adatok generálása online katalógusunkból történt. Valamennyi adat a felhasználói dokumentációban található meg. A letöltésekre vonatkozó általános használati feltételeink érvényesek.



Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó, 4-pólusú, Csap, egyenes, M8, kódolás: A, Fal előtti szerelés, M8 x 0,5, Külön erek, kábelhossz: 0,5 m, 0,25 mm², PVC sodrat

Az Ön előnyei

- Előkonfekcionált, vezetékekkel az azonnali használat érdekében
- Ügyfélspecifikus konfekcionálással és vezetékhozzal szállítható
- Vezeték-oldalon kiöntve az optimális vízzárás érdekében
- Általánosan használt pólusképek és kódolások jelek átviteléhez, egységes kialakítással

Kereskedelmi adatok

Cikkszám	1500347
Csomagolási egység	1 Darab
Minimális rendelési mennyiség	1 Darab
Értékesítési kulcs	ABQIAA
Termékkulcs	ABQIAA
Katalógus oldalszáma	33. (C-2-2019) oldal
GTIN	4017918589080
Tömeg/db (csomagolással)	13,8 g
Tömeg/db (csomagolás nélkül)	13,8 g
Vámtarifaszám	85366990
Származási ország	DE

SACC-E-M 8MS-4CON-M8/0,5 - Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó



1500347

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/1500347>

Műszaki adatok

Szerelés

Szerelési mód	Fal előtti szerelés M8 x 0,5
---------------	------------------------------

A cikk tulajdonságai

Terméktípus	Kerek dugaszolható csatlakozók (készülékoldali)
Alkalmazás	Jel
Pólusszám	4
A kábelleágazások száma	1
Árnyékolt	nincs
Kódolás	A
Menetfajta	M8

Szigetelési tulajdonságok

Túlfeszültség-kategória	II
Szennyeződési fok	3

Az anyagok adatai

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	HB
Tömítés anyaga	Viton
Érintkező anyaga	Cu-ötvözet
Érintkezőfelület anyaga	Au
Érintkezőtartó anyaga	PA 6.6
Tömszelence anyaga	Nikkelezett sárgaréz
Vezeték anyaga	ónozott Cu érvezeték

Elektromos jellemzők

Méretezési átütési szilárdság	1,5 kV
Átmeneti ellenállás	$\leq 3 \text{ m}\Omega$
Szigetelési ellenállás	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
U_N névleges feszültség	48 V AC 60 V DC
I_N névleges áramerősség	4 A
Max. érellenállás	80 Ω/km

Csatlakozási adatok

Vezetékcsatlakozás

Csatlakozási mód	Külön erek
Érintkezőtípus	Csap
Vezeték-keresztmetszet	0,25 mm ²
Meghúzási nyomaték	0,8 Nm ... 1 Nm (Szerelési oldal)

SACC-E-M 8MS-4CON-M8/0,5 - Előlapí dugaszolható készülékcsatlakozó



1500347

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/1500347>

Dugaszolható csatlakozó

1. csatlakozás

Fej felépítése	Csap
Fej kábeléágazás	egyenes
Fej menetfajta	M8
Kódolás	A

Kábel / vezeték

Vezeték hossz	0,5 m
Vezetéktípus	PVC sodrat
Érkeresztmetszet a szigeteléssel együtt	1,5 mm ±0,1 mm
Elemi ér, szín	barna, fehér, kék, fekete
Vezeték-keresztmetszet	0,25 mm ²
Vezeték anyaga	ónozott Cu érvezeték
Jelvezeték vezetékfelépítése	7x 0,20 mm
AWG jelvezeték	24
Érszigetelés anyaga	PVC / UL
Szigetelés vastagsága	0,21 mm
Vezeték néveleges feszültsége	300 V
Vezeték vizsgálófeszültsége	2000 V AC
Vezeték-ellenállás	≥ 80 Ω/km
A vezeték szigetelési ellenállása	≥ 20 MΩ*km
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-40 °C ... 105 °C (kábel, fix kiépítéshez) -10 °C ... 105 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez)

Környezeti feltételek és élettartam

Környezeti feltételek

Védettség	IP67 IP67
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-25 °C ... 85 °C (dugasz/aljzat) -40 °C ... 105 °C (kábel, fix kiépítéshez) -10 °C ... 105 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez)

Szabványok és meghatározások

Szabványmegnevezés	M8-as kerek csatlakozó
Szabványok / rendelkezések	az IEC 61076-2-104 szabvány alapján

SACC-E-M 8MS-4CON-M8/0,5 - Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó




1500347

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/1500347>


Rajzok

Sematikus rajz

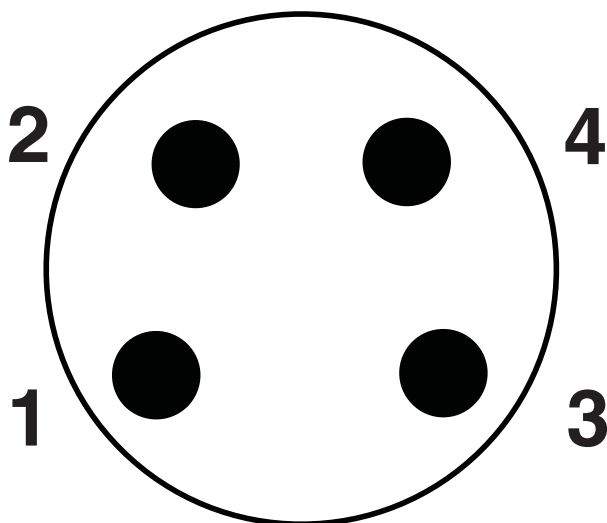

M8 dugasz pólusábrája, 4 pólusú, dugaszoldali nézet

Kapcsolási rajz

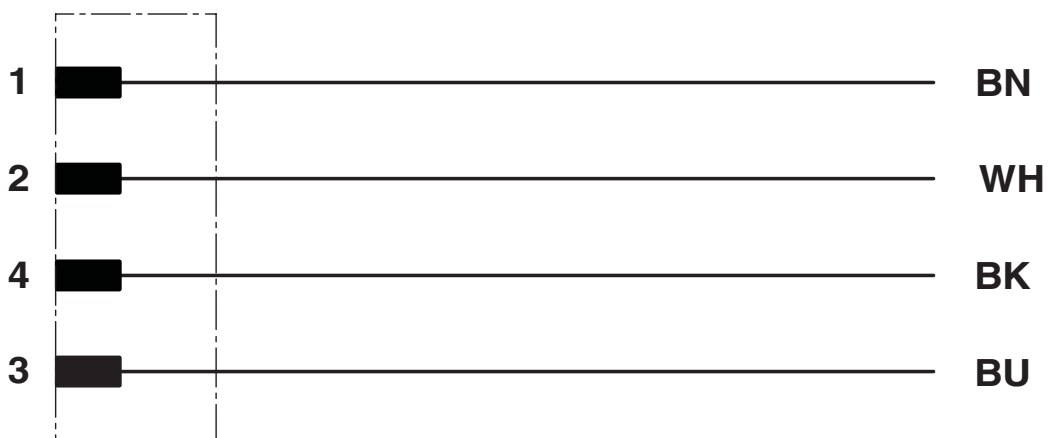

Az M8 dugasz/aljzat érintkező kiosztása

SACC-E-M 8MS-4CON-M8/0,5 - Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó



1500347

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/1500347>

Engedélyek

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/1500347>

 cUL által elismert Engedély azonosítója: E221474-20070307				
	Névleges feszültség U_N :	Névleges áram I_N	Keresztmetszet AWG	Keresztmetszet mm ²
	30 V	4 A	-	-

 UL által elismert Engedély azonosítója: E221474-20070307				
	Névleges feszültség U_N :	Névleges áram I_N	Keresztmetszet AWG	Keresztmetszet mm ²
	30 V	4 A	-	-

SACC-E-M 8MS-4CON-M8/0,5 - Előlapí dugaszolható készülékcsatlakozó



1500347

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/1500347>

Besorolások

ECLASS

ECLASS-13.0

27440103

ETIM

ETIM 9.0

EC003570

UNSPSC

UNSPSC 21.0

39121400

SACC-E-M 8MS-4CON-M8/0,5 - Előlapí dugaszolható készülékcsatlakozó



1500347

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/1500347>

Environmental product compliance

EU RoHS

Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket	Igen
mentességi szabályok, amennyiben ismertek	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.

EU REACH SVHC

REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.)	Lead(CAS-sz.: 7439-92-1)
SCIP	9bf9abc3-8637-48b9-aa5e-9beb8c6072e0

Phoenix Contact 2025 © – minden jog fenntartva

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Kft.

H-1124 Budapest

Csörsz utca 49-51.

+36 1 555 1000

phoenixhu@phoenixcontact.com