



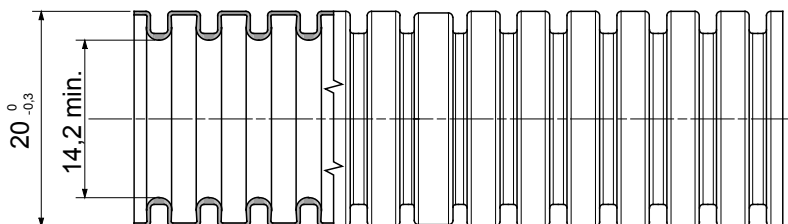

FK9 sorozatú, külső behatásoknak gyengén ellenálló hajlékony védőcsövek, PVC alapanyagból, 22212 besorolással, hat különböző átmérővel 16-50 mm-ig, kábelbehúzóval vagy anélkül, szürke RAL 7035 színben. Alkalmas elektromos és/vagy adatátviteli rendszerekhez. Függőleges falakba vagy mennyezetbe rejtett beépítéshez ajánlott. Az FK9 védőcsövek megfelelnek az EN 61386-1 és az EN 61386-22 szabványoknak.

Szín	Szürke RAL 7035	Alapanyag	PVC
Leírás	Kábelbehúzó nélkül	Védőcső Ø (mm)	20
Izzóhuzalos vizsgálat	960 °C	Összenyomással szembeni ellenállás	2 (Könnyű - 320 N)
Behatásokkal szembeni ellenállás	2 (Gyenge - 320 N)	Hajlítással szembeni ellenállás	2 (Rugalmas)
Elektronikus jellemzők	2 (Elektromos szigetelési karakterisztikával)	Védelem a szilárd tárgyak behatolása ellen, védőeszközök alkalmazása nélkül	0
Védelem víz behatolása ellen	0	Ellenállás a korrózió ellen	Nem alkalmazható műanyag védőcső rendszerekhez
Tűzzel szembeni ellenálló képesség	1 (láng-terjedés gátló)	Védelem a szilárd tárgyak behatolása ellen, GF csatlakozó elemek segítségével	4
Szabvány	EN 61386-1 EN 61386-22	Besorolás	22212

DIMENSIONAL



TECHNICAL SYMBOLOGY



960 °C

STANDARDS/APPROVALS

