


AMPHENOL MS SOROZATÚ CSATLAKOZÓK

MS, 97-es, DS sorozatú csatlakozók Amphenol

10SL-4 lábkiosztása	14SL-3 lábkiosztása	14S-1 lábkiosztása	14S-2 lábkiosztása
14S-5 lábkiosztása	16S-8 lábkiosztása	14S-6 lábkiosztása	16S-1 lábkiosztása
20-15 lábkiosztása	20-27 lábkiosztása	20-29 lábkiosztása	22-14 lábkiosztása
24-19 lábkiosztása	28-21 lábkiosztása		

L-770. kép MS 3102A és MS 3102E sorozatú csatlakozók méretei

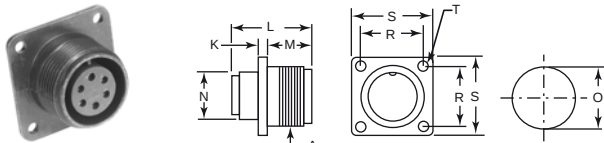


Típus	A menet	K [mm]	L [mm]	M [mm]	N [mm]	O [mm]	R [mm]	S [mm]	T [mm]
10SL	5/8-24	1,98	21,82	14,27	12,70	17,48	18,24	25,4	3,048
14S	7/8-20	1,98	24,21	14,27	19,05	23,83	23,01	30,15	3,048
16S	1 -20	1,98	37,39	14,27	25,40	26,97	24,59	32,54	3,048
20	1-1/4-18	3,18	47,85	19,05	28,58	33,32	29,36	38,10	3,048
22	1-3/8-18	3,18	50,24	19,05	34,93	36,53	31,75	39,67	3,048
24	1-1/2-18	3,18	57,15	20,62	34,93	39,67	34,93	44,45	3,734
28	1-3/4-18	3,18	57,15	20,62	41,28	46,02	39,67	50,80	3,734

Megjegyzés: Rendelésre egyéb MS sorozatú dugó és aljzat is beszerezhető

Cikkszám	Típus	Pólusszám	Leírás
R 83-03-92	97 3102A-10SL-4P	2	szerelhető dugó
83-02-25	MS 3102A-14S-2P	4	
R 83-03-05	MS 3102E-14S-5P	5	
R 83-03-86	97 3102A-14S-6P	6	
83-01-45	97 3102A-20-15P	7	
R 83-01-48	97 3102A-24-19P	12	
83-03-71	97 3102A-20-27P	14	szerelhető aljzat
R 83-03-89	97 3102A-20-29P	17	
R 83-03-69	97 3102A-22-14P	19	
R 83-01-59	MS 3102A-28-21P	37	
83-03-87	97 3102A-14S-7S	3	
83-03-50	97 3102A-14S-1S	3	
83-01-43	97 3102A-14S-6S	6	szerelhető aljzat
R 83-03-88	97 3102A-16S-1S	7	
83-03-72	97 3102A-20-27S	14	
R 83-03-90	97 3102A-28-21S	37	


L-771. kép MS 3106A sorozatú csatlakozók

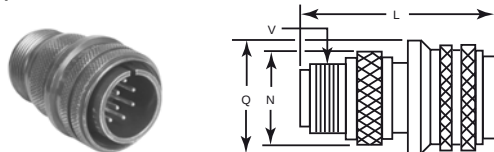

Típus	L [mm]	N [mm]	Q [mm]	V menet
10SL	34,93	19,05	22,23	5/8-24
14S	37,13	22,23	28,58	3/4-20
20	47,50	31,78	37,29	1-3/16-18
28	57,15	44,45	49,99	1-7/16-18

Cikkszám	Típus	Pólusszám	Leírás
R 83-03-84	97 3106A-14S-1P	3	lengő dugó
83-03-40	97 3106A-14S-7P	3	
R 83-03-06	MS 3106A-14S-5P	5	
U 83-04-15	97 3106A-16S-8S	5	
83-01-42	97 3106A-14S-6P	6	
83-03-33	97 3106A-16S-1P	7	
83-03-73	97 3106A-20-27P	14	lengő aljzat
83-04-93	97 3106A-28-21P	37	
83-01-98	97 3106A-10SL-4S	2	
83-01-40	DS 3106A-10SL-4S	2	
83-01-41	DS 3106A-10SL-3S	3	
R 83-03-56	MS 3106A-10SL-3S	3	
R 83-02-19	MS 3106A-14S-5S	5	
83-03-83	97 3106A-14S-6S	6	
83-01-46	MS 3106A-20-15S	7	
83-03-43	97 3106A-20-15S	7	
83-03-74	97 3106A-20-27S	14	
R 83-03-91	97 3106A-20-29S	17	
83-03-70	97 3106A-22-14S	19	
83-01-69	97 3106A-28-21S	37	

L-772. kép

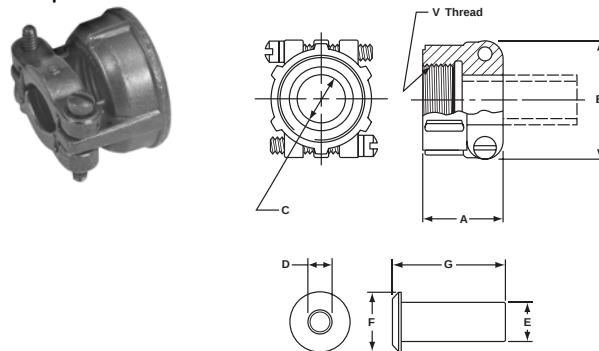

Típus	Hozzáadott törésgátló	A [mm]	B [mm]	ØC [mm]	V menet [Inch]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]
97 3057-1004-1	MS3420-4	20,19	21,39	7,92	5/8-24	3,3	5,33	9,5	73,03
97 3057-1007-1	MS3420-6	21,59	25,27	11,10	3/4-20	7,92	10,85	15,60	66,68
97 3057-1008-1	MS3420-8	23,37	28,45	14,27	7/8-20	11,1	14,02	18,77	63,50
97 3057-1012-1	MS3420-12	23,55	35,64	19,05	1-3/16-18	15,9	18,8	27,53	57,15
97 3057-1016-1	MS3420-16	25,78	42,75	23,80	1-7/16-18	19,05	23,55	33,25	53,98

Cikkszám	Típus	Ház típusához	Leírás
R 83-03-93	97 3057-1004-1	10SL, 12S	kábelszorító + törésgátló gumi
83-01-44	97 3057-1007-1	12SL, 14, 14S	kábelszorító + törésgátló gumi
R 83-03-94	97 3057-1008-1	16, 16S	kábelszorító + törésgátló gumi
83-03-95	97 3057-1012-1	20, 22	kábelszorító + törésgátló gumi
83-01-67	97 3057-1016-1	24, 28	kábelszorító + törésgátló gumi