

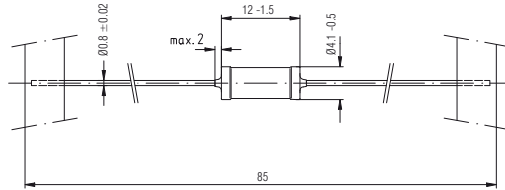
Sorozat:
P0593-0Teljesítmény:
2WAnyaga:
fémrétegTűrés:
5%Sorozat:
E-12

Gyártó:

VITROHM
a YAGEO Company

A-8. kép A P0593-0 méretei

Műszaki paraméterek:

Névl. teljesítmény: $P_{tot} = 2W$ ($T = 70^{\circ}C$)Üzemi feszültség: $U_N = 500V$ Átütési feszültség: $U_G = 500V$ Szig. ellenállás: $R_1 > 10^3 MOhm$ Működési hőmérséklet: $-55...+250^{\circ}C$ Hő együttható (TK): $\pm 200 [10^{-6}K^{-1}]$ 

Cikkszám	Típus	Gyári kód	Cikkszám	Típus	Gyári kód	Cikkszám	Típus	Gyári kód
03-03-26	1 Ohm	P0593-05T1R	03-03-52	150 Ohm	P0593-05T150R	03-03-78	22 KOhm	P0593-05T22K
03-03-27	1,2 Ohm	P0593-05T1R2	03-03-53	180 Ohm	P0593-05T180R	03-03-79	27 KOhm	P0593-05T27K
03-03-28	1,5 Ohm	P0593-05T1R5	03-03-54	220 Ohm	P0593-05T220R	03-03-80	33 KOhm	P0593-05T33K
03-03-29	1,8 Ohm	P0593-05T1R8	03-03-55	270 Ohm	P0593-05T270R	03-03-81	39 KOhm	P0593-05T39K
03-03-30	2,2 Ohm	P0593-05T2R2	03-03-56	330 Ohm	P0593-05T330R	03-03-82	47 KOhm	P0593-05T47K
03-03-31	2,7 Ohm	P0593-05T2R7	03-03-57	390 Ohm	P0593-05T390R	03-03-83	56 KOhm	P0593-05T56K
03-03-32	3,3 Ohm	P0593-05T3R3	03-03-58	470 Ohm	P0593-05T470R	03-06-31	62 KOhm	P0593-05T62K
03-03-33	3,9 Ohm	P0593-05T3R9	03-03-59	560 Ohm	P0593-05T560R	03-03-84	68 KOhm	P0593-05T68K
03-03-34	4,7 Ohm	P0593-05T4R7	03-03-60	680 Ohm	P0593-05T680R	03-03-85	82 KOhm	P0593-05T82K
03-03-35	5,6 Ohm	P0593-05T5R6	03-03-61	820 Ohm	P0593-05T820R	03-03-86	100 KOhm	P0593-05T100K
03-03-36	6,8 Ohm	P0593-05T6R8	03-03-62	1 KOhm	P0593-05T1K	03-03-87	120 KOhm	P0593-05T120K
03-03-37	8,2 Ohm	P0593-05T8R2	03-03-63	1,2 KOhm	P0593-05T1K2	03-03-88	150 KOhm	P0593-05T150K
03-03-38	10 Ohm	P0593-05T10R	03-03-64	1,5 KOhm	P0593-05T1K5	03-03-89	180 KOhm	P0593-05T180K
03-03-39	12 Ohm	P0593-05T12R	03-03-65	1,8 KOhm	P0593-05T1K8	03-03-90	220 KOhm	P0593-05T220K
03-03-40	15 Ohm	P0593-05T15R	03-03-66	2,2 KOhm	P0593-05T2K2	03-03-91	270 KOhm	P0593-05T270K
03-03-41	18 Ohm	P0593-05T18R	03-03-67	2,7 KOhm	P0593-05T2K7	03-03-92	330 KOhm	P0593-05T330K
03-03-42	22 Ohm	P0593-05T22R	03-03-68	3,3 KOhm	P0593-05T3K3	03-03-93	390 KOhm	P0593-05T390K
03-03-43	27 Ohm	P0593-05T27R	03-03-69	3,9 KOhm	P0593-05T3K9	03-03-94	470 KOhm	P0593-05T470K
03-03-44	33 Ohm	P0593-05T33R	03-03-70	4,7 KOhm	P0593-05T4K7	03-03-95	560 KOhm	P0593-05T560K
03-03-45	39 Ohm	P0593-05T39R	03-03-71	5,6 KOhm	P0593-05T5K6	03-03-96	680 KOhm	P0593-05T680K
03-03-46	47 Ohm	P0593-05T47R	03-03-72	6,8 KOhm	P0593-05T6K8	03-03-97	820 KOhm	P0593-05T820K
03-03-47	56 Ohm	P0593-05T56R	03-03-73	8,2 KOhm	P0593-05T8K2	03-03-98	1 MOhm	P0593-05T1M
03-03-48	68 Ohm	P0593-05T68R	03-03-74	10 KOhm	P0593-05T10K	03-06-30	3,3 MOhm	P0593-05T3M3
03-03-49	82 Ohm	P0593-05T82R	03-03-75	12 KOhm	P0593-05T12K	03-04-10	10 MOhm	P0593-05T10M
03-03-50	100 Ohm	P0593-05T100R	03-03-76	15 KOhm	P0593-05T15K			
03-03-51	120 Ohm	P0593-05T120R	03-03-77	18 KOhm	P0593-05T18K			

ELLENÁLLÁSOK SZÍNKÓDJAI



SZÍN	1. SZÍNKÓD	2. SZÍNKÓD	3. SZÍNKÓD	SZORZÓ	TOLERANCIA
FEKETE	0	0	0	1Ω	
BARNA	1	1	1	10Ω	±1%
PIROS	2	2	2	100Ω	±2%
NARANCS	3	3	3	1KΩ	
SÁRGA	4	4	4	10KΩ	
ZÖLD	5	5	5	100KΩ	±0.5%
KÉK	6	6	6	1MΩ	±0.25%
LILA	7	7	7	10MΩ	±0.10%
SZÜRKE	8	8	8		±0.05%
FEHÉR	9	9	9		
ARANY				0.1	±5%
EZÜST				0.01	±10%

