


**Szilárdtest relék AC feszültség kapcsolására**

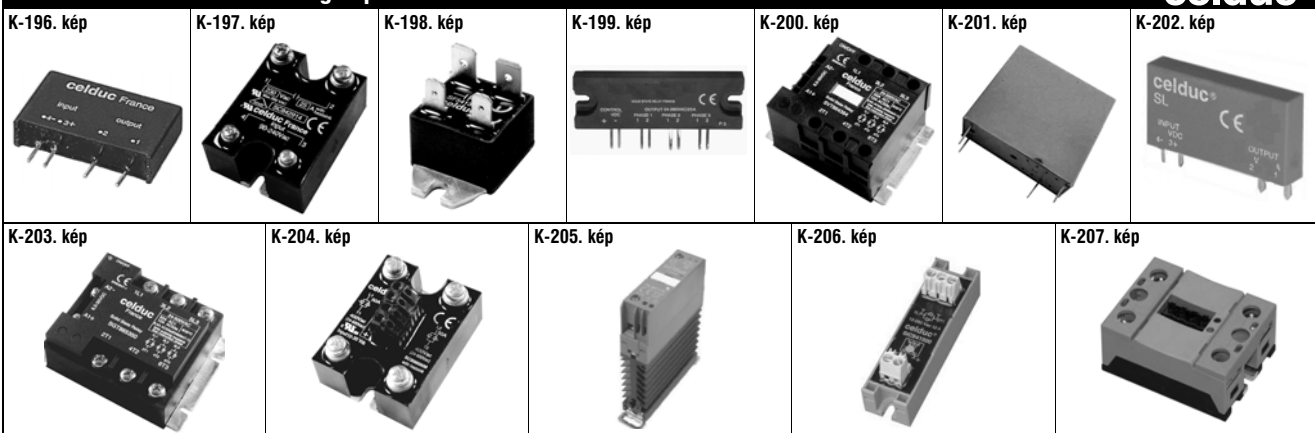

Cikkszám	Típus	Gyártó	Iki [A]	Ukapcs [V]	Ube [V]	Rbe [Ohm]	Upeak [V]	I <sup>2</sup> t [A <sup>2</sup> s]	Uiso [kV]	Kimenet	Null-átm.	Belső védelem	Méret [mm]	Kép	Rajz	
<b>SK sorozat: SKA - induktív terheléshez, motor szabályozáshoz; SKB - ohmikus terheléshez</b>																
49-03-87	SKA 11440	CEL	4	12..460 AC	3..10 DC	220	900	50	4	triac	igen	VDR	43,2x10,2x25,4	K-196.	K-222.kép/K.50.o.	
49-02-15	SKB 20420	CEL	4	15..275 AC	4..30 DC	1200	600	50	4	triac	igen	-	43,2x10,2x25,4	K-196.	K-210.kép/K.48.o.	
<b>SL sorozat: SLA - induktív terheléshez (AC)</b>																
49-02-58	SLA 01220	CEL	2	12..280AC	3..10 DC	320	600	36	4	-	nem	RC	28x5x15	K-202.		
<b>SP sorozat: SPA - induktív terheléshez (AC)</b>																
49-02-61	SPA 07420	CEL	4	12..275 AC	12..30 DC 15..30 AC	2100	600	50	4	-	igen	VDR	29x12,7x25,4	K-201.	K-213.kép/K.48.o.	
<b>SC7 sorozat - induktív terheléshez, motor szabályozáshoz</b>																
49-02-65	SC 741110	CEL	12	12..280 AC	3..30 DC	1000	600	612	4	triac	nem	-	44,5 x 58,2 x 27	K-197.	K-211.kép/K.48.o.	
K	49-02-66	SC 762110	CEL	25	24..520 AC	4..30 DC	1000	1200	265	4	triac	nem	-	44,5 x 58,2 x 27	K-197.	K-211.kép/K.48.o.
49-04-08	SC 762110	CEL	25	24..520 AC	4..30 DC	1000	1200	265	4	triac	nem	-	44,5 x 58,2 x 27	K-197.	K-211.kép/K.48.o.	
49-02-67	SC 764110	CEL	50	24..520 AC	4..30 DC	1000	1200	1500	4	triac	nem	-	44,5 x 58,2 x 27	K-197.	K-211.kép/K.48.o.	
49-02-56	SC 769110	CEL	125	24..520 AC	4..30 DC	1000	1200	20000	4	triac	nem	-	44,5 x 58,2 x 27	K-197.	K-211.kép/K.48.o.	
<b>SC8 sorozat - általános felhasználásra</b>																
49-02-11	SC 841110	CEL	12	12..280 AC	4..30 DC	1000	600	72	4	triac	igen	RC	44,5 x 58,2 x 27	K-197.	K-215.kép/K.49.o.	
49-02-08	SC 841910	CEL	12	12..280 AC	90..240 AC/DC	30000	600	72	4	triac	igen	-	44,5 x 58,2 x 27	K-197.	K-215.kép/K.49.o.	
49-02-12	SC 842110	CEL	25	12..280 AC	4..30 DC	1000	600	312	4	triac	igen	RC	44,5 x 58,2 x 27	K-197.	K-215.kép/K.49.o.	
K	49-02-09	SC 842910	CEL	25	12..280 AC	90..240 AC/DC	30000	600	312	4	triac	igen	RC	44,5 x 58,2 x 27	K-197.	K-215.kép/K.49.o.
49-02-13	SC 844110	CEL	40	12..280 AC	4..30 DC	1000	600	612	4	triac	igen	RC	44,5 x 58,2 x 27	K-197.	K-215.kép/K.49.o.	
49-02-10	SC 844910	CEL	40	12..280 AC	90..240 AC/DC	30000	600	612	4	triac	igen	RC	44,5 x 58,2 x 27	K-197.	K-215.kép/K.49.o.	
49-02-14	SC 862110	CEL	25	24..520 AC	5..30 DC	1000	1200	265	4	triac	igen	RC	44,5 x 58,2 x 27	K-197.	K-215.kép/K.49.o.	
49-02-68	SC 867110	CEL	75	24..520 AC	5..30 DC	1000	1200	5000	4	triac	igen	RC	44,5 x 58,2 x 27	K-197.	K-215.kép/K.49.o.	
49-03-20	SC 867910	CEL	75	24..520 AC	90..240 AC/DC	30000	1200	5000	4	triac	igen	RC	44,5 x 58,2 x 27	K-197.	K-215.kép/K.49.o.	
K	49-02-69	SC 869110	CEL	125	24..520 AC	5..30 DC	1000	1200	20000	4	triac	igen	RC	44,5 x 58,2 x 27	K-197.	K-215.kép/K.49.o.
49-04-09	SC 869110	CEL	125	24..520 AC	5..30 DC	1000	1200	20000	4	triac	igen	RC	44,5 x 58,2 x 27	K-197.	K-215.kép/K.49.o.	
<b>SF sorozat - miniatűr kivitel</b>																
49-02-64	SF 546310	CEL	20	12..280 AC	4..30 DC	1000	600	200	4	triac	igen	-	21 x 35,5 x 15	K-198.	K-220.kép/K.50.o.	
<b>SVT sorozat - 3 fázisú, IP20-as, általános felhasználásra</b>																
K	49-02-70	SVT 868394	CEL	3x50	24..520 AC	8.5..30 DC	620	1200	11000	4	tirisztor	igen	RC - VDR	100 x 76 x 56,5	K-200.	K-224.kép/K.50.o.
<b>SHT sorozat - NYÁK-ba ültethető, 3 fázisú, közepes teljesítményfelvételi alkalmazásokhoz</b>																
49-02-63	SHT 842300	CEL	3x25	24..280 AC	10..30 DC	950	600	260	4	tirisztor	nem	-	81,2 x 8,2 x 27,6	K-199.	K-219.kép/K.50.o.	
<b>SGT sorozat - 3 fázisú, induktív terheléshez (AC)</b>																
U	49-03-99	SGT 965360	CEL	3x50	24..600 AC	8.5..30 DC	620	1200	1500	4	triak	igen	-	100x73,5x39,5	K-203.	K-216.kép/K.49.o.
R	49-03-59	SGT 967360	CEL	3x75	24..600 AC	8.5..30 DC	620	1200	5000	4	triak	igen	-	100x73,5x39,5	K-203.	K-216.kép/K.49.o.
<b>SCB sorozat - 2 fázisú szilárdtest relé</b>																
49-03-68	SCB 941600	CEL	2 x 12	230 AC	8..30 DC	1000	600	72	4	tirisztor	igen	-	44,5 x 58,2 x 35,6	K-204.	K-221.kép/K.50.o.	
<b>SIL sorozat - 1 fázisú relé-modul (hűtőbordával), IP20-as</b>																
49-03-70	SIL 842970	CEL	25	12..275 AC	150..240 AC/DC	-	600	312	4	tirisztor	igen	VDR	22,5 x 80 x 119,1	K-205.	K-223.kép/K.50.o.	
49-03-71	SIL 842170	CEL	25	12..275 AC	3..32 DC	-	600	312	4	tirisztor	igen	VDR	22,5 x 80 x 119,1	K-205.	K-223.kép/K.50.o.	
<b>SIC sorozat - IP20-as</b>																
49-03-72	SIC 842160	CEL	25	12..280 AC	4..30 DC	600	600	288	4	tirisztor	igen	-	22,4 x 80 x 40	K-206.	K-217.kép/K.49.o.	
<b>SOB sorozat - 2 fázisú, IP20-as, általános felhasználásra</b>																
49-03-75	SOB 865660	CEL	2 x 50	24..600 AC	8..30 DC	-	1200	2500	4	tirisztor	igen	VDR	45 x 58,5 x 30	K-207.	K-218.kép/K.49.o.	

**Kapcsolódó téma**

Honlap: [www.celduc.com](http://www.celduc.com)

U - Újdonság! Előző katalógusunk megjelenése óta került kínálatunkba  
 B - Beszerzés alatt lévő típus  
 K - Kifutó típus (új fejlesztéshez nem ajánlott, a raktárkészlet erejéig!)

R - Rendelésre szállítható típus  
 (Pb) - Ólommentes (-Pb free)/ROHS

Szilárdtest relék

