

TYCO (SCHRACK) GYÁRTMÁNYÚ JELFOGÓK


V 23057 (RP) sorozatú teljesítmény relék

TYCO


Teljesítmény relé
UL, CSA, VDE, SEV, SEMKO, FIMKO, ÖVE, BSI normáknak megfelelő
Érintkező anyaga: aranyozott ezüst ötvözet
Átütési szilárdság: 4 kV

Élettartam:
Mechanikai: >20x10⁶ kapcsolás
Működési teljesítmény: 130 mW


RP 310012, RP 420012 és RP 420024 méretei

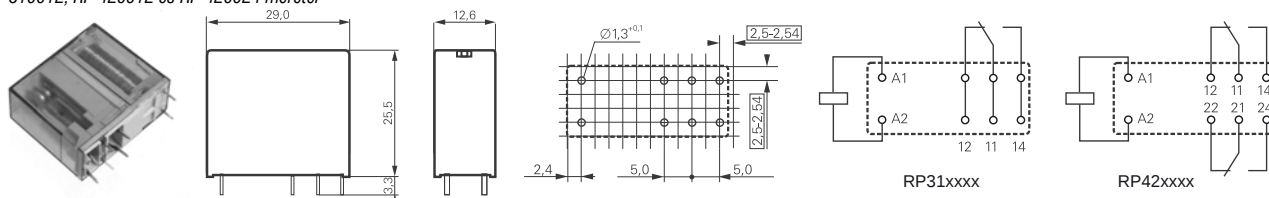

V 23057-B2-A401, V 23057-B6-A401 méretei

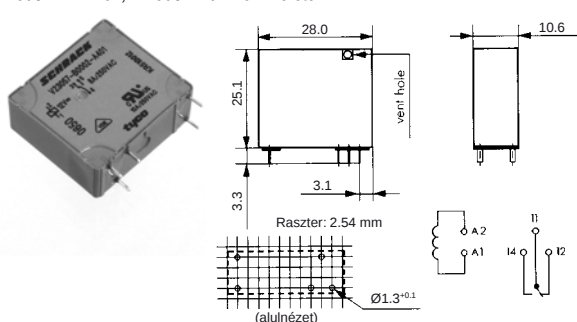

V 23057-A2-A401, V 23057-A6-A401 méretei

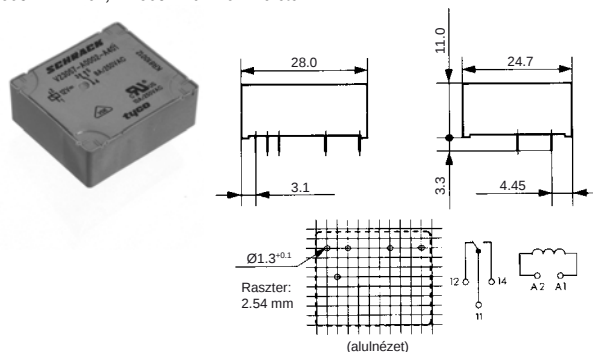

Cikkszám	Típus	Unom DC [VDC]	Rtekeres [Ohm]	Ube min [VDC]	Utart min [V]	U névl/max [VAC]	I névl/max ^a [A]	Érintkező kialakítás
49-02-96	RP 310012	12	270	8,4	1,2	250/440	16/25	1 x váltó
49-00-65	RP 420012	12	270	8,4	1,2	250/440	8/16	2 x váltó
49-00-64	RP 420024	24	1100	16,8	2,4	250/440	8/16	2 x váltó

a. I max. = 4 másodpercig

Cikkszám	Típus	Kivitel	SHRACK-név	Unom DC [VDC]	Rtekeres [Ohm]	Ube min [VDC]	Utart min [V]	U névl/max [VAC]	I névl/max ^a [A]	Érintkező kialakítás
49-01-91	V 23057-B2-A401	álló	RP 010012	12	330	8,4	1,2	250/440	8/15	1 x váltó
49-01-92	V 23057-B6-A401	álló	RP 010024	24	1200	16,8	2,4	250/440	8/15	1 x váltó
49-01-93	V 23057-A2-A401	fekvő	RP 110012	12	330	8,4	1,2	250/440	8/15	1 x váltó
49-01-94	V 23057-A6-A401	fekvő	RP 110024	24	1200	16,8	2,4	250/440	8/15	1 x váltó

a. I max. = 4 másodpercig

Cikkszám	Típus	TYCO-kód	Leírás	Megjegyzés	Kép
49-00-77	RPF 78602	8-1393234-5	NYÁK-ba ültethető foglalat RP 4200 típusú relékhez	Hasonló F 95.15.2 (K.41. oldal)	


RT sorozatú teljesítmény relék

TYCO

Teljesítmény relé
UL, VDE normáknak megfelelő
Érintkező anyaga: ezüst-nikkel ötvözet 90/10
Átütési szilárdság: 4 kV

Élettartam:
Mechanikai: >5x10⁶ kapcsolás
Működési teljesítmény: 600 mW

Az RT 314024 (9-1393239-8), ill. a 2 tekercses RT 314F12 (8-1393239-7) méretei

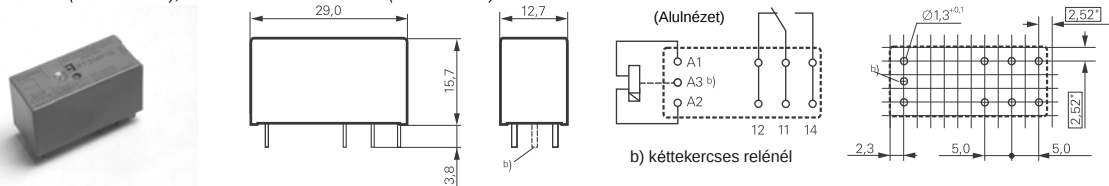

Cikkszám	Típus	SHRACK-név	Unom DC [VDC]	Rtekeres [Ohm]	U min [VDC]	Utart min [VDC]	U max [VDC]	U névl/max [VAC]	I névl [A]	Érintkező kialakítás	Tekercsek száma
49-03-16	RT 314024 (9-1393239-8)	RT314024	24	1140	16,8	2,4	61,2	250/440	16	1 x váltó	1

STANDARD TÍPUS

Cikkszám	Típus	SHRACK-név	Unom DC [VDC]	Rtekeres [Ohm]	Ube min [VDC]	Uki min [VDC]	U névl/max [VAC]	I névl [A]	Érintkező kialakítás	Tekercsek száma
49-03-02	RT 314F12 (8-1393239-7)	RT314F12	12	240	8,4	8,4	250/440	16	1 x váltó	2
49-03-98	RT 314F24 (8-1393239-8)	RT314F24	24	240	16,8	16,8	250/440	16	1 x váltó	2

KÉTEKERCSES LATCH TÍPUS

U - Újdonság! Előző katalógusunk megjelenése óta került kínálatunkba
B - Beszerzés alatt lévő típus
K - Kifutó típus (új fejlesztéshez nem ajánlott, a raktárkészlet erejéig!)

R - Rendelésre szállítható típus
Ⓜ - Ólommentes (-Pb free)/ROHS



www.ret.hu

K.39