

K-163. kép


40.31

 Mechanikai élettartam AC/DC 10x10⁶/20x10⁶
 Szigetelési szint (EN 61810-5 szerint) 4 kV/3
 Környezeti hőmérséklet -40...85°C


40.52

 Mechanikai élettartam AC/DC 10x10⁶/20x10⁶
 Szigetelési szint (EN 61810-5 szerint) 4 kV/2
 Környezeti hőmérséklet -40...85°C


40.61

 Mechanikai élettartam AC/DC 10x10⁶/20x10⁶
 Szigetelési szint (EN 61810-5 szerint) 4 kV/3
 Környezeti hőmérséklet -40...85°C


40-es sorozatú teljesítmény relék méretei




40.31



40.52




40.61




Cikkszám	Típus	Unom [V]	Tekercs típusa	U min [V]	U max [V]	Rtekercs [Ohm]	Ukapcs névl/max [VAC]	I _{max} [A]	Érintkező anyaga	Érintkező kialakítás	Tekercsek száma	Raszter [mm]
49-02-50	F 40.31.8.230.0000	230	AC (50/60Hz)	184	253	28000	250/400	10	AgNi	1 x váltó	1	3,5
49-03-00	F 40.31.9.012.0000	12	DC	8,8	18	220	250/400	10	AgNi	1 x váltó	1	3,5
49-02-83	F 40.31.9.024.0000	24	DC	17,5	36	900	250/400	10	AgNi	1 x váltó	1	3,5
49-02-52	F 40.52.8.230.0000	230	AC (50/60Hz)	184	253	28000	250/250	8	AgNi	2 x váltó	1	5
49-03-38	F 40.52.9.012.0000	12	DC	8,8	18	220	250/250	8	AgNi	2 x váltó	1	5
49-02-84	F 40.52.9.024.0000	24	DC	17,5	36	900	250/400	8	AgNi	2 x váltó	1	5
49-02-51	F 40.61.8.230.0000	230	AC (50/60Hz)	184	253	28000	250/400	16	AgCdO	1 x váltó	1	5
49-03-39	F 40.61.9.012.0000	12	DC	8,8	18	220	250/400	16	AgCdO	1 x váltó	1	5
49-02-85	F 40.61.9.024.0000	24	DC	17,5	36	900	250/400	16	AgCdO	1 x váltó	1	5


K-164. kép F 95.95.3 méretei

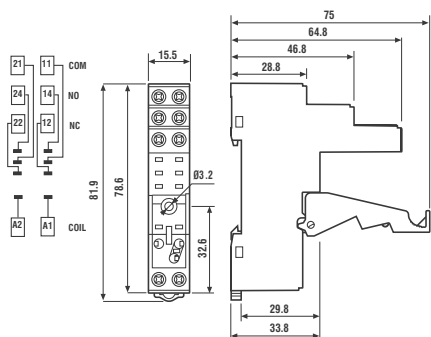


K-165. kép F 95.83.3 méretei

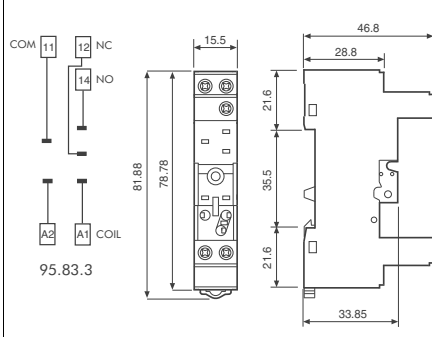

K-166. kép F 95.13.2 méretei

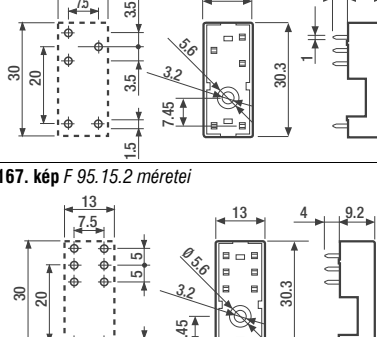


K-167. kép F 95.15.2 méretei

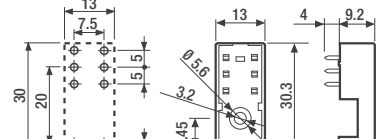

K-168.kép



K-169.kép



Cikkszám	Típus	Leírás	Felhasználás	Színe	Megjegyzés	Rajz
Kiegészítők 35 mm-es sínhez (DIN 50022)						
49-03-73	F 95.95.3	foglalat 35 mm-es sínre (DIN 50022)	40.51, 40.52, 40.61	kék színű	-	K-164.
49-03-74	F 095.91.3	leszorító F95.95.3 foglathoz (műanyag)	40.51, 40.52, 40.61	kék színű	-	K-169.
49-03-41	F 95.83.3	foglalat 35 mm-es sínre (DIN 50022)	40.31	kék színű	-	K-165.
Kiegészítők NYÁK-hoz						
49-02-55	F 095.51.1	rögzítőkengyel (műanyag)	40.31, 40.52, 40.61	-	-	K-168.
49-03-65	F 95.13.2	foglalat NYÁK-ba	40.31	kék színű	-	K-166.
49-03-67	F 95.15.2	foglalat NYÁK-ba	40.52, 40.61	kék színű	Hasnoló RPF 78602 (K.39. oldal)	K-167.