

Kör alakú billenőkapcsolók

Műszaki adatok

Kapcsoló teljesítmény: 125V AC/5A
Érintkező ellenállás (2,5V DC, 1A): <20mΩ
Szigetelési ellenállás (500V DC): >100MΩ
Átütési szilárdság (1 Min.): 1500V AC, 50/60Hz


Kivágás:

Anyagvastagság: 1,0...2,5mm
Furat Ø: 20,4mm
Beépítési mélység: 13,5mm

K-71. kép



DS 60K-LED

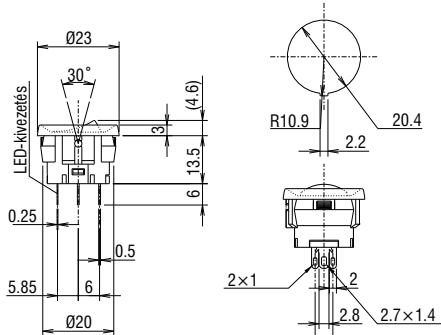


Cikkszám	Típus	Gyártó	Kapcsolás ^a	Gomb	Felirat
52-02-05	DS 60K-LED PIROS	MIYA	1 — 0	piros LED-del	-

a. 1-0 = ki/bekapcsoló

Műszaki adatok

Kapcsoló teljesítmény max: 250V AC/10A
Kapcsolási áram induktív terhelésnél: 4A
Környezeti hőmérséklet, max: 85°C
Szigetelési ellenállás (500V DC): >100MΩ
Átütési szilárdság (1 Min.): 1500V AC, 50/60Hz
Anyaga:
Ház és kapcsológomb Nylon 6.6/UL94V2
Világító gomb polikarbonát
Csatlakozások ezüstözött
Saru mérete: 4,8x0,8mm

K-72. kép

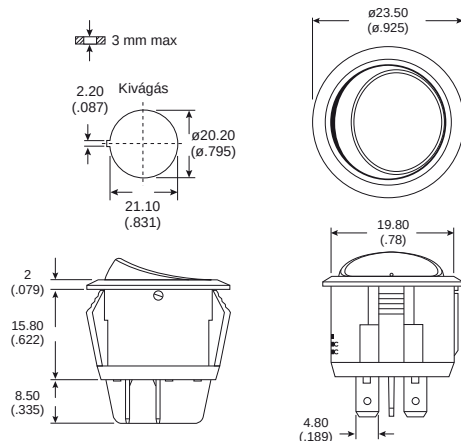

Cikkszám	Típus	Kapcsolás ^a	Ház	Gomb	Felirat	Világítás ^b
52-03-09	WIP14A01	2 x (1 — 0)	fekete	fekete	I/O	-
52-03-10	WIP14A03	2 x (1 — 0 — 2)	fekete	fekete	-	-
52-03-08	WIP14A04	2 x (1 — 2)	fekete	fekete	-	-
52-03-11	WIP14B-PIROS	2 x (1 — 0)	fekete	fekete	-	230V
52-03-12	WIP14B-ZÖLD	2 x (1 — 0)	fekete	fekete	-	230V

a. 1-0 = ki/bekapcsoló. 1-0-2 = átkapcsoló középállással, 1-2 = átkapcsoló



b. 230V = glimmlámpa

Műszaki adatok

Üzemi feszültség, max.: 250V AC
Kapcsolóáram, max.: 6A/250V AC
..... 10A/125V AC
Kapcsolási áram induktív terhelésnél, max.: 3A
Környezeti hőmérséklet, max: 85°C
Szigetelési ellenállás (500V DC): 100MΩ
LED világítási feszültségtartomány
piros/zöld 2,0...2,2V DC
kék 3,6...4,0V DC
Anyaga:
Ház és kapcsológomb Nylon 6.6/UL94V2
Világító gomb polikarbonát
Csatlakozások ezüstözött
Saru mérete: 4,8x0,8mm
Kapcsolódó téma:

4,8 mm-es sarus csatlakozók (L.45. oldal)

K-73. kép

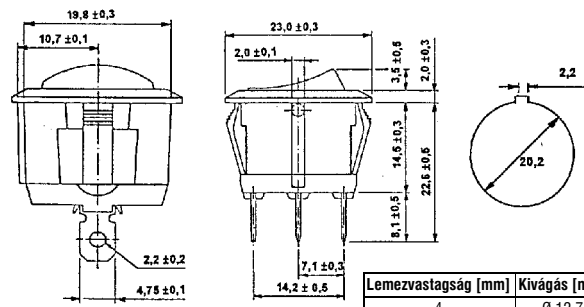

Cikkszám	Típus	Kapcsolás ^a	Ház	Gomb	Felirat	Kép
----------	-------	------------------------	-----	------	---------	-----

Cikkszám	Típus	Kapcsolás ^a	Ház	Gomb	Felirat	Kép
52-02-06	WIP12A01	1 — 0	fekete	fekete	I/O	K-74.
52-02-07	WIP12A02	1 — 0	fehér	fehér	I/O	K-75.
52-02-08	WIP12A03	1 — 0 — 2	fekete	fekete	I/O/II	K-76.
52-02-09	WIP12A04	1 — 2	fekete	fekete	-	K-77.

a. 1-0 = ki/bekapcsoló. 1-0-2 = átkapcsoló középállással, 1-2 = átkapcsoló



Cikkszám	Típus	Kapcsolás ^a	Ház	Gomb	Világítás ^b	Kép
52-02-10	WIP12B-PIROS	1 — 0	fekete	piros	230V	K-78.
52-02-11	WIP12B-ZÖLD	1 — 0	fekete	zöld	230V	K-78.
52-02-12	WIP12LED-PIROS	1 — 0	fekete	fekete	LED piros	K-79.
52-02-13	WIP12LED-ZÖLD	1 — 0	fekete	fekete	LED zöld	K-79.
52-02-14	WIP12LED-KÉK	1 — 0	fekete	fekete	LED kék	K-79.
52-02-15	WIP12K-PIROS KAROS	1 — 0	fekete	fekete	LED piros	K-80.
52-02-16	WIP12K-ZÖLD KAROS	1 — 0	fekete	fekete	LED zöld	K-80.

a. 1-0 = ki/bekapcsoló

b. 230V = glimmlámpa