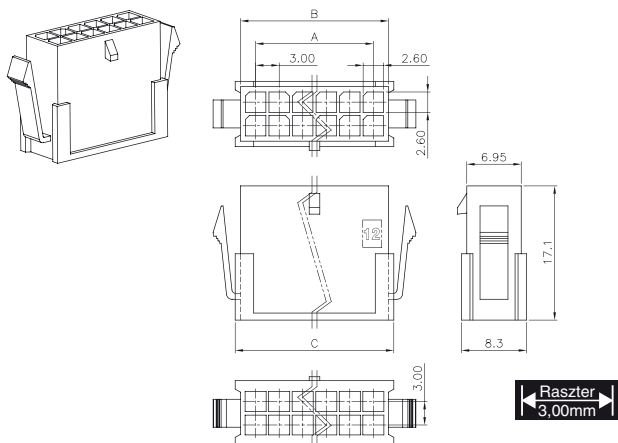


3,0 mm-es raszterű (MICRO-FIT) lengő dugók**TKP**

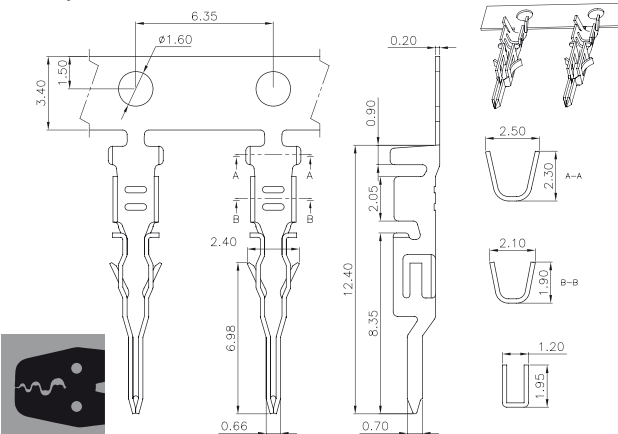
Névleges áram: 4A AC/DC Színe: fekete
Névleges feszültség: 250V AC/DC Ház anyaga: P.B.T. UL 94V-0

L-349. kép

Megjegyzés: A csatlakozó rendelésekor a betétet külön meg kell rendelni!

Pólusszám	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
A [mm]	-	3,00	6,00	9,00	12,00	15,00	18,00	21,00	24,00	27,00
B [mm]	3,85	6,85	9,85	12,85	15,85	18,85	21,85	24,85	27,85	30,85
C [mm]	5,2	8,2	11,2	14,2	17,2	20,2	23,2	26,2	29,2	32,2

Cikkszám	Típus	Pólusszám	Betét	Hozzá való aljzatok
U 53-19-72	H 6630P-02	2	H 6630TR(LF)	H 6630R1-02
U 53-19-73	H 6630P-04	4	H 6630TR(LF)	H 6630R1-04
U 53-19-74	H 6630P-06	6	H 6630TR(LF)	H 6630R1-06
U 53-19-75	H 6630P-08	8	H 6630TR(LF)	H 6630R1-08
U 53-19-76	H 6630P-10	10	H 6630TR(LF)	H 6630R1-10
U 53-19-77	H 6630P-12	12	H 6630TR(LF)	H 6630R1-12
U 53-19-78	H 6630P-14	14	H 6630TR(LF)	H 6630R1-14
U 53-19-79	H 6630P-16	16	H 6630TR(LF)	H 6630R1-16
U 53-19-80	H 6630P-18	18	H 6630TR(LF)	H 6630R1-18
U 53-19-81	H 6630P-20	20	H 6630TR(LF)	H 6630R1-20

L-350. kép

Cikkszám	Típus	Leírás
U 53-19-71	H 6630TR(LF)	AWG24...20; 0,2...0,5mm MICRO-FIT betét H6630P lengő aljzathoz

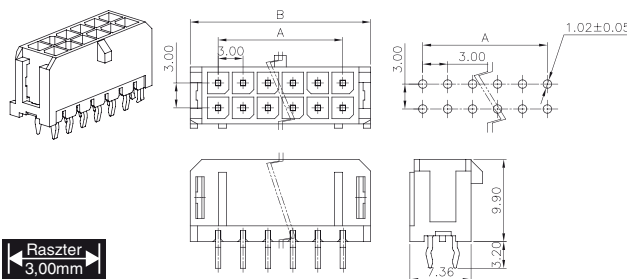
Kábel méretre vágás, csupaszítás, betét préselés

A megjelölt csatlakozók krimpelését (préselését) vállaljuk félautomata gépeinkkel, rövid határidővel.
- 0,1-99,99m hosszú vezetékre
- minimum 500db
- méretre vágás, csupaszítás, rész-csupaszítás, préselés
- AWG30 vezetékű (0,05mm2-től)
Pontosítás végett kérjük keresen bennünket telefonon!

Érdeklődjön! Telefon: 06 62 554-600

3,0 mm-es raszterű (MICRO-FIT) beültethető dugók**TKP**

Névleges áram: 5A AC/DC Színe: fekete
Névleges feszültség: 250V AC/DC Ház anyaga: NYLON UL 94V-0

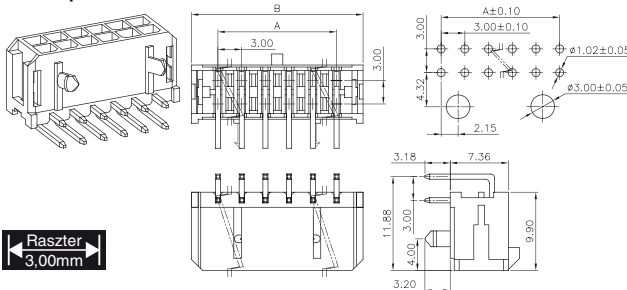
L-351. kép

Pólusszám	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
A [mm]	-	3,00	6,00	9,00	12,00	15,00	18,00	21,00	24,00	27,00
B [mm]	6,70	9,70	12,70	15,70	18,70	21,70	24,70	27,70	30,70	33,70

Cikkszám	Típus	Pólusszám	Hozzá való aljzatok
U 53-19-40	P6630I-02	2	H 6630R1-02
U 53-19-41	P6630I-04	4	H 6630R1-04
U 53-19-42	P6630I-06	6	H 6630R1-06
U 53-19-43	P6630I-08	8	H 6630R1-08
U 53-19-44	P6630I-10	10	H 6630R1-10
U 53-19-45	P6630I-12	12	H 6630R1-12
U 53-19-46	P6630I-14	14	H 6630R1-14
U 53-19-47	P6630I-16	16	H 6630R1-16
U 53-19-48	P6630I-18	18	H 6630R1-18
U 53-19-49	P6630I-20	20	H 6630R1-20

3,0 mm-es raszterű (MICRO-FIT) 90°-os beültethető dugók**TKP**

Névleges áram: 5A AC/DC Színe: fekete
Névleges feszültség: 250V AC/DC Ház anyaga: NYLON UL 94V-0

L-352. kép

Pólusszám	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
A [mm]	-	3,00	6,00	9,00	12,00	15,00	18,00	21,00	24,00	27,00
B [mm]	6,70	9,70	12,70	15,70	18,70	21,70	24,70	27,70	30,70	33,70

Cikkszám	Típus	Pólusszám	Hozzá való aljzatok
U 53-19-50	P6630L-02	2	H 6630R1-02
U 53-19-51	P6630L-04	4	H 6630R1-04
U 53-19-52	P6630L-06	6	H 6630R1-06
U 53-19-53	P6630L-08	8	H 6630R1-08
U 53-19-54	P6630L-10	10	H 6630R1-10
U 53-19-55	P6630L-12	12	H 6630R1-12
U 53-19-56	P6630L-14	14	H 6630R1-14
U 53-19-57	P6630L-16	16	H 6630R1-16
U 53-19-58	P6630L-18	18	H 6630R1-18
U 53-19-59	P6630L-20	20	H 6630R1-20