

TÖBBFORDULATÚ TRIMMEREK

T18-as sorozatú trimmerek




Műszaki paraméterek:

Nom. teljesítmény (70°C): 0.75 W
 Átütési feszültség: 1000 V
 Működési hőmérséklet: -55°C... +125°C
 A pálya hossza: 18 ± 5 fordulat

Üzemi feszültség: max. 250 V
 Szigetelő ellenállás: 10⁶ MOhm
 Névleges ellenállás tűrés: ± 10%
 Pálya anyaga: cermet

T18-as fekvő kivitelű, horizontális tengelyirányú trimmer potenciometerek

A-83. kép

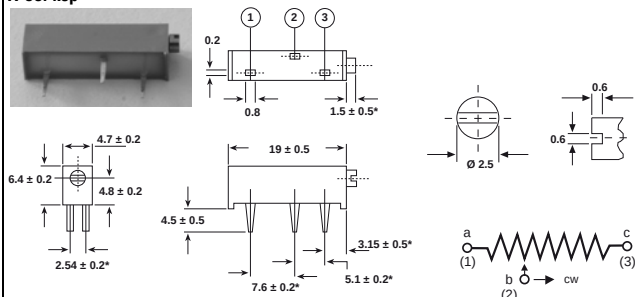

Cikkszám	Típus	Cikkszám	Típus
08-01-37	10 Ohm T18	08-02-08	5 KOhm T18
08-02-15	20 Ohm T18	08-01-46	10 KOhm T18
08-02-14	50 Ohm T18	R 08-01-47	22 KOhm T18
R 08-01-40	100 Ohm T18	R 08-01-48	47 KOhm T18
R 08-01-41	220 Ohm T18	08-01-49	100 KOhm T18
08-02-16	500 Ohm T18	R 08-01-50	220 KOhm T18
08-01-43	1 KOhm T18	R 08-01-51	470 KOhm T18
R 08-01-44	2.2 KOhm T18	08-01-52	1 MOhm T18
08-01-45	4.7 KOhm T18		

43-as sorozatú trimmerek




Műszaki paraméterek:

Nom. teljesítmény (70°C): 0.5 W
 Átütési feszültség: 1000 V
 Működési hőmérséklet: -55°C... +125°C
 A pálya hossza: 20 fordulat

Üzemi feszültség: max. 400 V
 Szigetelő ellenállás: 10³ MOhm
 Névleges ellenállás tűrés: ± 10%
 Pálya anyaga: cermet

43PS sorozatú fekvő kivitelű, horizontális tengelyirányú trimmer potenciometerek

A-84. kép

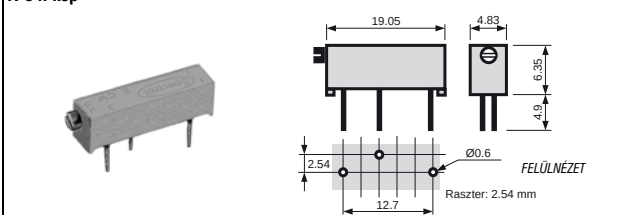


Cikkszám	Típus	Cikkszám	Típus
08-00-02	20 Ohm 43PS	08-00-12	50 KOhm 43PS
08-00-03	50 Ohm 43PS	08-00-13	100 KOhm 43PS
K 08-00-04	100 Ohm 43PS	K 08-00-14	200 KOhm 43PS
08-02-19	100 Ohm 43PS	08-02-20	200 KOhm 43PS
08-00-05	200 Ohm 43PS	08-00-15	500 KOhm 43PS
08-00-06	500 Ohm 43PS	08-00-16	1 MOhm 43PS
08-00-07	1 KOhm 43PS		
08-00-08	2 KOhm 43PS		
08-00-09	5 KOhm 43PS		
08-00-10	10 KOhm 43PS		
08-00-11	20 KOhm 43PS		

43PT601 sorozatú fekvő kivitelű, horizontális tengelyirányú, felcsavarozható trimmer potenciometerek

A-85. kép

A 43PT601 alapelemei megegyeznek a 43PS típusal



Cikkszám	Típus	Cikkszám	Típus
08-00-98	100 Ohm 43PT601	K 08-01-05	20 KOhm 43PT601
08-00-99	200 Ohm 43PT601	08-02-27	20 KOhm 43PT601
08-01-00	500 Ohm 43PT601	08-01-06	50 KOhm 43PT601
08-01-01	1 KOhm 43PT601	08-01-07	100 KOhm 43PT601
08-01-02	2 KOhm 43PT601	08-01-08	200 KOhm 43PT601
08-01-03	5 KOhm 43PT601	08-01-09	500 KOhm 43PT601
K 08-01-04	10 KOhm 43PT601	08-01-10	1 MOhm 43PT601
08-02-26	10 KOhm 43PT601		

64-es sorozatú trimmerek




Műszaki paraméterek:

Nom. teljesítmény (70°C): 0.5 W
 Átütési feszültség: 1000 V
 Működési hőmérséklet: -55°C... +125°C
 A pálya hossza: 22 ± 5 fordulat

Üzemi feszültség: 250 V
 Szigetelő ellenállás: 10⁹ MOhm
 Névleges ellenállás tűrés: ± 10%
 Pálya anyaga: cermet

64Y sorozatú álló kivitelű trimmer potenciometerek vertikális tengelyiránnyal

A-86. kép

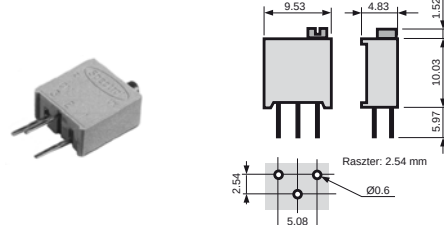

Cikkszám	Típus	Cikkszám	Típus
08-00-17	10 Ohm 64Y	08-00-25	5 KOhm 64Y
08-00-18	20 Ohm 64Y	08-00-26	10 KOhm 64Y
08-00-19	50 Ohm 64Y	08-00-27	20 KOhm 64Y
08-00-20	100 Ohm 64Y	08-00-28	50 KOhm 64Y
08-02-21	200 Ohm 64Y	08-00-29	100 KOhm 64Y
08-00-22	500 Ohm 64Y	08-00-30	200 KOhm 64Y
08-00-23	1 KOhm 64Y	08-00-31	500 KOhm 64Y
08-00-24	2 KOhm 64Y	08-00-32	1 MOhm 64Y