


B.3. TRIMMER KONDENZÁTOROK

TRIMMER KONDENZÁTOROK

Ø7.5 mm átmérőjű fólia trimmer kondenzátorok

BCC

B-40. kép




Cikkszám	Típus	$C_{min} - C_{max}$ [pF]	U_{DCmax} [V]	TK [$10^{-6} K^{-1}$]	$\tan \delta$ [$\times 10^{-4}$]	Színe
16-00-01	1.2-6 pF	1,4 - 5,5	250	-400 $\pm$ 300	≤ 10	SZÜRKE
16-00-02	1.4-10 pF	2 - 10	250	-400 $\pm$ 350	≤ 10	SÁRGA
16-00-03	1.6-15 pF	1,5 - 15	250	-200 $\pm$ 350	≤ 10	KÉK
16-00-04	1.8-22 pF	2 - 22	250	-250 $\pm$ 350	≤ 10	ZÖLD
16-00-05	1.8-30 pF	2 - 27	250	-250 $\pm$ 300	≤ 50	PIROS
16-00-06	2-35 pF	3 - 33	250	-250 $\pm$ 300	≤ 10	BARNA
16-00-07	2-45 pF	3 - 40	250	-100 $\pm$ 300	≤ 50	LILA
16-00-08	2.5-60 pF	3 - 50	250	-100 $\pm$ 300	≤ 10	FEKETE

Ø10 mm átmérőjű fólia trimmer kondenzátorok

BCC

B-41. kép




Cikkszám	Típus	$C_{min} - C_{max}$ [pF]	U_{DCmax} [V]	TK [$10^{-6} K^{-1}$]	$\tan \delta$ [$\times 10^{-4}$]	Színe
16-00-10	2.5-25 pF	3 - 22,5	250	-150 $\pm$ 400	≤ 10	ZÖLD
16-00-11	4-40 pF	5,5 - 40	250	-150 $\pm$ 350	≤ 10	SZÜRKE
16-00-12	4.5-70 pF	5,5 - 65	250	-200 $\pm$ 300	≤ 10	SÁRGA
16-00-13	5.0-90 pF	6 - 80	250	-100 $\pm$ 300	≤ 50	PIROS

Ø5 mm átmérőjű fólia trimmer kondenzátorok

BCC

B-42. kép




Cikkszám	Típus	$C_{min} - C_{max}$ [pF]	U_{DCmax} [V]	TK [$10^{-6} K^{-1}$]	$\tan \delta$ [$\times 10^{-4}$]	Színe
16-00-16	1.2-6 pF	1,5 - 5	150	-200 $\pm$ 300	≤ 10	SZÜRKE

SMD KIVITELŰ TRIMMER KONDENZÁTOROK

CTZ3E sorozat

AVX


B-43. kép

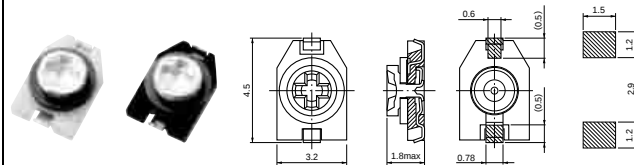
Műszaki paraméterek:
TK:NPO ± 500 ppm/°C

Cikkszám	Típus	$C_{min} - C_{max}$ [pF]	U_{DCmax} [V]	$Q_{min}@1MHz$	Gyári elnevezés
16-00-24	SMD 1.5-5pF	1,5 - 5,0	25	300	CTZ3E-05A-W1-PF
16-00-19	SMD 5-30 pF	5,0 - 30,0	25	300	CTZ3E-30C-W1-PF

MURATA

B-44. kép

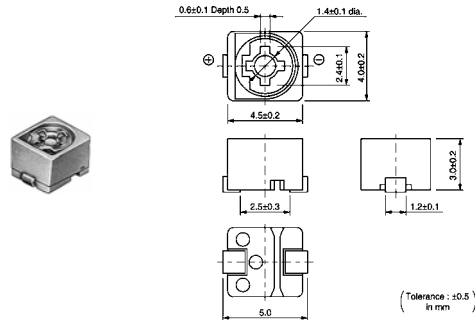

Cikkszám	Típus	$C_{min} - C_{max}$ [pF]	U_{DCmax} [V]	TK [ppm/°C]	Q_{min} @1MHz	Szín
16-00-26	SMD 1.4-3.0pF	1,4 - 3,0	100	± 200	300	BARNA
16-00-27	SMD 2.0-6.0pF	2,0 - 6,0	100	± 200	500	KÉK
16-00-28	SMD 3.0-10.0pF	3,0 - 10,0	100	± 300	500	FEHÉR
16-00-29	SMD 4.0-25pF	4,0 - 25	50	± 300	300	FEKETE